




各部の名前とはたらき

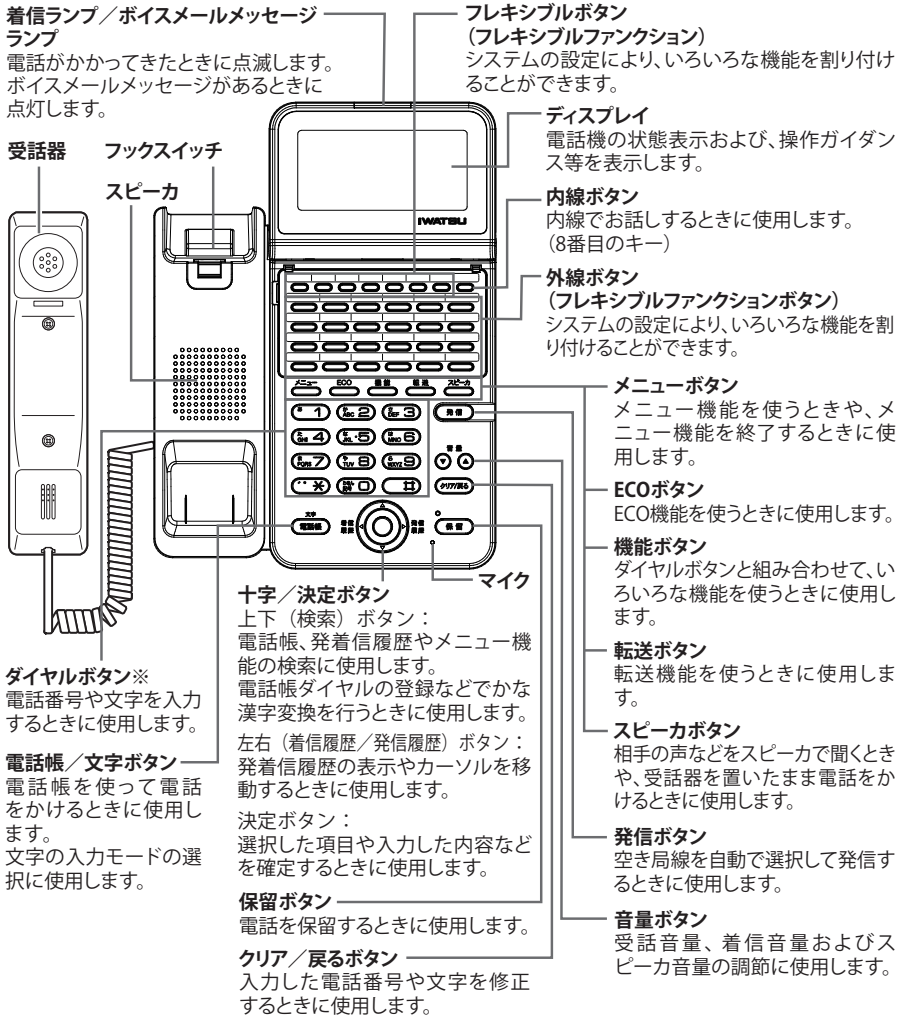

※：ダイヤルボタン(5)の部分に突起が付いていますが、この突起は目のご不自由な方の操作を容易にするためのものです。

※：IT-12KTはIT-24KTと比べ、「外線ボタン」の数が12個になります。


※：あらかじめ設定／データ変更／データ設定／システム設定と記載されている箇所は、お問い合わせの販売店、もしくは工事店にご依頼・お問い合わせください。

※：この操作早見表に記載したディスプレイの表示などは、操作方法を説明するためのサンプルです。実際の表示とは異なることがあります。

時刻を設定する

システム電話機にてシステム内の日時を設定することができます。



● 設定方法

- 1 受話器を置いた状態で、 を押し
ます。


・メインメニュー画面が表示されます。





1 電話機設定
2 電話帳編集
3 不在転送設定

- 2  (上下ボタン) で「0 システム設定」
を選択し、 (決定ボタン) を押し
ます。

・システム設定画面が表示されます。




4 ボイスメール設定
5 個人情報削除
0 システム設定


- 3  (上下ボタン) で「3 日付と時刻
変更」を選択し、 (決定ボタン)
を押します。

・日付と時刻変更画面が表示されます。




1 SLT/FAXダイヤル種別
2 保留音
3 日付と時刻変更


- 4 日時を設定します。西暦下2桁と月日
および時刻(24時間表記)を入力し、 (決定ボタン)
を押します。

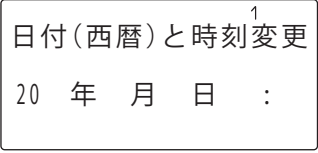

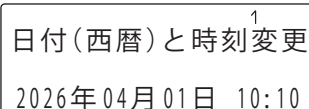


日付(西暦)と時刻変更¹
20 年 月 日 :



日付(西暦)と時刻変更¹
2026年04月01日 10:10

- 5 待ち受け状態に戻るには、もう一度
 を押します。

システム電話機 (親機) の確認方法

- 1 受話器を置いた状態で、 + 
 を押します。

・システム電話機は、内線番号の後に "s" が表
示されます。



EXT #1 3001 s
3001

電話帳を登録する

下記の内容を登録する場合を例にとって、登録操作を説明します。

名前：鈴木一郎、電話番号：03-XXXX-5678、
電話帳グループ：グループ2、外線発信グループ：1、
着信ランプ色：緑色

1 受話器を置いた状態で、 を押し ます。


・メインメニュー画面が表示されます。



1 電話機設定
2 電話帳編集
3 不在転送設定

2 (上下ボタン) で「2 電話帳編集」 を選択し、 (決定ボタン) を押し ます。

・電話機設定選択画面が表示されます。



1 電話帳登録
2 個別電話帳全削除
3 電話帳グループ名変更

3 (上下ボタン) で「1 電話帳登録」 を選択し、 (決定ボタン) を押し ます。


・登録モード選択画面が表示されます。



1 名前
2 ミミカナ
3 電話番号1
[]  登録

4 (上下ボタン) で「1 名前」を選 択し、 (決定ボタン) を押し ます。





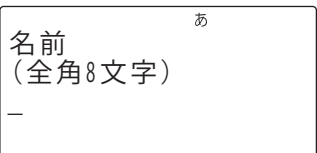
・名称の入力画面が表示されます。




名前 あ
(全角8文字)
—

5 登録先の名称 (姓) を入力します。

例：すずき

- ① す :  を3回押す
- ② す :  (右ボタン) を押して、右に
1文字移動し、 を3回押す
- ③ ` (濁点) :  を1回押す。
- ④ き :  を2回押す

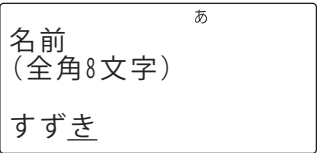


名前 あ
(全角8文字)
すずき

6 (上下ボタン) を押し ます。

・カーソル位置までの変換候補が表示されます。

7 (上下ボタン) を押し、目的の候補 を選択し、 (決定ボタン) を押し ます。

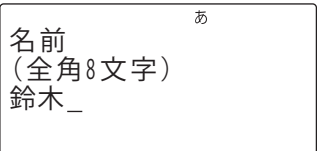

名前 あ
(全角8文字)
鈴木_

8 登録先の名称（名）を入力します。

例：いちろう

い：を2回押す

ち：を2回押す

ろ：を5回押す

う：を3回押す

名前 (全角8文字) 鈴木 いちろう	あ
-----------------------------	---

9 (上下ボタン) を押します。

・カーソル位置までの変換候補が表示されます。

10 (上下ボタン) を押し、目的の候補を選択し、 (決定ボタン) を押します。

11 (決定ボタン) を押します。

・名称が確定します。

1 名前	▼
2 ヨミガナ	
3 電話番号1	
[鈴木一郎]	登録

12 (上下ボタン) で「2 ヨミガナ」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

※確定した名称が、読み仮名として表示されます。

13 読み仮名の修正が必要な場合は、修正します。

14 (決定ボタン) を押します。

・読み仮名が確定します。

1 名前	▼
2 ヨミガナ	
3 電話番号1	
[スミキチロウ]	登録

15 (上下ボタン) で「3 電話番号1」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

・発信先の選択画面が表示されます。

発信先
1 外線
2 内線


16 (上下ボタン) で登録する電話番号が外線であるか内線であるかを選択し、 (決定ボタン) を押します。

電話番号1 (32桁)	1
----------------	---

17 電話番号（32桁以内）を押します。



- ・入力されたダイヤルが表示されます。
- 例：03XXXX5678


電話番号1 (32桁)	1
03XXXX5678	



18 （決定ボタン）を押します。

- ・電話番号が確定します。

1 名前	▼
2 ミミガナ	
3 電話番号1	
[03XXXX5678]	 登録

19 （上下ボタン）で「7 電話帳グループ」を選択し、（決定ボタン）を押します。



7 電話帳グループ°	▼
8 発信グループ°	
9 着信ランプ°色	
[グループ°なし]	 登録

20 （上下ボタン）で、指定する電話帳グループを選択し、（決定ボタン）を押します。

例：グループ02

- ・電話帳グループの選択を確定します。

電話帳グループ°	▼
グループ°なし	
グループ°01	
グループ°02	

21 （上下ボタン）で「8 発信グループ」を選択し、（決定ボタン）を押します。

7 電話帳グループ°	▼
8 発信グループ°	
9 着信ランプ°色	
[0]	 登録

22 外線発信グループ番号（0～250）を押します。



例：発信グループ001

- ・外線発信グループの選択を確定します。

発信グループ°	1
(0-250)	
	001



23 （決定ボタン）を押します。

7 電話帳グループ°	▼
8 発信グループ°	
9 着信ランプ°色	
[1]	 登録

- 24  (上下ボタン) で「9 着信ランプ色」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

・着信ランプ色選択画面が表示されます。



着信ランプ色	▼
色指定なし	
赤色	
緑色	

- 25  (上下ボタン) で、色指定なし、赤色、緑色、黄色、青色、紫色、水色、白色から着信ランプ色を選択し、 (決定ボタン) を押します。

例：緑色


・着信ランプ色の選択を確定します。

7 電話帳グループ	▼
8 発信グループ	
9 着信ランプ色	
[緑色]	 登録

- 26 短縮番号の変更が必要な場合は、 (上下ボタン) で「6 短縮番号」を選択し、 (決定ボタン) を押します。


・登録先選択画面が表示されます。

登録先
1 個別電話帳
2 システム電話帳


- 27 個別電話帳に指定する場合、「1 個別電話帳」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

・短縮番号入力画面が表示されます。

短縮番号	1
(90-99)	
	90


- 28  を押し、短縮番号 (90~99) を入力します。

短縮番号	1
(90-99)	
	91


- 29 システム電話帳に指定する場合、「2 システム電話帳」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

・短縮番号入力画面が表示されます。

短縮番号	1
(0000-8999)	
	0000

- 30  を押し、短縮番号 (0000~8999) を入力します。

短縮番号	1
(0000-8999)	
	0001

31  (決定ボタン) を押します。


・短縮番号が確定されます。

32  を押します。


・登録が完了します。

電話帳登録/編集
登録しました

33 待ち受け状態に戻るには、もう一度



 を押します。

発信履歴から電話帳に登録する

- 1 受話器を置いた状態で、（発信履歴ボタン）を押します。


・発信履歴のリストが表示されます。

03XXXX5555	18:36
03XXXX2222	18:36
3001	12:55

- 2 （上下ボタン）で登録する発信履歴を選択し、（決定ボタン）を押します。



・発信履歴詳細が表示されます。

<登録なし>
03XXXX5555
26年04月01日 18:36

- 3 （決定ボタン）を押します。

・動作選択画面が表示されます。

03XXXX5555	▼
1 電話帳登録	
2 発信	
3 一件削除	

- 4 （上下ボタン）で「1 電話帳登録」を選択し、（決定ボタン）を押します。


・電話帳登録画面が表示されます。

1 名前	▼
2 ミミガナ	
3 電話番号	
[]  登録

- 5 「電話帳に登録する」（3ページ）の手順4以降と同様に操作します。



※発信履歴に登録されている項目はあらかじめ入っています。

着信履歴から電話帳に登録する

- 1 受話器を置いた状態で、（着信履歴ボタン）を押します。


・着信履歴のリストが表示されます。

03XXXX2222	09/13	他
03XXXX2222	09/13	他
03XXXX2222	09/13	他
03XXXX2222	09/13	未

- 2 （上下ボタン）で登録する着信履歴を選択し、（決定ボタン）を押します。



・着信履歴の詳細が表示されます。

<登録なし>
03XXXX2222
26年09月13日 15:53
他応答 3003 外


- 3 （決定ボタン）を押します。

・動作選択画面が表示されます。

03XXXX2222
1 電話帳登録
2 迷惑電話防止登録
3 発信

- 4 （上下ボタン）で「1 電話帳登録」を選択し、（決定ボタン）を押します。

・電話帳登録画面が表示されます。

1 名前
2 ミミガナ
3 電話番号
[ 登録

- 5 「電話帳に登録する」（3ページ）の手順4以降と同様に操作します。




※着信履歴に登録されている項目はあらかじめ入っています。

登録内容を編集する

ここでは、前回の検索が「50音訓検索」であった場合を例として説明しています。
※検索の方法については、FrespecIII 取扱説明書 基本/多機能電話機編をご参照ください。

- 1 受話器を置いた状態で、 を押します。

・電話帳一覧画面が表示されます。



- 2   (上下左右ボタン) で登録された名前を選択し、 (決定ボタン) を押します。

・登録内容が表示されます。

鈴木一郎
03XXXX5678
グループなし
個別:90

- 3  (決定ボタン) を押します。

・電話帳項目メニュー画面が表示されます。


- 4  (上下ボタン) で「2 編集」を選択し、 (決定ボタン) を押します。



・電話帳登録内容画面が表示されます。

鈴木一郎
1 発信 03XXXX5678
2 編集
3 削除

- 5 電話帳の各項目を変更する。

※各項目には既存の値が入っています。編集する場合は、「電話帳を登録する」(3ページ)と同様な操作を行ってください。

- 6  を押し、変更内容の登録を行います。

- 7  (上下ボタン) で「はい」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

短縮番号XXXXに 上書きしますか?
はい
いいえ




- 8 電話機は待ち受け状態に戻ります。

登録内容を削除する


ここでは、前回の検索が「50音訓検索」であった場合を例として説明しています。

- 1 受話器を置いた状態で、 を押し
ます。

・電話帳一覧画面が表示されます。

- 2   (上下左右ボタン) で登録された名前を選択し、 (決定ボタン) を押し
ます。

・登録内容が表示されます。

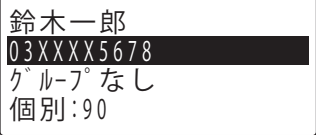



鈴木一郎
03XXXX5678
グループなし
個別:90

- 3  (決定) ボタンを押し
ます。


・電話帳項目メニュー画面が表示されます。





鈴木一郎
1 発信 03XXXX5678
2 編集
3 削除

- 4  (上下ボタン) で「3 削除」を選択
し、 (決定ボタン) を押し
ます。

・削除確認画面が表示されます。




鈴木一郎
削除しますか?
はい
いいえ

- 5  (上下ボタン) で「はい」を選択し、
 (決定ボタン) を押し
ます。

・削除が完了します。

- 6 電話機は待ち受け状態に戻ります。


電話帳を検索してかける <読み仮名検索>

- 1 受話器を置いた状態で、を押します。

・検索読み仮名入力画面が表示されます。


検索項目が入力
(半角8文字)


- 2 検索したい電話帳の読み仮名を入力します。

- 3  (決定ボタン) を押します。

・検索に一致した場合は、一致した電話帳にカーソルが合った状態で読み仮名一覧画面が表示されます。

[ア-オ]
岩崎通信機

- 4  (上下左右ボタン) で発信したい電話帳を選択します。

- 5  (決定ボタン) を押します。



・詳細画面が表示されます。

岩崎通信機
03XXXX5678
グループなし
個別:90

- 6  (決定ボタン) を押します。

・項目メニュー画面が表示されます。


岩崎通信機
1 発信 03XXXX5678
2 編集
3 削除

- 7  (上下ボタン) で「1 発信」を選択し、 (決定ボタン) を押します。


・選択した電話帳の相手先に発信します。

- 8 受話器を上げます。


発信履歴からかける

- 1 受話器を置いた状態で、（発信履歴ボタン）を押します。


・発信履歴のリストが表示されます。


※発信履歴のリスト表示中に、を押すと、発信履歴のリスト表示を終了します。

03XXXX5555	18:36
03XXXX2222	18:36
3001	12:55
岩崎通信機	09:12


- 2 （上下ボタン）で発信したい発信履歴を選択します。

03XXXX5555	18:36
03XXXX2222	18:36
3001	12:55
岩崎通信機	09:12

- 3 （決定ボタン）を押し、受話器を取り上げます。または、そのまま、受話器を取り上げます。


（決定ボタン）を押した場合は、発信履歴詳細表示が表示されます。

・選択した相手先の電話番号にダイヤルされます。


※発信履歴詳細表示中に、を押すと、手順2の発信履歴のリスト表示に戻ります。

<登録なし>	
03XXXX5555	
26年04月01日	18:36


着信履歴からかける

- 1 受話器を置いた状態で、（着信履歴）を押します。

・着信履歴のリストが表示されます。

※着信履歴のリスト表示中に、を押すと、着信履歴のリスト表示を終了します。

03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13未

- 2 （上下ボタン）で発信したい着信履歴を選択します。

03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13未

- 3 ③ (決定ボタン) を押し、受話器を取り上げます。または、そのまま、受話器を取り上げます。

③ (決定ボタン) を押した場合は、着信履歴詳細表示が表示されます。

・ 選択した相手先の電話番号にダイヤルされます。

※ 着信履歴詳細表示中に、**217/戻る** を押すと、手順2の着信履歴のリスト表示に戻ります。

<登録なし> 03XXXX2222 26年09月13日 15:53 未応答	外
--	---

迷惑電話防止機能を使う

●登録方法

外線通話中に「迷惑電話防止」ボタン

※ 「迷惑電話防止」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です。

●確認方法

受話器を置いた状態で「迷惑電話防止」ボタン⇒「登録番号(4桁)」

※ 「*」ボタンで次の情報、「#」ボタンで前の情報が表示されます。

●登録の取り消し

「スピーカ」ボタン⇒「迷惑電話防止」ボタン⇒「登録番号(4桁)」

⇒「保留」ボタン⇒「迷惑電話防止」ボタン

擬似話中返しを使う

●登録方法

「外線」ボタン⇒受話器をあげる⇒「保留」ボタン⇒受話器を置く

※ 擬似話中の局線の状態は、通常の局線保留中と同じ表示になります。

●解除方法

受話器をあげる⇒擬似話中の「外線」ボタン⇒受話器を置く

外線への転送

●外線への手動転送

【保留ボタンによる転送】

通話中に「保留」ボタン⇒「外線」ボタン⇒転送先の電話番号

⇒相手が応答したら「接続」ボタン

※「接続」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です。

【転送ボタンによる転送】

通話中に「転送」ボタン⇒「ダイヤルイン」ボタン⇒転送先の電話番号

⇒相手が応答したら受話器を置く

※「ダイヤルイン」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です。

内線の便利機能

●内線の音声呼び出し（着信音の代わりに声で相手に呼びかけます）

「スピーカ」ボタン⇒相手の「内線番号」⇒「#」ボタン操作で呼びかける

●内線ハンズフリー応答（内線の音声呼び出しに対して、受話器を取らずに応答）

「機能」ボタン+「6」「1」操作で通話（マイクON操作）

「機能」ボタン+「0」「6」「1」操作で通話（マイクOFF操作）

●内線代理応答（鳴っている電話機の着信を他の電話機で応答できます）

【グループ内への着信】

受話器をあげる⇒「機能」ボタン+「3」「1」操作で通話

【グループ外への着信】

受話器をあげる⇒「機能」ボタン+「3」「2」⇒「グループ番号」操作で通話

【個別代理応答】

受話器をあげる⇒「機能」ボタン+「3」「3」

⇒鳴っている電話機の「内線番号」操作で通話

- 修理、増設、移設などについては、お買い求めの販売店、もしくは工事店にご相談ください。
- 商品の操作方法などについては、岩崎通信機お客様相談センターへお問い合わせください。

お客様相談センター

受付時間 平日 9:00~17:00
(12:00~13:00を除く)



0120-186-102

携帯電話からもご利用いただけます。