



For Your IT Solution

TELEMORE

(WX-512-IP/EX・WX-824-IP/EX)

「よくある質問」操作ガイド

目次


各部のなまえとはたらき	1
個人短縮ダイヤル及びワンタッチダイヤルの登録	2
共通短縮ダイヤル〈外線電話帳〉を登録する	4
名前入力のしかた	7
個人短縮ダイヤル及び共通短縮ダイヤルで電話をかける	8
短縮番号でかける（個人短縮ダイヤル・共通短縮ダイヤル）	8
ワンタッチボタンで電話をかける（個人短縮ダイヤル）	9
名前を検索してかける（個人短縮ダイヤル・外線電話帳・内線電話帳）	10
自動転送する ISDN	11
自動転送（一般着信）	11
FF キーに夜間ボタンを設定する	12
転送電話のセット開始及び解除	13
通話録音／留守録ユニットを使う	14
留守録機能ボタンの登録	14
応答メッセージを録音する	15
社内の電話で留守録をセットする	16
留守録の用件を再生・倍速再生／消去する	17
迷惑電話の着信を拒否する（迷惑電話防止機能）	18
FF キーに迷惑電話防止機能を設定する	19
着信を受け付けない外線相手の電話番号を登録（拒否登録）する	20
日付・時刻を変更する	21
漢字電話帳の電話番号や名前を登録する	22
漢字電話帳を検索して電話をかける	38
システム電話機を確認する	40

各部のなまえとはたらき

デジタル多機能電話機

漢字表示付電話機

WX-12KTX-EX
WX-12KTX-EX(B)

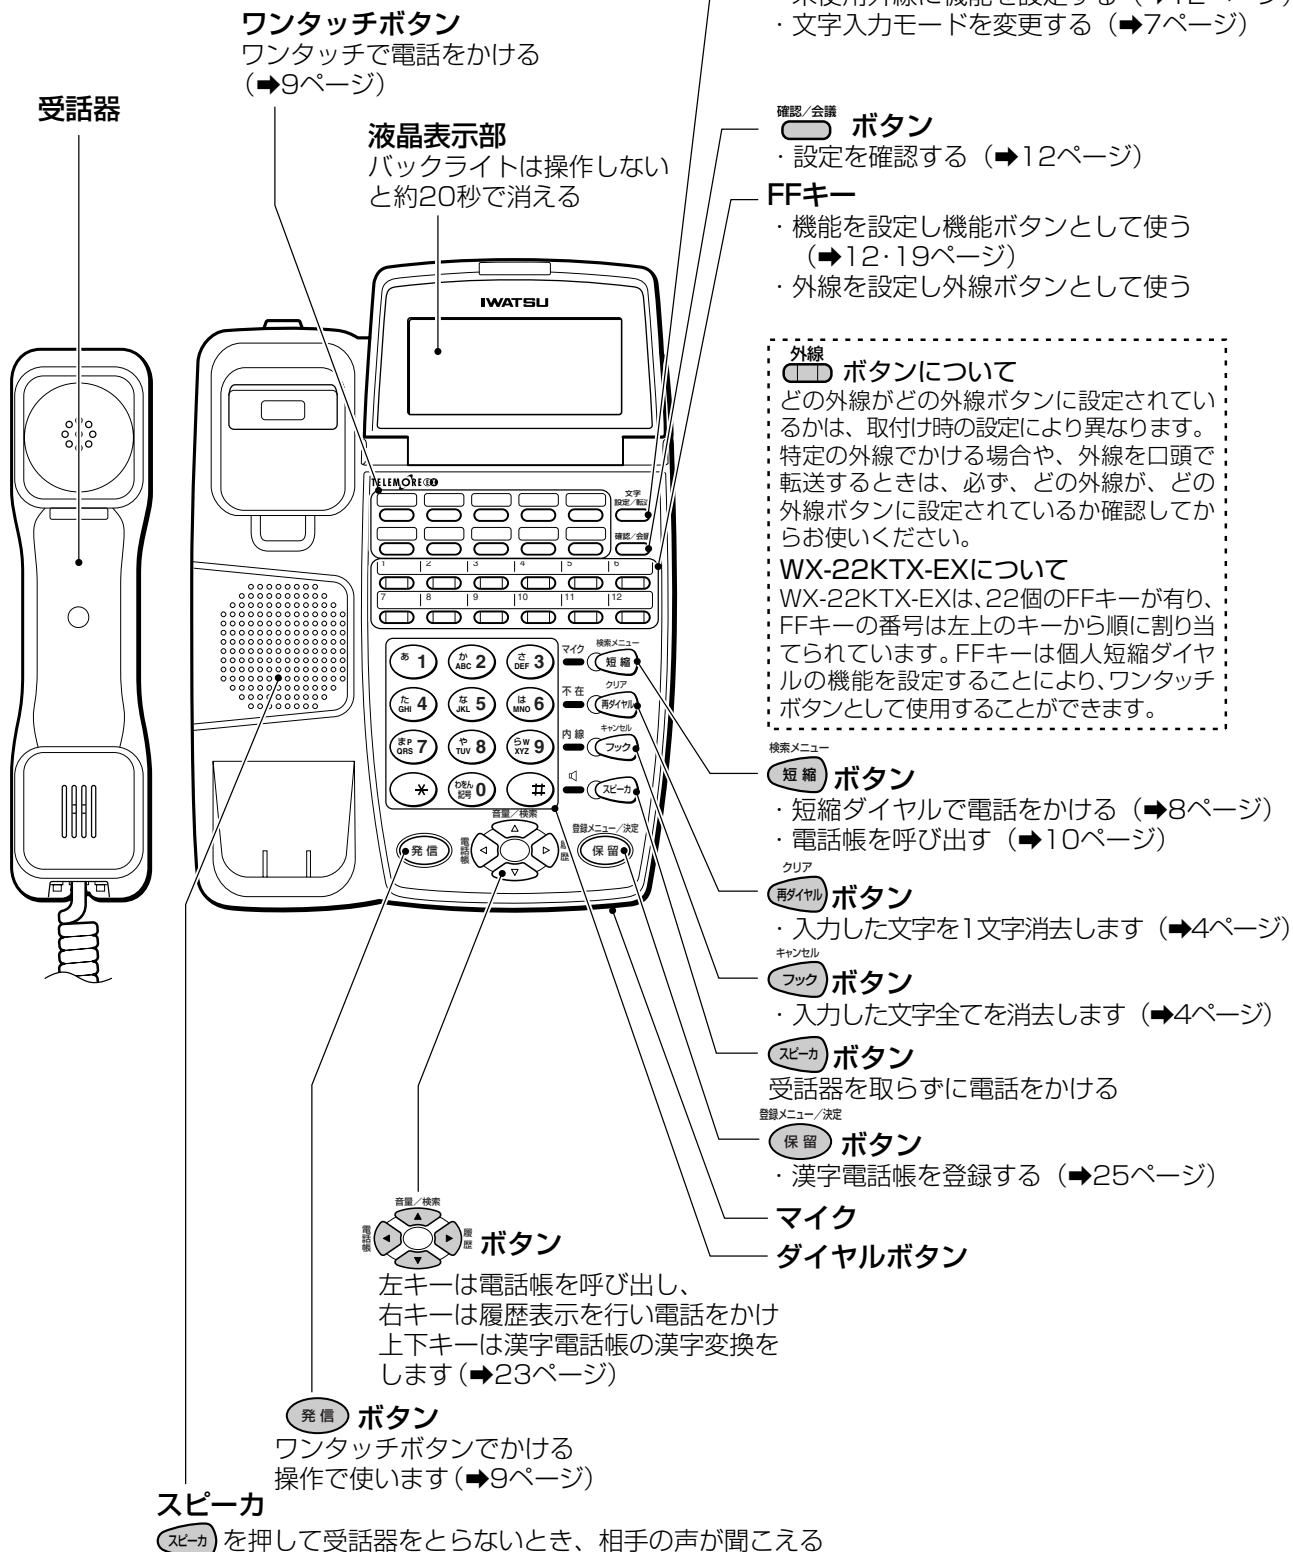

受話器

ワンタッチボタン
ワンタッチで電話をかける
(⇒9ページ)

液晶表示部
バックライトは操作しないと約20秒で消える

文字設定/転送 ボタン
・未使用外線に機能を設定する (⇒12ページ)
・文字入力モードを変更する (⇒7ページ)

確認/会議 ボタン
・設定を確認する (⇒12ページ)

FFキー
・機能を設定し機能ボタンとして使う (⇒12・19ページ)
・外線を設定し外線ボタンとして使う

外線 ボタンについて
どの外線がどの外線ボタンに設定されているかは、取付け時の設定により異なります。特定の外線でかける場合や、外線を口頭で転送するときは、必ず、どの外線が、どの外線ボタンに設定されているか確認してからお使いください。

WX-22KTX-EXについて
WX-22KTX-EXは、22個のFFキーが有り、FFキーの番号は左上のキーから順に割り当てられています。FFキーは個人短縮ダイヤルの機能を設定することにより、ワンタッチボタンとして使用することができます。

検索メニュー 短縮 ボタン
・短縮ダイヤルで電話をかける (⇒8ページ)
・電話帳を呼び出す (⇒10ページ)

クリア 再ダイヤル ボタン
・入力した文字を1文字消去します (⇒4ページ)

キャンセル フック ボタン
・入力した文字全てを消去します (⇒4ページ)

スピーカ ボタン
受話器を取らずに電話をかける

登録メニュー/決定 保留 ボタン
・漢字電話帳を登録する (⇒25ページ)

マイク ダイヤルボタン

音響/検索 ボタン
左キーは電話帳を呼び出し、
右キーは履歴表示を行い電話をかけ
上下キーは漢字電話帳の漢字変換を
します (⇒23ページ)

発信 ボタン
ワンタッチボタンでかける
操作で使います (⇒9ページ)

スピーカ
スピーカを押して受話器をとらないとき、相手の声が聞こえる

個人短縮ダイヤル及びワンタッチダイヤルの登録

個人短縮ダイヤルは短縮番号80～90まで、電話番号桁数は $\text{\textcircled{\#}}$ を含み24桁まで登録できます。短縮番号80～89はワンタッチボタンの下段左端→80～右端→84、上段左端→85～右端→89にデータ対応しており、登録された電話番号に簡単に発信が可能です。(→9ページ)

名前と電話番号を登録する カナ 漢字

1 スピーカ を押す

- スピーカランプが点灯します。

2 文字設定/転送 を押す

3 * 3 を押す

タンシュク No=>
コジ ンタンシュク トウロク

4 登録したい短縮番号(8 0～9 9)を押す

タンシュク No=>83
コジ ンタンシュク トウロク

(短縮番号83に登録した場合)

- 短縮番号80～89はワンタッチボタンにデータ対応され簡単に発信可能。

5 登録メニュー/決定 保留 を押す

コジ ン 83
カナ P 83

6 名前を入力する

- フック または クリア ダイヤル を押して文字を消去してから入力してください。
- 7文字まで入力できます。
- 入力のしかたは「名前入力のしかた」(→7ページ)をお読みください。

イワツウ
カナ P 83
(イワツウを入力した場合)

7 登録メニュー/決定 保留 を押す

イワツウ P 83

- 電話番号の登録画面が表示されます。

8 登録したい電話番号と $\text{\textcircled{\#}}$ を押す

- 電話番号と $\text{\textcircled{\#}}$ の合計を24ケタ以内で入力してください。

0353705470#
イワツウ P 83
(03-5370-5470を入力した場合)

9 登録メニュー/決定 保留 を押す

- 登録が完了し、次の短縮ダイヤルの登録画面が表示されます。
- 続けて登録するには、手順6～9を行います。
- 登録を終了する場合は、スピーカ を押します。

コジ ン 84
カナ P 84
(次の短縮ダイヤル)



電話(アナログ)回線でお使いの場合は、手順8で $\text{\textcircled{\#}}$ は不要です。

お知らせ



- 名前の修正、登録した電話番号の消去、名前や電話番号の確認の操作については、次ページをお読みください。

前ページの操作で

名前や電話番号を修正するには

手順**6**で  または  を押して名前を消去してから、新しい名前を入力します。
手順**8**で新しい電話番号を入力し直してください。
名前か、電話番号かどちらか一方のみを修正したい場合は、修正しなくても良い手順（名前なら手順**6**、電話番号なら手順**8**）では、何もしないで次の手順に進んでください。

登録した個人短縮番号を消去するには

手順**6**で名前を入力する代わりに  を押すと文字が消去されます。
手順**8**で電話番号を押す代わりに  を押すと、電話番号が消去されます。

名前や電話番号を確認するには

登録方法と同じ操作で確認できます。手順**6**、**8**を抜いて操作します。

共通短縮ダイヤル<外線電話帳>を登録する

共通短縮ダイヤルに名前を登録して外線電話帳を登録しておく、登録した名前から検索して電話をかけることができます。(➡10ページ)

共通短縮ダイヤルは、短縮番号(0)(0)~(7)(9)または(0)(0)(0)~(7)(9)(9) **取付け時設定** に登録できます。

ご注意

- **取付け時設定** のマークは装置お取付けの販売店が行います。設定/変更は販売店に依頼願います。(以降この例による)

電話番号は1件につき24ケタまで入力できます。

共通短縮ダイヤルは、システム電話機(➡40ページ)でのみ登録できます。

以下のサービスや機能で特定の共通短縮ダイヤル番号が使用されるため、お取付け時の設定によりご利用いただけない番号があります。

- ・迷惑電話おことわり(共通短縮ダイヤル番号(7)(9)(3)~(7)(9)(6))
- ・VIP転送(共通短縮ダイヤル番号(7)(9)(7)~(7)(9)(9))

1 **スピーカ** を押す

- スピーカランプが点灯します。

2 **文字設定/転送** を押す

3 **(*) (4)** を押す

タンシュク No=>
キョウツウタンシュク トウロク

4 登録したい短縮番号を押す

((0)(0)(0)~(7)(9)(9) **取付け時設定**)

- 2ケタの共通短縮番号でも、頭に0をつけて必ず3ケタで入力してください。(00~79は000~079と入力)
- 手順4を抜いて操作すると、空いている最小の短縮番号を選びます。

5 **登録メニュー/決定** **保留** を押す

(035) タンシュク
カナ 035

(短縮番号035を選んだ場合)

6 名前を入力する

- **フック** または **クリア** **再ダイヤル** を押して文字を消去してから入力してください。

フック : 全文字消去

クリア **再ダイヤル** : 1文字消去

- 16文字まで入力できます。
- 入力のしかたは「名前入力のしかた」(➡7ページ)をお読みください。

イワツウ_
カナ 035

(イワツウと入力した場合)

7 登録メニュー/決定 **保留** を押す

- 電話番号の登録画面が表示されます。

電話（アナログ）回線
でお使いの場合は、
手順 8 の **#** は不要
です。

8 登録したい電話番号と **#** を押す

- 電話番号と **#** の合計を24ケタ以内で入力してください。

9 登録メニュー/決定 **保留** を押す

10 鳴り分け着信音の番号を押す

- 手順9で 登録メニュー/決定 **保留** の後に 音量/検索 の下向き矢印、▼
を押すと、手順6に進み、短縮番号がn+1で名前入力の状態になります。

チャクシンオン =>1
(0-32) 035

11 登録を終了する場合は、**スピーカ** を押す

















登録済みの共通短縮ダイヤル<外線電話帳>を修正 / 消去する

短縮番号から検索して修正、消去するには

4ページの操作の手順4で、修正または消去したい短縮番号を入力して操作を行ってください。登録する方法と同じ方法で修正、消去することができます。

名前か、電話番号かどちらか一方のみを修正したい場合は、修正しなくても良い手順(名前なら手順6、電話番号なら手順8)では、何もしないで次の手順に進んでください。

名前から検索して修正、消去するには

- 4ページの手順3のあとに  を押す 
- 検索したい名前の先頭文字を入力する (最大4ケタ)
-  を押す 
 - 修正したい共通短縮ダイヤルを表示します。
-  を押す 
 - 名前の修正画面が表示されます。
- 文字を修正、消去する
 -  または  を押して、消去してから文字を入力してください。
 -  : 全文字消去
 -  : 1文字消去
-  を押す 
 - 電話番号の修正画面が表示されます。
 - 修正、消去しない場合は、何も入力せず、手順8へ進みます。
- 電話番号を修正、消去する
 -  を押して、消去します。
そのまま電話番号を入力すると修正できます。
-  を押す
 - 名前検索の画面に戻ります。続けて修正、消去を行いたい場合は、手順2~8を繰り返します。
 - 修正、消去を終了する場合は、 を押します。
 - 短縮番号から検索して修正、消去したい場合は、 を押すと、4ページの手順4からの操作で、修正、消去ができます。


名前や電話番号を確認するには

登録方法と同じ操作で確認できます。手順6、8を抜いて操作します。

名前入力のしかた

個人短縮ダイヤル、共通短縮ダイヤル<外線電話帳>、内線電話帳、索引名、発信者名に名前を入力して登録することができます。名前の入力方法は、それぞれの登録操作で共通です。

入力モードの選択のしかた

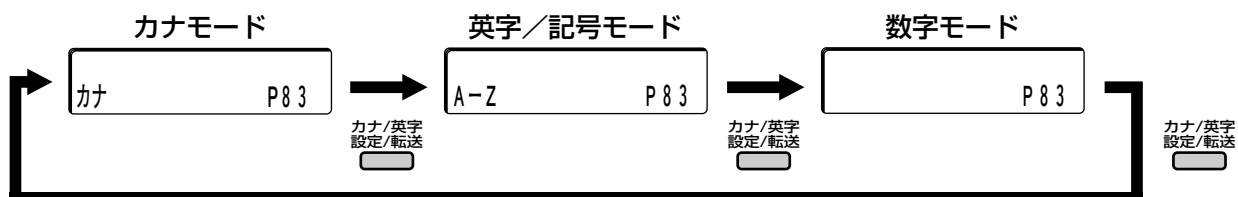

- 入力モードは、名前入力が可能なお状態のときに変更できます。それぞれの名前登録の登録可能な文字数を超えると、入力モードが変更できなくなります。
 (フック) または (クリア再ダイヤル) で不要な文字を削除してから入力モードを変更してください。

名前の入力、ダイヤルボタンを使って入力します。押す回数によって、入力できる文字が変わります。名前を入力するときは、文字入力画面を表示してから入力します。

モード ボタン	カナモード	英字/記号モード	数字
①	ア イ ウ エ オ ↳ア イ ウ エ オ		1
②	カ キ ク ケ コ	A B C a b c	2
③	サ シ ス セ ソ	D E F d e f	3
④	タ チ ツ テ ト ッ	G H I g h i	4
⑤	ナ ニ ヌ ネ ノ	J K L j k l	5
⑥	ハ ヒ フ ヘ ホ	M N O m n o	6
⑦	マ ミ ム メ モ	P Q R S p q r s	7
⑧	ヤ ュ ヨ ヤ ュ ヨ	T U V t u v	8
⑨	ラ リ ル レ □	W X Y Z w x y z	9
⑩	ワ ヲ ン ` ° - () .	& ' " , . / + ! : ; = _	0
(*)	1文字分削除して、カーソルを左へ移動します。	1文字分削除して、カーソルを左へ移動します。	*
(#)	スペースを入力し、カーソルを右へ移動します。	スペースを入力し、カーソルを右へ移動します。	#

確認/会議

- (確認/会議) : 先頭画面に戻ります。
- (クリア再ダイヤル) : 入力した文字を1文字分消去します。
- (終了フック) : 入力した文字をすべて消去します。
- (電話帳短縮) : 内容を再表示します。

検索音量

- (検索音量) : 前後の短縮ダイヤルの登録画面に移動します。▼を押すと、次の短縮番号の内容を表示します。▲を押すと、前の短縮番号の内容を表示します。
- (#) : 希望の文字を選択して確定後カーソルを右へ移動します。

お知らせ


- 名前の前にスペースがあると検索できないため、名前の最初はスペースをあげないで入力してください。
- 名前を新規に登録するときは、(フック) または (クリア再ダイヤル) で文字を削除してから入力してください。

個人短縮ダイヤル及び共通短縮ダイヤルで電話をかける


共通

短縮番号でかける (個人短縮ダイヤル・共通短縮ダイヤル)

個人短縮ダイヤルも、共通短縮ダイヤルも、かける操作は同じです。

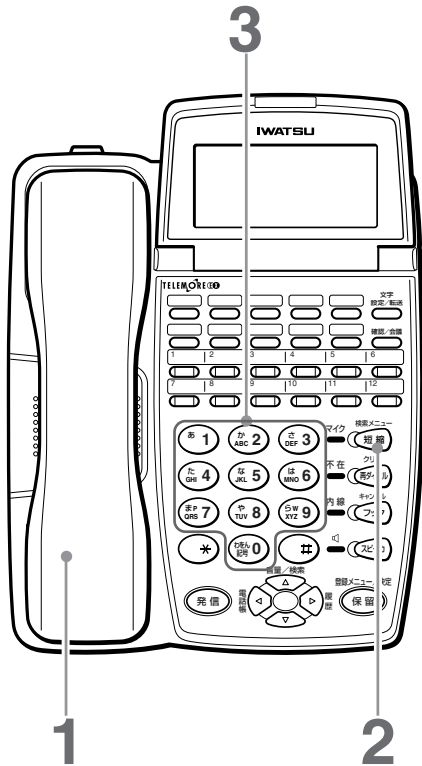








1  (または  を押す)

2 検索メニュー
 **短縮** を押す

3 **短縮番号を押す**












共通短縮ダイヤル :  ~  または、

 ~  

個人短縮ダイヤル :  ~ 

- 短縮ダイヤルに登録した電話番号と名前(カナ、大型表示付電話機の場合)が表示されます。


お知らせ

- 数字表示付電話機では、個人短縮ダイヤルの  を登録しても、着信履歴発信を機能設定  している場合は、個人短縮ダイヤルの  に、外線からかかってきて最後に応答した相手の電話番号が記録されます。電話がかかってくるたびに新しい相手の電話番号に変わりますのでご注意ください。
- 短縮ダイヤルに登録されている電話番号の末尾に  が含まれていない場合は、手順 **4** のあとに  を押してください。ただし、短縮ダイヤルで  を登録していない場合でも設定した時間(取付け時の設定は2秒)が経過すると、自動的に電話がかかります。
- 特定の外線を使って発信したいときは、手順 **1** のあとに使いたい  を押してください。
- 手順 **1** のあとに  を押してから、手順 **2**、**3** を行って電話をかけることができます。 

共通

ワンタッチボタンで電話をかける (個人短縮ダイヤル)

個人短縮ダイヤルの⑧⑩～⑧⑨までは、ワンタッチボタンを使ってさらに簡単に電話をかけることができます。

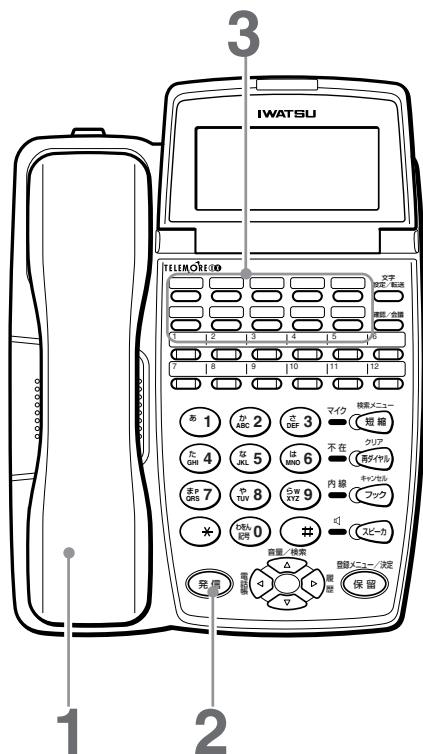

1  (または **スピーカ** を押す)

2 **発信** を押す


- 内線の相手の場合はこの操作は不要です。

3 **かけたい短縮番号のワンタッチボタンを押す**


- 下記のイラストを参考にして、ワンタッチボタンを押してください。
- 短縮ダイヤルに登録した電話番号と名前(カナ表示付電話機の場合)が表示されます。

個人短縮ダイヤルとワンタッチボタンの対応

<漢字表示付電話機の場合>

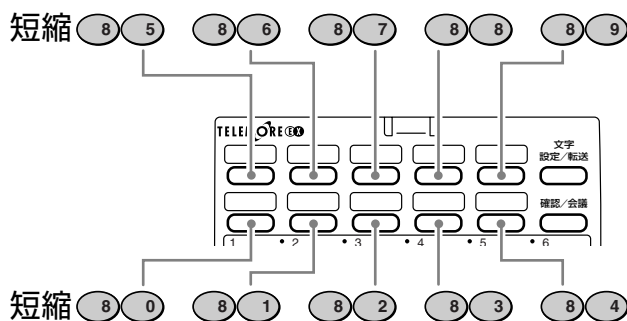

<数字、カナ表示付電話機の場合>

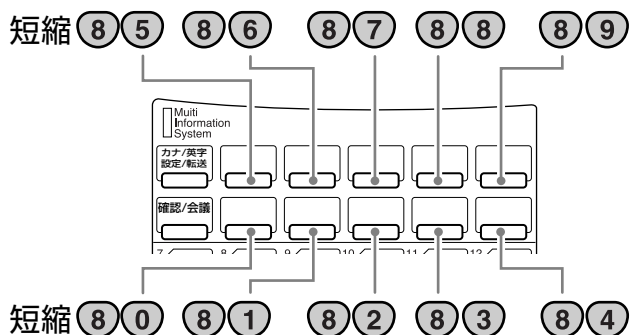


共通

名前を検索してかける (個人短縮ダイヤル・外線電話帳・内線電話帳)

取付け時設定

相手の名前を検索してかけることができます。

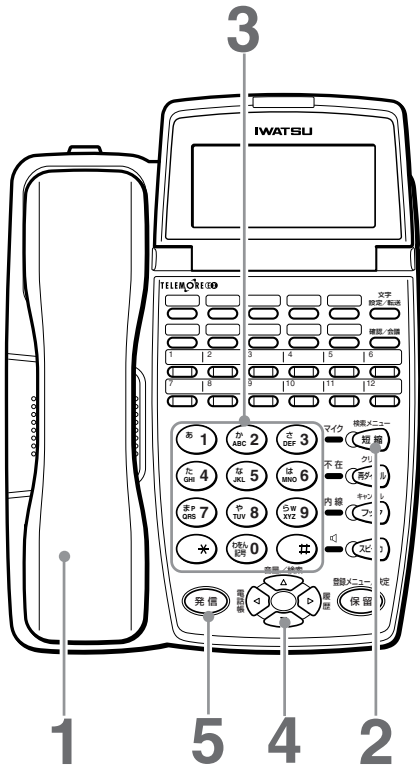

1 (または を押す)

2 を数回押して、使いたい
名前検索画面を表示する

● 押す回数は、設定により異なります。

短縮番号入力画面 (個人短縮番号／共通短縮番号)

A 短縮番号を入力したら
手順5へ進んでください。

名前検索画面
個人短縮ダイヤル

コジ タンシユクダ イヤル 手順4へ進んでください。

外線電話帳
(共通短縮ダイヤル)

ガ イセンデ ンワチョウ
カナ 手順3へ進んでください。

内線電話帳

ナイセンデ ンワチョウ
カナ 手順3へ進んでください。

3 相手の名前の、はじめの1～4文字を入力する

● 外線電話帳、内線電話帳のみ入力できます。

4 を押してかけたい相手の名前を選ぶ

● 入力した文字で始まる名前がないときは、その近くのデータを表示します。

● 手順3で名前を入力しない場合

▼ で先頭の名前を表示します。

▲ で最後尾の名前を表示します。

5 を押す

自動転送する

ISDN

外線

自動転送（一般着信）

転送電話には自動転送(一般着信)のほか、自動転送(個別着信)及び自動転送(ダイヤルイングループ着信)がありますがここでは、一般的な自動転送(一般着信)について説明します。 **取付け時設定**

- ・ 外線にかかってきた電話を自動的にあらかじめ設定しておいた外線の転送先に転送することができます。
- ・ 自動転送をはたらかせるには、あらかじめ昼間/夜間/夜間(1)/夜間(2)モード毎のデータ設定が必要です。 **取付け時設定**
- ・ 転送の開始/解除は、FFキー設定(▶12ページ)の通り、あらかじめ機能割り付けが必要です。
- ・ 転送するためには、着信用とは別の、ISDN回線空チャンネルが必要です。
- ・ 転送先電話番号の登録設定はシステム電話機(▶40ページ)で行います。

自動転送先の電話番号を設定する

システム

- 1 待ち受け中に **スピーカー** を押す
- 2 **文字設定/転送** を押す
- 3 **2 0** を押す
- 4 夜間モード番号 (**1** ~ **4**) を押す
① : 昼間モード
② : 夜間モード
③ : 夜間(1)モード
④ : 夜間(2)モード
- 5 ***** を押す
- 6 転送先の電話番号と最後に **#** を押す
 - 転送先の電話番号は **#** を含め最大24ケタまで入力できます。

登録メニュー/決定 **7** **保留** を押す

8 **スピーカー** を押す

設定した転送先電話番号を確認するには

手順2で **文字設定/転送** の代わりに **確認/会線** を押して、手順3~5の操作を行うと、設定した電話番号が表示されます。電話番号を確認したら、**スピーカー** を押して元の表示に戻してください。


転送しないようにするには

解除はシステム電話機の夜間切替の設定によります。夜間切替で設定されている場合に、転送されないようにするには手順6を抜いて操作します。登録されていた転送先の電話番号が消去され、転送されなくなります。

FF キーに夜間ボタンを設定する

未使用の外線ボタンには夜間(夜間1、夜間2)のFFキー設定により転送の開始/解除ボタンの割付が出来ます。


1  を押す

2  を押す

3 設定したい未使用外線ボタン()を押す

4 設定したい機能の設定番号を押す

- 設定したい機能の設定番号→*80と押すことで夜間のFFキーが設定されます。
- 同様に、夜間(1)ボタン→*81、夜間(2)ボタン→*82で割付できます。

5  を押す

- 「プー」という音が聞こえたら、設定は完了です。
- 続けて設定するときは手順2~5を行います。

6  を押す

消去するには

上記の操作で手順4を抜いて操作します。

設定番号を確認するには

1  を押す → 2  を押す → 3 確認したい  を押す → 4  を押す
設定番号を確認します。

転送電話のセット開始及び解除

FFキーに設定された夜間ボタンを押すことにより赤ランプが点灯し、表示画面に転送、夜間(夜間1、夜間2)と表示され、転送先の電話番号かが表示されます。

1 転送電話割付のFFキー：夜間ボタンを押す

10月 18日 MON	14:30
夜間 転送	10
転送先 09012345678	


- 夜間ボタンが赤点灯し、転送状態になる。
- 表示は右の通り。

2 赤点灯のFFキー：夜間ボタンを押す

10月 18日 MON	14:30
	10

- 夜間ボタンの赤点灯が消灯し、転送解除状態に戻る。
- 表示は右の通り。

通話録音／留守録ユニットを使う



オプションの通話録音／留守録ユニットをお買い求めいただけますと、不在の時に電話をかけてきた相手の用件を録音することなど、いろいろな機能を利用することができます。 

外線




留守録機能ボタンの登録



留守録用機能ボタン(留守録ボタン、留守再生ボタン)はあらかじめFFキーに留守専用ボタンはワンタッチボタンに登録しておきます。

留守録を登録する

1   を押す



2 設定したいFFキーを押す

3    を押す





4    を押す

- 製品に添付されるシールをボタンに貼ってお使いください。

留守録再生を登録する

1   を押す

2 設定したいFFキーを押す

3     を押す








4    を押す




- 製品に添付されるシールをボタンに貼ってお使いください。

留守専用モードを登録する

1   を押す

2 設定したいワンタッチボタンを押す

3        を押す

4    を押す

- 製品に添付されるシールをボタンに貼ってお使いください。

外線

応答メッセージを録音する

- ・留守録に自分の応答メッセージを録音して流すことができます。また、応答メッセージを録音しなくても、固定のメッセージをお使いになれます。
- ・肉声による応答メッセージ(留守、留守専用、転送元、転送先、転送の切断)の録音は各々1種類です。
- ・肉声メッセージを消去することにより、固定メッセージに戻ります。

応答メッセージの録音

1 受話器を取る

2 を押す

- ・「録音は1、再生は2、消去は3をどうぞ」のガイダンスが流れます。






3 (録音)を押す

- ・「メッセージ番号をどうぞ。」のガイダンスが流れます。
- ・15秒以上何も押さない場合、終了します。

4 メッセージ番号を押す

- ・「メッセージをピーという音の後にお話してください」のガイダンスが流れます。
- ・15秒以上何も押さない場合、終了します。

メッセージ番号

-  : 留守
-  : 留守専用
-  : 転送元
-  : 転送先
-  : 転送の切断

5 メッセージを録音する

- ・1分経過すると、自動的に録音を終了します。
- ・応答メッセージの例
「はい、〇〇社です。本日の営業は終了いたしました。ご用件のある方は、メッセージを入れてください」

6 を押して終了する

お知らせ

- ガイダンスが流れている間に、15秒以上何も押さない場合、それぞれの操作は終了し、話中音(ツーツー)となります。

応答メッセージの再生

1 受話器を取る

2 を押す

- ・「録音は1、再生は2、消去は3をどうぞ」のガイダンスが流れます。
- ・15秒以上何も押さない場合、終了します。

3 (再生)を押す

4 メッセージ番号を押す

- ・応答メッセージが再生されます。
- ・メッセージがない場合は、「メッセージはありません」のガイダンスが流れます。

応答メッセージの消去



1 受話器を取る

2 を押す

- ・「録音は1、再生は2、消去は3をどうぞ」のガイダンスが流れます。

3 (消去)を押す

4 メッセージ番号を押す

- ・「メッセージを消去します。」のガイダンスが流れ、メッセージが消去されます。
- ・音声ガイダンスが流れ、確認音「ピッピッピッピッピッ」が鳴っている間に、  を押すと消去はキャンセルされます。
- ・メッセージがない場合は、「メッセージはありません」のガイダンスが流れ、手順2の音声ガイダンスに戻ります。

外線

社内の電話機で留守録をセットする

留守番電話をセットすることにより、不在のときに電話をかけてきた相手の方の用件を録音することができます。

留守録モードをセットする

1 待ち受け中に を押す

- 留守ボタンが赤色点灯し、応答ガイダンスが聞こえます。
- 漢字表示付電話機では「留守」と表示されます。
- 応答ガイダンスは自由に録音することができます（➡15ページ）。
- 応答ガイダンスを録音していない場合は、次のような固定ガイダンスが流れます。
「ただいま留守にしております。ご用件をピーという音の後にお話ください」

10月19日 WED 17:55
10
留守


留守番電話を解除する

1 点灯している を押す




- 漢字表示付電話機で表示されていた「留守」の表示が消えます。
- 留守ボタンが消灯し、「留守を解除しました」というガイダンスが流れます。

10月19日 WED 17:55
10

ご注意

- 用件の録音が満杯（最大60分または100件まで）の場合、留守録はセットできません。
「これ以上録音できません」というガイダンスが流れます。留守専用モードとして使うこともできます。

お知らせ


- 本機能を利用するには、FFキーにあらかじめ  機能を設定しておく必要があります。
- お買い上げ時は外線着信後、即時に留守録モードになりますが、留守録モードになるまでの待ち時間（10～70秒）が設定できます。
- 留守録をセットしていない状態で、約90秒応答しない場合、自動的に留守専用モードで応答します。
- 一般着信で複数の着信電話機が留守録設定されている場合は、内線番号の小さい電話機で留守録ボックス指定されているボックスに録音されます。
- 留守録が着信に反応するのは、留守録モードがセットされている留守ボタンが割り付けられている電話機が着信鳴音した場合です。

外線


留守録の用件を再生・倍速再生／消去する

留守録の用件を再生

留守録に用件録音がある場合、電話の表示部に未再生（留守録の聞き取りをしていない）の件数が表示されます。留守録の録音内容がある場合、留守再生ボタンが赤色点灯します。



(未再生メッセージがないときの表示)



(未再生メッセージがあるときの表示)

1 受話器を取って **留守録再生** を押す (または **スピーカ** を押す)


- 留守録再生ボタンが緑色点滅し、電話機の表示部には「再生中」と表示されます。
- 「n 件のメッセージを再生します…」というタイムスタンプ(音声ガイダンス)が流れた後に、未確認再生の古い用件から再生されます。(n は録音件数)
- 再生・未再生にかかわらず、古い用件から再生することもできます。 **取付け時設定**

再生 4件:全 5件
再生中

(メッセージ再生中の表示)

2 再生中の電話機のボタンで操作をする

- 再生中に電話機のボタンを使って、繰り返し再生などの操作ができます。ボタンの機能の割り当てを以下に示します。

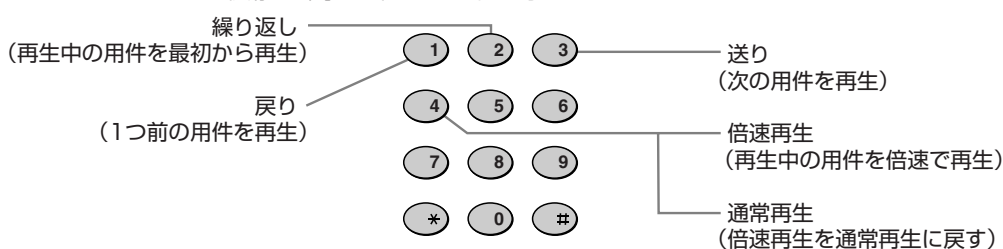

留守録の用件を消去

留守録再生で、タイムスタンプ(音声ガイダンス)が流れている間、または用件再生中に **5** **#** を押すと「メッセージを消去しました」と案内ガイダンスされ再生中の1件を消去します。また、**5** **0** **#** **パスワード(4ケタ)** 入力で「メッセージを全消去しました」と案内が流れます。

5 **#** または **5** **0** **#** **パスワード(4ケタ)** はFFキーに登録してお使いいただけます。(➡19ページ)


お知らせ

- タイムスタンプ送出中に **2** を押すと、1つ前の用件を再生します。
- 一括消去のパスワード(4ケタ)は取付け時設定です。 **取付け時設定**
- 本機能を利用するには、FFキーにあらかじめ **留守録再生** 機能を設定しておく必要があります。
- 倍速再生は、通常再生の1.5倍の速度で再生します。
- タイムスタンプ送出中に **5** **#** : 消去、**5** **0** **#** **パスワード(4ケタ)** : 一括消去のボタン操作を行っても、消去できます。
- ガイダンス送出中でも **4** を押すと倍速再生/通常再生ができます。

迷惑電話の着信を拒否する(迷惑電話防止機能)

迷惑電話をご利用できる対象機種はWX-512-IP及びEX並びにWX-824-IP及びEXです。

発信者番号を通知しない相手や、拒否登録した電話番号の相手などの外線相手から電話がかかってきたとき、電話を受けないようにして迷惑電話を防止することができます。これらの相手から電話がかかってきたときに、メッセージを流すよう設定することができます。☑**取付け時設定**
拒否登録する電話の種類や、相手に流すメッセージの種類は取付け時に設定します。

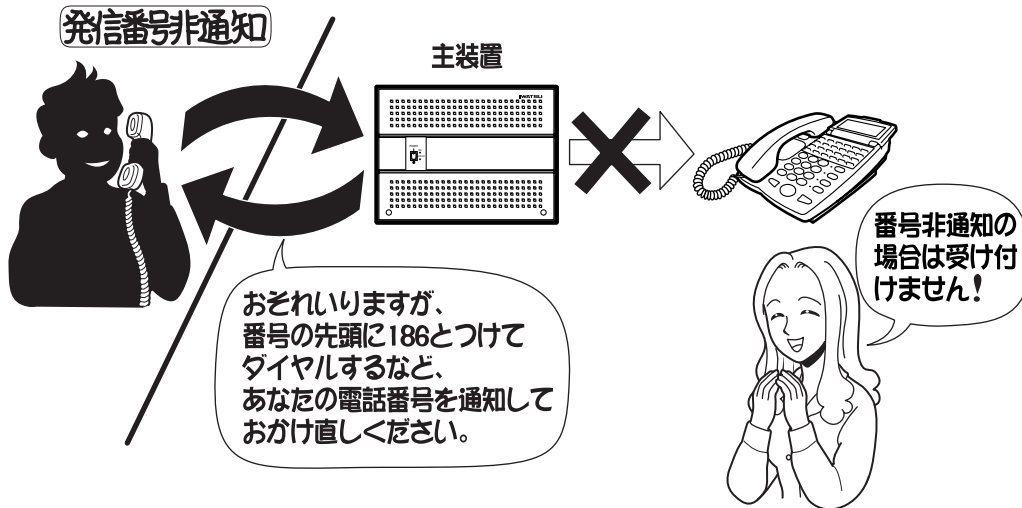

迷惑電話防止を設定する

- 1 待ち受け中に **迷惑電話防止** を押す
 - 迷惑電話防止ランプが点灯します。
 - **迷惑電話防止** は、次ページの方法で非通知着信を拒否するか、拒否登録による拒否か、あらかじめFFボタンに設定しておく必要があります。


迷惑電話防止を解除するには

- 1 待ち受け中に点灯している **迷惑電話防止** を押す
 - 迷惑電話防止ランプが消灯します。

FFキーに迷惑電話防止機能を設定する









1  を押す


- スピーカランプが点灯します。

2  を押す

3 未使用の外線ボタンを押し、FF キー指定する

4 下記の設定番号を押す





-     : 非通知着信を拒否
-     : 拒否登録した発信者番号からの着信を拒否

5  を押す


6  を押す

- FFキーに登録した迷惑電話防止を削除するには、手順**3**を除いて操作します。

着信を受け付けない外線相手の電話番号を登録(拒否登録)する

最大60件登録できます。着信履歴から登録する場合は、60件を超えて登録しようとする、内線話中音(ブープー)が聞こえ、登録できません。下記のFFキーの登録は、    で登録してください。

通話中の相手を登録するには

1 外線通話中に  を押す

- 発信者番号が通知されてかかってきた場合にのみ登録可能です。

登録した電話番号を確認するには

1  → 2  → 3  →
4 次の電話番号は  → 5 

着信履歴から登録するには




最後に応答した相手の電話番号を登録します。

1  → 2  → 3  → 4 

登録した電話番号を消去するには

1  → 2  → 3  → 4  で選択 →
5  → 6  → 7 

お知らせ


- メッセージ応答はオプションの通話録音/留守録ユニットをお使いの場合にご利用できる機能です。
- メッセージ応答ではなく話中音を流すこともできます。 
- 迷惑電話機能の利用には、NTTとナンバーディスプレイサービス契約が必要です。
- 設定により、「番号非通知」「公衆電話」「表示圏外」すべて拒否するか、「番号非通知」のみ拒否するかを選択できます。

- メッセージの送出回数を、1回～5回から設定できます。 
- 迷惑電話防止により拒否した着信に対しては、システムの着信履歴(不応答)に記録されます。
- 迷惑電話防止機能をご利用になった非通知でのファクス信号(CNG信号)によるファクスへの転送機能はご利用になれません。
- 着信を受け付けない相手には以下のメッセージが流れます。


番号非通知の相手	おそれいりますが、電話番号の先頭に186とつけてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直してください。
公衆や表示圏外の相手	おそれいりますが、電話番号が通知されていないためこの電話はお受けできません。電話番号が通知される電話からおかけ直してください。
拒否登録した相手	この電話はお受けできません。ご了承ください。



日付・時刻を変更する

年月日、時刻を変更することができます。システム電話機のみで操作できます。(→40ページ)



年月日を変更する

1  を押す





2  を押す


3   を押す

4 年を入力する

- 西暦の下2ケタを入力します。2000～2099年まで設定できます。
(例：2000年の場合  )

5 月日を入力する


- 4ケタの数字で入力します。
(例：1月21日の場合    )


6 登録メニュー/決定
 を押す



- 「プー」という音が聞こえたら、設定が完了します。

7  を押す





時刻を変更する


1  を押す


2  を押す

3   を押す

4 現在の時刻を入力する

- 24時間制で4ケタの数字を入力します。
(例：午後7時30分の場合    )



5 登録メニュー/決定
 を押す

-  を押した時点で00秒となります。
- 「プー」という音が聞こえたら、設定が完了します。

6  を押す

漢字電話帳の電話番号や名前を登録する

漢字電話帳を使える電話機はWX-12KTX-(EX)又はWX-22KTX-(EX)の漢字表示付き電話機です。

種類	登録操作を行う電話機の種類と登録内容	登録件数	登録できるケタ数
漢字電話帳 漢字表示付電話機ごとに電話番号と漢字名前を登録します。	 電話番号と漢字名前	電話機ごとに500ヶ所	電話番号： 24ケタ以内( を含む) 名前： ひらがな、漢字は10文字以内 カタカナ、英数字は半角20文字以内

外線


漢字電話帳に登録する

各漢字表示電話機は最大500件の相手先を登録することができます。グループ別(0~9)に登録することもできます。


登録した名前をスクロールして検索できますから、携帯電話の操作感覚で使い、かけ直しが簡単です。

漢字電話帳へ新規に登録する


例： 以下の操作は、名前：鈴木一郎、電話番号：03-1234-5678、グループ2に登録する場合で説明しています。

1 待ち受け中に
登録メニュー/決定
 を押す

- 「電話帳登録」を選択します。
- 選んでいるメニューは反転表示されます。

音響/検索
 で移動します。


電話帳登録
電話帳グループ名
電話帳全消去
決定:保留ボタン

2 登録メニュー/決定
 を押す


名前入力
決定:保留ボタン かな

3 す： を3回押す
ず： を押して右に移動し
 を3回押し
 を4回押す(濁点)
き： を2回押す

すずき
確定:保留ボタン かな

- 文字入力方法は(➡26ページ)を参照ください。
- 名前の入力は、ひらがな・漢字は全角10文字まで、カタカナ・英数字は半角20文字までです。
- 入力を間違えた場合は、 を1回ずつ押して1文字ずつ消去し、再入力します。1秒以上押し続けると1行消去されます。

4 で漢字変換する

- 目的の漢字が表示されるまで  を繰り返し押ししてください。

[鈴木] 1/4
確定: 保留ボタン かな

5 を押す


鈴木■
決定: 保留ボタン かな

(漢字が決定します。)

6 い: ① を2回押す ち: ④ を2回押す ろ: ⑨ を5回押す う: ① を3回押す

鈴木■
いちろう
確定: 保留ボタン かな

7 で漢字変換する

- 目的の漢字が表示されるまで  を繰り返し押ししてください。

鈴木■
[一郎] 1/4
確定: 保留ボタン かな

8 を押す

鈴木一郎■
決定: 保留ボタン かな

(漢字が決定します。)

9 を押し、読みを入力する

- 表示された読みが違う場合には修正してください。(→手順3参照)
- 読みは名前を検索するために使われます。
- 読みの入力、半角カナ6文字までです。6文字を超える入力はできません。

読み入力
[ズキイチ] かな
確定: 保留ボタン かな

(半角カナ入力モード)

10 登録メニュー/決定 保留を押す

ダイヤル入力



決定: 保留ボタン

(数字入力モードに変わる)

11 電話番号 (例 0312345678) を押す、登録メニュー/決定 保留を押す

0312345678

決定: 保留ボタン



- 電話番号の入力は、24ケタまでです。24ケタを超える入力是不可能です。
- 入力を間違えた場合は、左側の  を1回ずつ押して1ケタずつ消去し、再入力します。
 を1秒以上押し続けると入力した電話番号がすべて消去されます。

12 登録メニュー/決定 保留を押す

グループ: 0
営業一課

決定: 保留ボタン

13 グループ2を選ぶときは を押す

- グループ(0~9)は  でも選べます。
- グループの名前登録は▶37ページ参照。
- グループ分類をしない場合は、そのまま  を押して次の手順に進んでください。

グループ: 2
営業三課

決定: 保留ボタン

14 登録メニュー/決定 保留を押す


登録しますか?

登録

修正

決定: 保留ボタン

15 「登録」を確認する

- はじめは「登録」が選択されています。
- 登録をキャンセルする場合は、 で「修正」を選択します。

登録しますか?

登録

修正

決定: 保留ボタン

16 登録メニュー/決定 **保留** を押す

- 確認音「ピピッ」が鳴ります。
- 登録が完了し、残りの登録件数を表示します。
- 「修正」を選択した場合は手順2に戻ります。

登録しました 残り	126件
--------------	------

17 約2秒後に手順2に戻る 同様に、手順2～10を繰り返して登録を続ける

18 **フック** を押す

ご注意

- 500件を超える新規登録はできません。入力画面で警告音「ピピッ」が鳴り、待ち受け画面に戻ります。必要のないデータを削除する作業を行ってから新規登録をしてください。(➡34ページ)
- 名前入力画面で文字をすべて削除した場合、読みも削除されます。
- 電話(アナログ)回線でお使いの場合、電話番号の中に **ダイヤル** を押して(1秒以内)ポーズを登録するときは、**ダイヤル** を2～3回押して、ポーズを長めに登録してください。


お知らせ **三**

- グループ分類をしない場合は、グループ0に登録されます。

各入力モードでの入力のしかた

名前の入力、ダイヤルボタンを使って入力します。入力できる文字数は、ひらがな・漢字は全角10文字まで、カタカナ・英数字は半角20文字までです。^{文字}設定/転送 ボタンを押すことによって、入力できる文字が変わります。各入力モードでの文字ボタンの割当は次ページの表を参照してください。

入力モードの選択

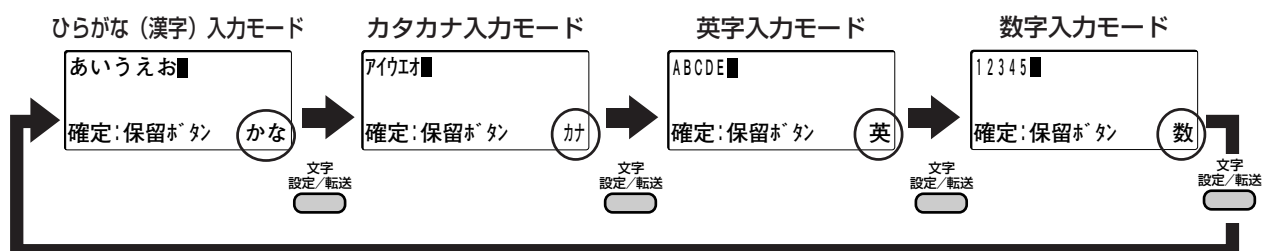

- 入力モードは、名前入力可能な状態のときに、^{文字}設定/転送 ボタンを押すごとに変更されます。
- はじめは「ひらがな入力モード」です。

ひらがな入力モード

だ：④ を 1 回押す

① を 4 回押す (濁点)

い：① を 2 回押す



- 文字入力は、文字が割り当てられているボタンを目的の文字が表示されるまで押します。
- 目的の文字が表示されたら、別の文字を押すか、[#] または ^{保留} を押します。
- 次に表示したい文字が同じボタンの場合は、[#] を押して次に移動し、ボタンを押します。
- 入力を間違えた場合は、^{再ダイヤル} を 1 回ずつ押して 1 文字ずつ消去し、再入力します。1 秒以上押し続けると 1 行消去されます。

漢字変換のしかた

例：第1営業

1

だい

確定: 保留 ボタン かな



2

[第]

確定: 保留 ボタン 4/20 かな



3

第

確定: 保留 ボタン かな



4

第

1

決定: 保留 ボタン 数



5

第1

確定: 保留 ボタン かな



6

第1

えいぎょう

確定: 保留 ボタン かな



7

第1

[営業]

確定: 保留 ボタン 2/6 かな



8

第1営業

確定: 保留 ボタン かな

- を押して、漢字に変換する。

- を押して、変換を確定する。

- を3回押し、数字入力モードにして「1」を入力する。

- を1回押し、ひらがな入力モードにして「えいぎょう」を入力する。

- 目的の漢字が表示されるまで を押す。


- 漢字変換はひらがな入力モードで行います。ひらがなの読みを入力した後で、目的の漢字が表示されるまで を繰り返し押ししてください。
- 画面の分数表示は、分母が漢字候補の数、分子が候補の順番です。

ひらがな入力モードでカタカナを入力する

1 [あいうえお]
確定: 保留ボタン かな



2 [アイウエオ]
確定: 保留ボタン かな



3 [アイウエオ]
確定: 保留ボタン かな

- カタカナは、ひらがな入力モードでも入力できます。漢字候補の最後尾に、全角ひらがな➡全角カタカナ➡半角カタカナの順に変換表示されます。

各入力モードでの文字ボタン割当表

ボタン	ひらがな入力モード	カタカナ入力モード	英字入力モード	数字入力モード
	カタカナ入力モードに切り替える	英字入力モードに切り替える	数字入力モードに切り替える	ひらがな入力モードに切り替える
①	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	—	1
②	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc	2
③	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef	3
④	たちつてとつ	チツテトツ	GHIghi	4
⑤	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl	5
⑥	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno	6
⑦	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs	7
⑧	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	TUVtuv	8
⑨	らりるれろ	ラリルロ	WXYZwxyz	9
⑩	わをん `°-!? 空白	ワヲヅ°-!? 空白	- · & / [] # * 空白	0
* ⑩	カーソルを左に移動			
# ⑩	カーソルを右に移動			



: 入力モードの変更



: 1文字消去



1秒以上 : 全文字消去



: 上下方向へ移動。漢字変換

ご注意

- カタカナ入力モードでは、カタカナは半角です。全角カタカナにしたい場合は、ひらがな入力したものを全角カタカナに変換してください。
- () のカッコはこの文字表に含まれておらず入力できません。

お知らせ

- 漢字はおおむねJIS第2水準まで対応しています。

漢字電話帳データの修正

電話帳に登録してあるデータを検索して修正ができます。

例： 以下の操作は、名前：鈴木一郎、電話番号：03-5370-5474、グループ名：営業一課 を 鈴木太郎、03-5370-5473、営業三課 に修正する場合で説明しています。

待ち受け中に

1  を押す

読み検索
グループ検索
ダイヤル検索
決定: 保留ボタン

2  で検索方法を選び、  で決定する

読み検索
グループ検索
ダイヤル検索
決定: 保留ボタン



読み検索
グループ検索
ダイヤル検索
決定: 保留ボタン

読み検索
グループ検索
ダイヤル検索
決定: 保留ボタン

読みで検索する

グループで検索する



ダイヤルで検索する

-  の代わりに  で、決定することもできます。

3 読みで検索する場合  を押す

読み検索
グループ検索
ダイヤル検索
決定: 保留ボタン


- 読みを入力します。読みは6文字までですが、入力する文字数は少なくてもかまいません。入力された文字を含むすべての名前が表示されます。(例：「ス*」で検索)

4 入力が終わったら  または  を押す

0300001234
鈴木
鈴木太郎
鈴木花子

5  で目的のデータを選ぶ

0353705474
鈴木
鈴木一郎
鈴木花子


6  を押す

鈴木一郎


0353705474

7 登録メニュー/決定 を押す

- 修正が選択されていることを確認します。





8 登録メニュー/決定 を押す



9 削除 を2回押し、カーソルを右に移動する

- 削除 を2回押しして「一郎」の2文字を消去し、その位置に再入力します。1秒以上押し続けると1行消去されてしまうので注意してください。
- 名前を修正しない場合は、入力をしないで 保留 を押し、手順13に進みます。




10 た: 4 を3回押す ろ: 9 を5回押す う: 1 を3回押す

- 文字入力方法は➡26ページ。
- 名前の入力、ひらがな・漢字は全角10文字まで、カタカナ・英数字は半角20文字までです。



11 音選/検索 で漢字変換する

- 目的の漢字が表示されるまで 音選/検索 を繰り返し押し続けてください。



12 登録メニュー/決定 を押す

鈴木太郎■
■
決定:保留ボタン かな

13 登録メニュー/決定 を押し、読み方を入力する

読み入力
[スギケ]■
決定:保留ボタン かな




(読み入力モードに変わる)

- 表示された読みが違う場合には修正してください。(→手順10参照)
- 読みは電話をかけるときに名前を検索するために使われます。
- 読みの入力は半角カナ6文字までです。6文字を超える入力はできません。

14 登録メニュー/決定 を押す

0353705474
決定:保留ボタン

(ダイヤル入力モードに変わる)

- ## 15
- 左  を1回ずつ押して1ケタずつ消去するか、 を1秒以上押して前の電話番号をすべて消去し、新しい電話番号を入力してください。
 - 電話番号を修正しない場合は、 を押し、手順19に進みます。
 - 名前と電話番号のどちらかが空欄(入力がない状態)の場合、手順19に進みます。

0353705474
決定:保留ボタン

16 再ダイヤル を1秒以上押す

■
決定:保留ボタン

17 電話番号 (例 0353705473) を押す。

0353705473
決定:保留ボタン

- 電話番号の入力は、24ケタまでです。24ケタを超える入力はできません。

18 登録メニュー/決定 保留 を押す

グループ：0
営業一課
決定：保留ボタン

19 ② を押し、グループ2を 選ぶ

グループ：2
営業三課
決定：保留ボタン

20 登録メニュー/決定 保留 を押す

- グループは 音響/検索 でも選べます。
- グループの名前登録は➡37ページ参照。
- グループ分類をしていない場合は、「グループ：0」を選択してください。

上書きしますか？
上書き
新規
決定：保留ボタン

- ## 21
- 音響/検索 で、上書き／新規を選びます。
 - 上書きは元のデータを上書きして修正します。

上書きしますか？
上書き
新規
決定：保留ボタン

- 新規を選んだ場合は、新しいデータとして登録されます。
既存のデータをコピーして新しいデータを登録することになります。

22 登録メニュー/決定 保留 を押す

- 確認音「ピピッ」が鳴ります。

登録しました
残り 126件

23 2秒後に待ち受け表示に戻る

操作のヒント


- 名前入力画面で文字をすべて削除した場合、読みも削除されます。

漢字電話帳データの削除

電話帳に登録してあるデータを検索して削除ができます。

例： 以下の操作は、名前：鈴木太郎、電話番号：03-5370-5473 を削除する場合で説明しています。

待ち受け中に

1  を押す

読み検索
グループ検索
ダイヤル検索
決定: 保留ボタン

2  で検索方法を選び、 で決定する

読み検索
グループ検索
ダイヤル検索
決定: 保留ボタン



読み検索
グループ検索
ダイヤル検索
決定: 保留ボタン

読み検索
グループ検索
ダイヤル検索
決定: 保留ボタン

読みで検索する


グループで検索する

ダイヤルで検索する

-  の代わりに  で、決定することもできます。

3 「読み」で検索する
 を押す

- 読みを入力します。読みは6文字までですが、入力する文字数は少なくともかまいません。入力された文字を含むすべての名前が表示されます。

- 入力が終わったら、 または  を押します。

0300001234


鈴木
鈴木太郎
鈴木花子

(読み入力モードに変わる)

4  で目的のデータを選ぶ

0353705473

鈴木
鈴木太郎
鈴木花子

5  を押す

鈴木太郎

0353705473

6 登録メニュー/決定 **保留** を押し、音量/検索  で「削除」
を選ぶ

- 削除を選びます。

修正 削除
決定: 保留ボタン

7 登録メニュー/決定 **保留** を押し

削除しますか? YES NO
決定: 保留ボタン

8 音量/検索  で「YES」を選ぶ

- はじめは「NO」が選択されています。

削除しますか? YES NO
決定: 保留ボタン

9 登録メニュー/決定 **保留** を押し

- 確認音「ピピッ」が鳴ります。

削除しました 残り	126件
--------------	------

10 2秒後に待ち受け表示に戻る

漢字電話帳データの全消去

電話帳に登録してあるデータをすべて消去します。

1 待ち受け中に
登録メニュー/決定
保留 を押す

- 選んでいるメニューは反転表示されます。
音量/検索 で移動し、「電話帳全消去」を選択します。

電話帳登録
電話帳グループ名
電話帳全消去
決定: 保留ボタン

2 登録メニュー/決定
保留 を押す

電話帳登録
電話帳グループ名
電話帳全消去
決定: 保留ボタン

3 音量/検索 で「YES」を選ぶ

- はじめは「NO」が選択されています。
- 「NO」を選択すると、中止をして待ち受け表示に戻ります。

電話帳全消去
YES
NO
決定: 保留ボタン

4 登録メニュー/決定
保留 を押す

- 電話帳の全消去が完了します。
- 確認音「ピピッ」が鳴り、2秒後に待ち受け表示に戻ります。

電話帳全消去
YES
NO
決定: 保留ボタン



電話帳消去中




電話帳全消去
しました


漢字電話帳グループ名の登録

電話帳には10個までのグループ(0~9番)分けができ、自由に名前を付けることができます。

- 1 待ち受け中に
登録メニュー/決定 **保留** を押す

● 選んでいるメニューは反転表示されます。
音量/検索  で移動し、「電話帳グループ名」を選択します。

電話帳登録
電話帳グループ名
電話帳全消去
決定:保留ボタン
- 2 登録メニュー/決定 **保留** を押す


電話帳登録
電話帳グループ名
電話帳全消去
決定:保留ボタン
- 3 グループを  で選択し、
登録メニュー/決定 **保留** を押す

グループ 2
決定:保留ボタン かな

● グループ名の初期値は「グループ0」~「グループ9」です。グループを選び、名前を入力します。

● 文字入力方法は➡26ページ。

● グループ名は、最大で全角10文字(半角20文字)です。

● 入力を間違えた場合は、 を1回ずつ押して1文字ずつ消去し、再入力します。1秒以上押し続けると1行消去されます。
- 4 登録メニュー/決定 **保留** を押す

営業 2課
決定:保留ボタン かな
- 5 登録メニュー/決定 **保留** を押す

● グループ名の登録が完了します。

● 確認音「ピピッ」が鳴り、2秒後に待ち受け表示に戻ります。

電話帳グループ名
設定しました

漢字電話帳を検索して電話をかける

漢字表示付電話機の漢字電話帳に登録してあるデータを検索して電話をかけることができます。
 電話帳を検索するには、「読み検索」「グループ検索」「ダイヤル検索」の3つの方法があります。
 例：以下の操作は、名前：鈴木太郎、グループ2 電話番号：03-1234-5678 にかける場合で説明しています。

1 待ち受け中に
 を押す

読み検索
 グループ検索
 ダイヤル検索
 決定：保留ボタン

2  で検索方法を選び、^{登録メニュー/決定}  で決定する

読み検索
 グループ検索
 ダイヤル検索
 決定：保留ボタン



読み検索
 グループ検索
 ダイヤル検索
 決定：保留ボタン

読み検索
 グループ検索
 ダイヤル検索
 決定：保留ボタン

読みで検索する

グループで検索する

ダイヤルで検索する


● ^{登録メニュー/決定}  の代わりに  で、決定することもできます。

3 ^{登録メニュー/決定}  で決定する



電話帳検索
 読み：
 決定：保留ボタン ｶ

グループ検索
 グループ：

ダイヤル検索
 ダイヤル：
 決定：保留ボタン

4 読み（6文字以内）を入力し、
^{登録メニュー/決定}  を押す


電話帳検索
 読み：ｽｽﾞｷ
 決定：保留ボタン ｶ



4 グループ番号
 ( ~ ) を
 押す


グループ：2
 営業2課
 決定：保留ボタン

4 電話番号を入力し、
^{登録メニュー/決定}  を押す

0312345678
 決定：保留ボタン

● 読みを入力して、 で名前を表示させることもできます。
 ● 入力した文字を含む名前が表示されます。登録されていない場合は、最も近い文字列の名前が表示されます。

●  でグループ番号を順次表示して、^{登録メニュー/決定}  で決定することもできます。
 ● グループ内の名前が読み順に表示されます。

● 電話番号を入力して、 で電話番号を順次表示させることもできます。
 ● 入力された番号を含む電話番号が表示されます。

5 音量/検索  でかけたい相手を選んだら 登録メニュー/決定  で決定する

0353705474
鈴木
鈴木太郎
鈴木花子



0353705474
鈴木太郎
松下
山田一郎

鈴木
0312345678
0353705474
0353705473

6  を押し、受話器を取る


- 相手が応答したら通話します。

操作のヒント




- 操作を間違えた場合は、 で前の手順に戻って入力し直してください。
- 音量/検索  を 1 秒以上押すと連続スクロールになります。

システム電話機を確認する

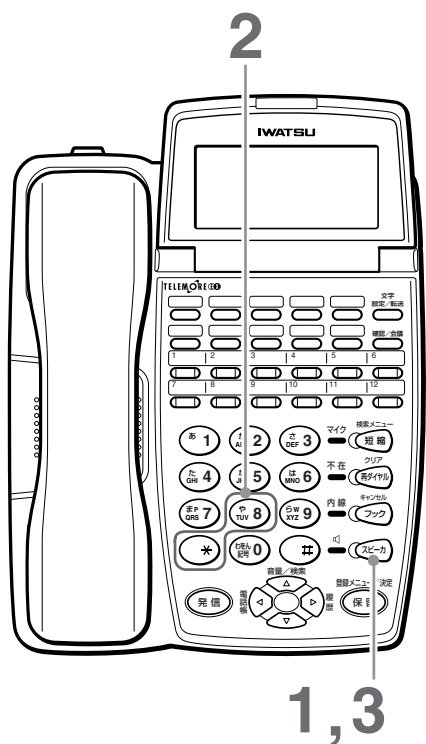内線番号が2桁の時、内線番号：10番の電話機がシステム電話機である場合が多いです。
更に、以下の操作によりシステム電話機を確認することができます。




1  を押す

2    を押す

- ポート番号及び内線番号が表示されます。
→下図のように、ポートNO 01と表示する電話機がシステム電話機です。

ポ ー ト NO 01	10
	10

3  を押す

お知らせ

- 漢字表示付電話機をお使いの場合、待ち受け中にも内線番号が表示されます。

2月25日 SUN	16:45
イツウ タロウ	10

↑ 名前 ↑ 内線番号

