

PT-2060RK

110番通報装置

簡単操作のパトホン


【生産完了いたしました】



子供に危険が迫っている緊急時に、110番して冷静な状況説明ができる余裕はありますか…？
パトホンPT-2060RKなら非常用ボタンを押すだけでOK。

警察本部の通信指令室へ自動的に110番通報を行い、予め録音しておいた緊急時の通報内容が再生されますので、あとは警察官の出動を待つだけです。

また同時に、スピーカーからの音声通知、非常用ブザーの鳴動、通報確認用ランプの点灯も可能になりますので、現場レベルでも幅広い緊急通知を行います。

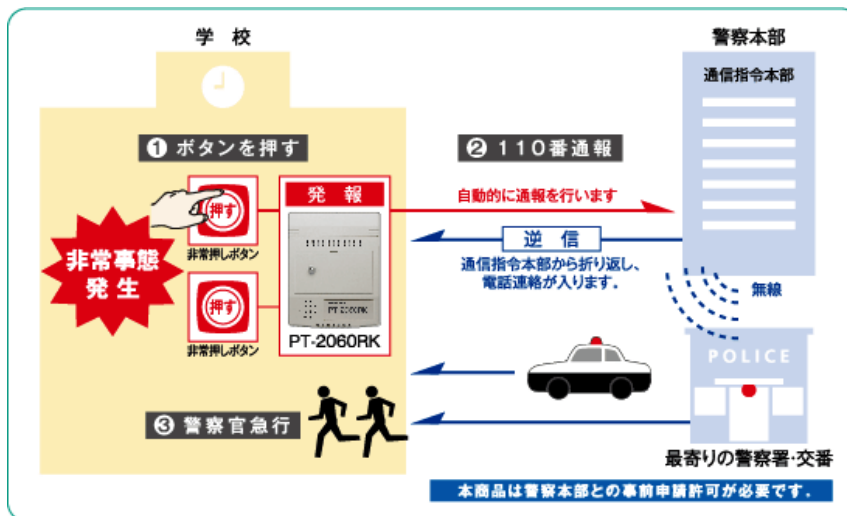

PT-2060RK 特長

ワンタッチ通報だから迅速

非常事態が発生したときは、非常用ボタンを押すだけで、通信指令本部（110番受理台）に自動的に通報を行います。

非常事態を多様な方法で通知

音声で

非常用ボタンが押されると、本体スピーカーから予め録音された非常事態を通知する音声がかかります。

非常用ブザーで

非常用ボタンが押されると、外部に設置した非常用ブザーが鳴動します。

通報確認用ランプで

非常用ボタンが押されると通報確認用ランプが緑色に点灯し、110番通報後、通信指令本部からの逆信に反応すると、赤色に点灯します。

非常時の割り込み

併設の電話機を使用中に非常事態が発生した場合、話し相手に非常事態が発生したこと及び110番通報を行うことを通知して、電話を切り、通報を優先させます。

定時通報


回線の異常や機器の正常動作の確認のため、1ヶ月毎に自動的に中央監視センターに対して定時通報を行います。

停電時対策も万全

停電したり、過ってコンセントを抜いてしまった場合にも、約1時間の遅延機能が働き、長時間の停電によるバッテリーギブアップ情報を事前に中央監視センターに対して通報を行います。

音声通報

予め録音した音声により110番通報を行います。音声の内容は、録音/再生が可能です。

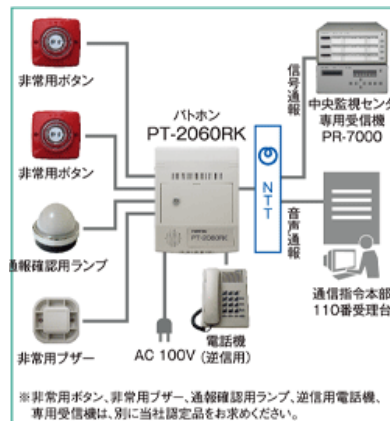

仕様

適用回線	アナログ回線 デジタル回線 (INS64) : ターミナルアダプタ (TA) が必要
ダイヤル方式	DP (10/20pps) / PB 最大16桁
通報先	110 中央監視センター
自動発信回数	最大98回
非常用ボタン入力数	2ポート
入力感動時間	0.4秒
通報方式	110 : 音声通報 中央監視センター : 信号通報
音声メッセージ	録音 / 再生 可能
端末番号	5桁 (00000~99999)
通報確認	通報確認用ランプ表示 (緑 / 赤)
割り込み	併設電話が使用中のときは、強制切断
定時通報	1ヶ月毎
外部入力	非常用ブザーを鳴動
停電保証	6時間 (3回の通報動作)
環境条件	0°C~40°C 30~85% RH (結露なきこと)
使用電源	AC100V±10V (50Hz/60Hz)
消費電力	最大16VA
構造	壁掛 / 卓上兼用型
重量・寸法	約1.8kg 210 (W) × 265 (D) × 64 (H) mm

電池パック回収のお願い



電池パックはリサイクル可能なニカド電池です。
交換の際は弊社窓口へご持参いただくか、弊社販売担当者にお渡しいただくなど、リサイクルの推進にご協力をお願いします。