

フレスペック特設ページはこちら!

フレスペック

検索

Frespec

システム仕様

MCUタイプ		M-EX / M-ST	M-EX / M-ST	L	L	L	L	L	
システム最大容量	使用可能ポート数※3	144 / 144	160 / 160	312	408	504	600	984	
	フリースロット数	6	12	18	24	30	36	61	
	局線数※3	144 / 144	160 / 160	288	360	414	483	713	
	LD / SR(OD)専用線数	20	44	68	92	116	140	240	
	多機能電話機台数	72	144	216	288	360	432	736	
	単独電話機台数	48	96	144	192	240	288	488	
	デジタルドアホン	72	144	216	288	360	432	736	
	コードレス収容台数	120	120	1024	1024	1024	1024	1024	
	基地局収容台数※1	BS:24 CS:16	BS:40 CS:16	BS:72 CS:16	BS:96 CS:16	BS:120 CS:16	BS:144 CS:16	BS:244 CS:16	
交換方式	システム制御方式 / 通話路方式 蓄積プログラム 負荷分散制御方式 / PCM 時分割方式ノンブロッキング								
トラフィック	標準発着信呼量 7.2HCS / 内線								
選択信号	ダイヤル DP(10/20)/PB 混用可								
内線線路条件	線路φ / ループ抵抗	0.4mm / 3kΩ以下 0.5mm / 3kΩ以下 0.65mm / 2.8kΩ以下							
	スター型デジタル端末回線	300m以内且つループ抵抗40Ω以下							
電源	入力電圧	AC90～110V単相(50/60Hz)							
	最大消費電力	0.28kVA	0.54kVA	0.8kVA	1.06kVA	1.32kVA	1.58kVA	2.88kVA	
	停電バッテリー電圧	DC24V							
環境条件	周囲温度 / 相対湿度	0～40℃ / 10～90%(結露しないこと)							
構造等	構造	壁設置 / スタンド設置 / 19インチラック収容							
	壁掛け設置	高さ(mm)	380	810	-	-	-	-	-
		幅(mm)	430	430	-	-	-	-	-
		奥行(mm)	190	190	-	-	-	-	-
		質量(kg)	8	17	-	-	-	-	-
	スタンド設置	高さ(mm)	530	880	1310	1310	-	-	-
		幅(mm)	430	430	430	1060	-	-	-
		奥行(mm)	310	310	310	310	-	-	-
		質量(kg)	12	26	38	52	-	-	-
	19インチラック収容※2	高さ(mm)	-	-	-	-	2000	2000	2200
		幅(mm)	-	-	-	-	1290	1290	2100
		奥行(mm)	-	-	-	-	650	650	600
		質量(kg)	-	-	-	-	300	310	510
		質量(kg)	-	-	-	-	300	310	510
		質量(kg)	-	-	-	-	300	310	510
ボタン電話装置認定	型名 / 認証番号	NW-ECS / ACD17-0344001							
構内交換設備認定	型名 / 認証番号	NW-ECSB / ACD17-0346001							

●基本主装置の型番はNW-CMEとなっています。 ●19インチラック収容は参考値。(※1) 基地局のBSとCSは混在して収容できません。(※2) NW-ECS(5)以上の場合、19インチラック収容を推奨します。外形寸法と質量は、NW-BBOXを収容した19インチラック構成の値となります。(※3) 収容する回線によっては、ポート数、局線数が変動する場合があります。

電池パック回収のお願い



電池パックはリサイクル可能なニッケルカドミウム電池です。交換の際は弊社窓口へご持参いただくか、弊社販売担当者にお渡しいただくなど、リサイクルの推進にご協力をお願いします。



電池パックはリサイクル可能なリチウムイオン電池です。交換の際は弊社窓口へご持参いただくか、弊社販売担当者にお渡しいただくなど、リサイクルの推進にご協力をお願いします。



内蔵バッテリーはリサイクル可能な鉛蓄電池です。交換の際は弊社窓口へご持参いただくか、弊社販売担当者にお渡しいただくなど、リサイクルの推進にご協力をお願いします。



電池パックはリサイクル可能なニッケル水素電池です。交換の際は弊社窓口へご持参いただくか、弊社販売担当者にお渡しいただくなど、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

本カタログの記載内容は
Webサイトでもご覧いただけます。

<https://www.iwatsu.co.jp/product/icb/frespec/>



安全に関するご注意 ●ご使用の際は、取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。●水・湿気・湯気・ほこり・油煙などの多い場所に設置しないでください。火災・故障・感電などの原因となることがあります。

寿命に関するご注意 長年にわたってご使用いただく場合、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがありますので、定期的な点検をおすすめいたします。
●標準使用期間として10年が目安となります。 ●標準使用期間は、弊社が自主的に設定した条件にて算出した、製造した年から安全に支障なく使用できる標準的な期間です。標準使用期間は、設計上の目安であり、設置状況・環境、使用頻度によっては、より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがありますので、定期的な点検をおすすめします。 ●標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障に対して保証するものではありません。

ご利用にあたって

●本システムは最新のデジタル技術を利用した傍受されにくいシステムですが、電波を利用している性質上、第三者が特殊手段を講じた場合には、盗聴を完全に防止することはできません。この点に十分配慮してご使用ください。●本システムは電波を使用するため、障害物などにより電波の届かない所や電波状態の悪い所では通話が途切れるなど、ご使用できない場合がありますのでご了承ください。●本システムは情報処理装置など電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波障害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講じるよう要求されることがあります。●IC等電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、スピーカーボックス、電気こたし、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご使用は雑音が発生したり、通話が切れるなどの原因となる場合があります。●病院などで使用を禁止された場合は、ご使用にならないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となるおそれがあります。●病院内などで基地局を設置される場合には、医療機器に影響を与えることも考えられますので、医療機器への影響がないことをあらかじめご確認ください。●電話機が傾かない、電波状況などの理由により、転倒発報機能が動作しない場合があります。この点を十分理解いただき、携帯者が転倒した場合の補助手段としてお使いください。●転倒発報機能は携帯者の安全を保障するものではありません。携帯者に万一の事故や障害が発生した場合でも、一切責任は負いません。●音声メールに保存されたメッセージは、個人情報にあたりますので、お取り扱いにはご注意ください。●写真のカラーは印刷の都合により、実際と多少異なります。●製品の改良などにより、外観および性能の一部を予告なく変更することがあります。●本カタログに記載の商品および取付調整費、消耗品、オプションなどについてのご購入の際、消費税が別途付されますのでご承知をお願いたします。●本商品の故障・振動作・不具合、および停電などの外部的要因によって生じた付随的の損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●接続される他社製品は、あらかじめ接続動作を確認後、ご使用ください。●本カタログの中には外国為替および外国貿易法の規定により、規制貨物(または技術)に該当する製品があり、該当する製品を輸出する場合は、日本政府の輸出許可が必要で、詳細については営業担当窓口にお問い合わせください。●NTTひかり電話、ナンバーディスプレイはNTT東日本・NTT西日本の登録商標です。●本カタログに掲載されている商品名・サービス名は各社の登録商標です。●MUJO、Bizモバイルリンク、ケータイWebリンク、IWATSU-NET、IWATSUアシスト、IWATSUオフィスクラウド、Call JUDGE、LEVANCIO、Frespec、IWATSUひかり、セーフティアは岩崎通信機の登録商標です。●画像はハメコ合成です。●本商品の設置および修理は、工事担任者の資格を必要とする部分がありますので、専門の業者に依頼ください。

IP電話サービスに関するご注意 ●IP電話サービスはプロバイダとの契約となり、IP電話サービスのご利用料金はプロバイダからの請求となります。●発信可能な番号やサービス内容・サービス料金などについてはIP電話サービスを提供するプロバイダによって異なります。●IP電話サービスはベストエフォート型サービスです。回線の状況によっては、IP電話の通話品質が劣化する場合があります。

本カタログの記載内容は2022年5月現在のものです。
最新の情報は弊社のWebサイトをご覧ください。

本製品を常に万全な状態でお使いいただくのと、BCP(事業継続計画)の観点から保守契約をおすすめいたします。保守サービスに関する詳細は、営業担当窓口または販売店にお問い合わせください。

創造と豊かな対話のために

IWATSU 岩崎通信機株式会社

本社 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41

URL : <https://www.iwatsu.co.jp/>



No. 3779-ISO 9001
No. E1871-ISO 14001



MS
CM002



21000556

岩崎通信機(株)は、ISO9001品質管理システムおよびISO14001環境管理システムの認証登録がされております。



●本カタログの用紙は適切に管理された植林材を原料とした、地球にやさしい「リビエラ」を使用しています。
●本カタログは環境にやさしい植物油インクを使用して印刷されています。

CT(MA)022-050-7-08
SP8101-2056-0

IWATSU

Frespec
フレスペック



フリー
オフィスに自由を。ワークスタイルに自由を。

<https://www.iwatsu.co.jp/product/icb/frespec/>

もっとスマートに。 もっとスピーディーに。 もっと自由に。 ビジネスの飛躍を促進する。

Frespecは、高度なパフォーマンスを持ちながら
かつてない小型・軽量化を遂げ、ここに誕生。
多彩なシステム機能と幅広い拡張性ですべてのお客さまの
オフィス環境にマッチする新時代のICTをご提供します。

キーワードは「自由」。

Frespec
フレスペック

これからの新しい働き方をFrespecから。 Frespecが叶える、**4つの自由**。

1 フリーコードレス

全体をコードレスにすることで、いつでも、どこでも
つながるオフィスに。机に縛られることなく活動的
なビジネス環境を確立できます。

2 フリーアクセス

サテライトオフィスやフリーアドレスオフィスなど、
誰もが最適な場所で自由に働ける新しいオフィス
環境のあり方を、IPネットワークを構築することで
実現できます。

3 フリーコンビネーション

多彩な留守録・転送機能で、外出中・営業時間外
でもビジネスチャンスを見逃しません。柔軟な拡張機
能と合わせて業務効率をグンとアップさせます。

4 フリースタイル

多機能電話機、IP多機能電話機、コードレス、
スマートフォンなど、Frespecは豊富な端末を
ラインナップ。お客さまのビジネス環境に合わせて
「フリー」に選べます。



いつでも、どこでも、つながる
豊富な端末と充実した機能で、
オフィスの生産性を向上させる
フリーコードレス。

オフィスから配線が消える フリーレイアウト

オフィスのレイアウト変更が簡単。電話
線の移設工事費や再設定費用を削減で
きます。設置場所も自由にデスク周りが
コードでかさばらずスッキリ。

ペアコードレス

多機能電話機とデジタルコードレス端末が連動し、
1つの内線番号で同時着信、両者間で自由に通話の
切り替えができます。

※NW-12KT/NW-24KTが対応しています。



高速ハンドオーバー

ハンドオーバーとは、コードレス端末で通話しながらの移
動に合わせて電波の強い基地局に自動的に切り替えを行
う機能です。Frespecは従来システムに比べハンドオー
バー性能を大幅に向上させることで、基地局間を移動す
る際にほとんど通話の瞬断なしでご利用いただけます。

※DC-PS11のみ対応しています。
※電波状況や基地局の設置環境などにより、高速ハンドオーバーにならない場合があります。

ログイン・ログアウト機能

社内で共有しているコードレス端末や多機能電話機
に、内線番号と暗証番号の2つを入力(ログイン)する
ことで、自分の端末として利用できます。打ち合わせス
ペースなどの離れた場所においても自分の内線番号で
受けられるので、離席中の業務効率を向上できます。

※コードレス端末と多機能電話機とで相互にログイン/ログアウトはできません。



フリーコードレスで、快適・自由なオフィス環境へ。

フリー
コードレス

フリーコードレスを実現する端末ラインナップ。



携帯型デジタルコードレス電話機 MUJO7

いつでも持ち歩けるコンパクトだけでなく、感覚的に使いこなせる操作性と多機能電話機に迫る機能性*を備えたハイスペックな携帯型端末です。イヤホンマイクによる通話ができるほか、生活防水機能※7を搭載。水濡れにも安心です。

* 局線ボタン(8個)に加え、機能を設定できるファンクションボタン(Fボタン／1個)を搭載。お好みで使いやすいようにカスタマイズできます。

DC-PS11

寸法(mm)	約W48×D16.2×H142※2
質量	約110g
アンテナ	固定式
連続通話時間	約8時間※3
連続待受け時間	約320時間※3
充電時間	約7.5時間※5

十字ボタン	白色バックライトディスプレイ	ナンバーディスプレイ	個別漢字電話帳800件	ダイヤルライト
発信履歴着信履歴各10件	局線ボタン8個	ダイヤル表示※2.3※4	バイブレーション着信	生活防水※7
漢字表示	非接触充電	見通し約100m		
内線ハンズフリー応答	電話帳データ一括更新※8	市販イヤホンマイク接続※		

卓上型デジタルコードレス電話機 DC-KTL3

多機能電話機の機能性*を備えたコードレス電話機です。デスクのレイアウト変更や人事異動時の配線工事が不要なので経済的。さらに、イレギュラーな場所での作業時にも電話機ごと移動できるので、つながらない心配がありません。

* いろいろな機能を割り付けられるファンクションボタン(局線ボタン15個/フレキシブルファンクションボタン9個)を搭載しています。

DC-KTL3

寸法(mm)	W186×D245×H88※2
質量	約970g
アンテナ	180°無段階可変
連続通話時間	約5時間※4
連続待受け時間	約80時間※4
充電時間	約7時間※5

十字ボタン	白色バックライトディスプレイ	45°無段階調整できる着信音	選べる着信音
2色ランプ	ナンバーディスプレイ	個別漢字電話帳800件	発信履歴着信履歴各20件
局線ボタン15個	フレキシブルファンクションボタン9個	ダイヤル表示※2.3※4	180°無段階可変アンテナ
			電話帳データ一括更新※8



NW-24KT (WHT) ※1

DC-PS11 ※1

※NW-12KT/NW-24KTが対応しています。

※1 バックライト点灯例(実際の動作を示すものではありません) ※2 アンテナおよび突起物を含まず。 ※3 新品の電池パックで動作させた場合の数値です。また、常温(25℃)で電波環境などが良好な場所で使用したときの算出値であり、使用環境によっては変わる場合があります。高速ハンドオーバーをしない場合の算出値です。 ※4 ACアダプタを接続せず、新品の電池パックで動作させた場合の数値です。また、常温(25℃)で電波環境などが良好な場所で使用したときの算出値であり、使用環境によっては変わる場合があります。 ※5 充電のしかたや電池の劣化度、使用環境によっては充電時間は変化します。 ※6 電話帳データの一括更新は、ご利用できる端末の条件の他に、工事設定が必要になるなどの条件があります。詳細は営業担当窓口にお問い合わせください。 ※7 生活防水について(IPX4相当)：JIS指定のノズルを使用し、30～50cmの距離から約10L/分の水を5分間あらゆる方向から散水しても、電話機としての機能を有することを意味します。 ※8 市販のスマートフォン用イヤホンマイクと接続可能です。イヤホンマイクの詳細につきましては、営業担当窓口にお問い合わせください。

ペアコードレスセット

多機能電話機とデジタルコードレス端末が連動し、1つの内線番号で同時着信、両者間で自由に通話の切り替えができます。

こんな
ときに
便利!

- 通話しながらFAX受信確認
- 通話しながらファイル棚に移動して資料を確認
- 外出先の社員からの連絡を受け、連絡してきた社員の机にある資料を確認 など

いつでも、どこでも使える内線電話、ここにあります。



スマホどこでも内線※1 オプション

※スマホどこでも内線をご利用いただくには、別途機器及び月額利用料金が必要となります。

テレワーク環境に最適：スマートフォンを内線電話として利用できます

社会情勢や環境の変化に対応しながら業務効率の向上を図るために、テレワークを採用する企業が増えています。オフィスの自席に縛られない勤務形態にすることで様々な利点がある一方、会社宛ての電話をどのように対応すべきかという課題があります。Frespecなら、お使いのスマートフォンに時間と場所を選ばない「会社の内線電話」としての機能を追加できます。



スマホどこでも内線の画面イメージ

スマホどこでも内線電話の利用イメージ

Frespecと連携した専用アプリで、使う人の場所や環境に応じたネットワークに接続することで「会社の内線電話」として利用できます。

会社番号で発信

スマートフォンから会社の電話番号を通知して発信できます。



外出先や自宅

取引先

会社宛て電話の応答

会社宛ての電話もスマートフォンを鳴らして応答可能。(会社の固定電話との併用がオススメ)



外出先や自宅

取引先

内線通話

会社の電話機やスマホどこでも内線を利用する端末同士で内線電話が可能です。



外出先や自宅

オフィス

会社内では

無線LANに接続して自席に縛られないスマホ内線電話



サテライトオフィスでは

IPネットワーク+無線LANを利用したスマホ内線電話



外出先(モバイルワーク)では

携帯4Gネットワークを利用したスマホ内線電話



在宅勤務(テレワーク)では

無線LANや携帯4Gネットワークを利用したスマホ内線電話



Bizモバイルリンク※2 オプション

※Bizモバイルリンク機能をご利用いただくには、別途ライセンス(無償)が必要となります。

スマートフォンでも使えるテレワーク機能

Frespecを経由することで、会社の電話番号を通知して発信できます。スマホどこでも内線と比べて機能を簡略化した、スマートフォンだけではなく、携帯電話にも対応したモバイル連携機能です。

QRコードで
アクセス




利用イメージ動画が
ご覧になれます

※1 スマホどこでも内線は、インターネット環境及びパケット通信を利用するため、音声品質はベストエフォートとなります。電波状態、インターネットの混雑状況により音声品質や動作に影響が出る場合があります。また、ご利用のネットワーク機器、端末や他のソフトウェアやサービス、ハードウェアの組み合わせによって、内線アプリの機能の一部や全てが動作しない場合があります。スマホどこでも内線のご利用には、パケット定額プランのご契約をお勧め致します。 ※2 Bizモバイルリンクのご利用には、定額通話サービスもしくはかけ放題プランのご契約が必要です。尚、加入する料金プランによりコスト削減効果が見込めない場合があります。

IP／クラウドの連携で、アドレスフリーなビジネス環境を構築。

フリー
アクセス

すべての拠点がひとつのオフィスのように機能する
FrespecのIPネットワークソリューション。

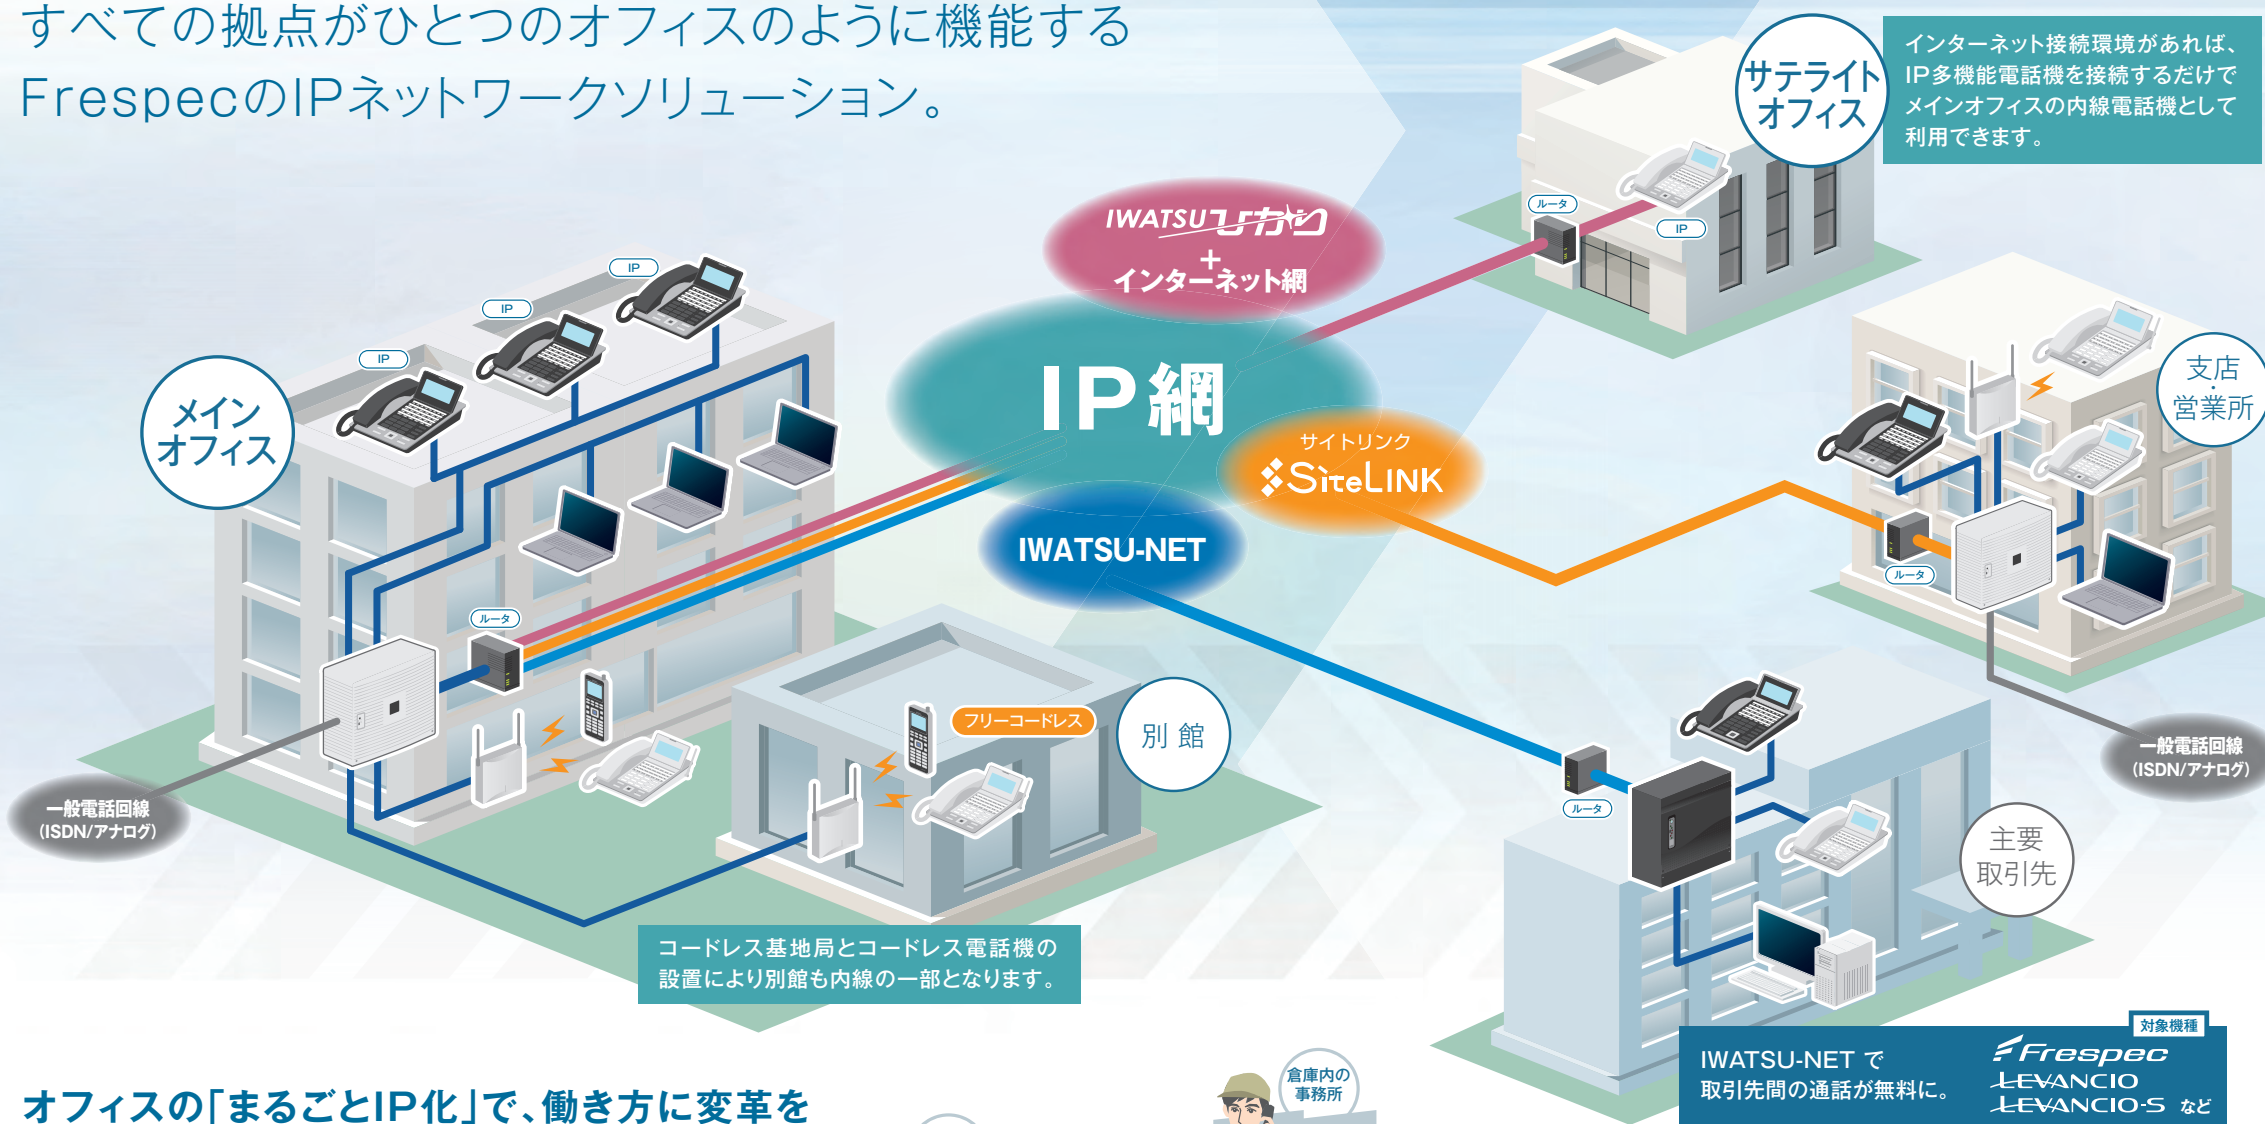

オフィスの「まるごとIP化」で、働き方に革新を

お客様のLAN環境にIP多機能電話機を接続するだけで、いつでもどこでもメインオフィスの内線電話機として利用できます。拠点間が離れていてもひとつのオフィスのように運用できるので、自宅や倉庫の一部をリモートオフィスとして利用することができます。これからの働き方の幅がさらに広がります。



※プロバイダとIP網の契約(有償)が必要になる場合があります。詳細は営業担当窓口にお問い合わせください。

拠点間コミュニケーションシステム

サイトリンク
SiteLINK オプション

IP網と電話網を一体化し、独自の音声送受信網を構築。離れた拠点をひとつのシステムのように運用できる画期的な機能です。たとえば別建物にある部署の電話システムを、まとめてひとつの事務所のよう運用。電話番号を共通で利用したり、社内通話や転送は内線番号で呼び出せます。拠点間通話は無料です。


※プロバイダとIP網の契約(有償)が必要になる場合があります。詳細は営業担当窓口にお問い合わせください。
※サイトリンク機能をご利用いただくには、別途ライセンス(有償)が必要となります。

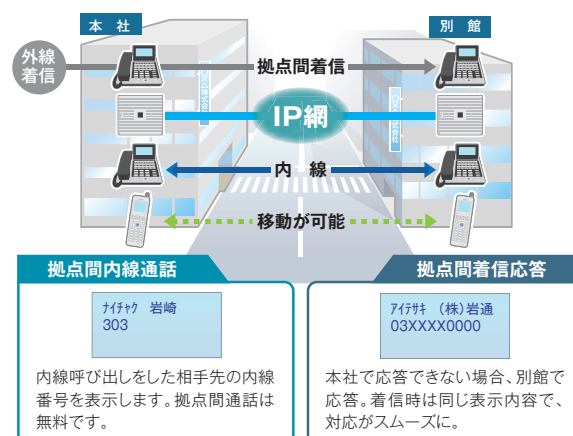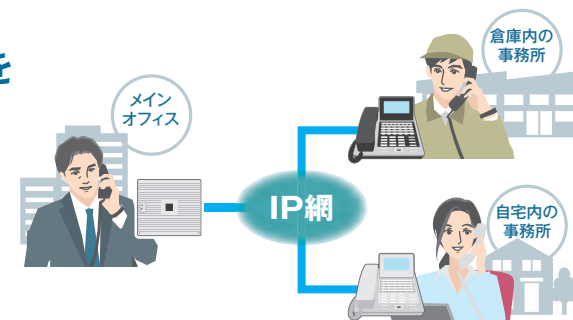

IWATSUオフィスクラウドとの連携 (オプション)

Frespecをインターネットに接続することで、IWATSUオフィスクラウドと連携が可能。クラウドサーバに予定を登録すると、設定時刻に電話機が鳴り、文字情報で通知するスケジューラー機能の他、スマートフォンやPCから場所に拘わらずに電話帳編集ができるクラウド電話帳機能を実現。便利で手軽なIoT機能としてご利用ください。

※プロバイダとIP網の契約(有償)が必要になる場合があります。詳細は営業担当窓口にお問い合わせください。

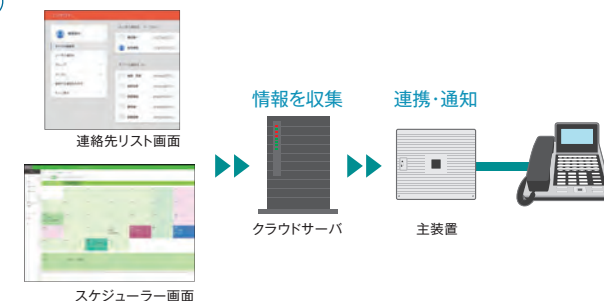


IWATSU-NET で通話料を削減

一般インターネット網を利用して専用線感覚の通信網を構築。弊社VoIP商品をお使いの方同士は、プロバイダに左右されず通話料を無料に。主要取引間などの通話料を大幅に削減します。

※050IP電話サービスと併用する際、ご利用いただけない場合があります。詳しくは営業担当窓口にお問い合わせください。

IWATSUアシストがお客様の安全な運用をバックアップ

IWATSUアシストサーバとおお客様のシステムをインターネットで接続していただくことで、“安心”かつ“安定的”なシステム運用環境を構築できます。

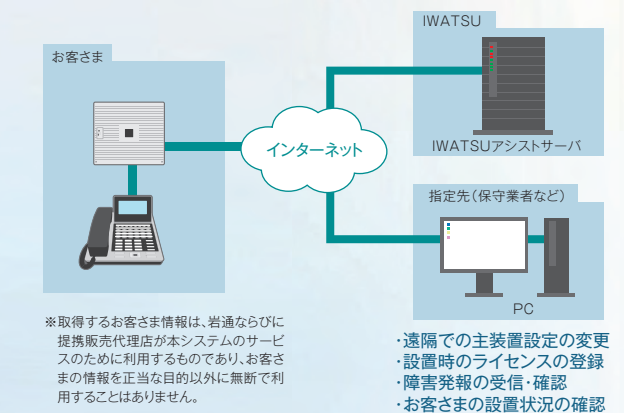

自動ファームアップ ※1

自動ファームウェアアップデートで、常に最新の状態でシステムをお使いになれます。

システムデータのバックアップ ※1

システムデータをバックアップすることで、万が一トラブルが発生しても対応できます。

リモートメンテナンス ※2

セキュアな仕組みを利用し、遠隔で内線番号などの変更ができます。

障害発生時の自動発報

システム障害が起きた場合、障害レベルに応じて指定先に発報。適切な対応が可能になります。

※1 IWATSUアシストサーバへのアクセスは1日1回(数秒程度)の接続となります。
※2 リモートメンテナンス対応については、ご購入予定の販売店にご確認ください。

「IWATSU-NET」対応商品利用者同士なら 通話料無料

現在の電話番号をそのまま使える

内線番号での呼び出しが可能

登録料・基本料金・固定IPアドレス不要

業務の効率化を実現する機能をシステムに 標準搭載。

フリー
コンビネーション

フレックシブルシステム機能

大切な会話を保存し
正確に伝えることでスピーディーな対応を。
Frespecが業務効率を最大限に高めます。

留守録機能を標準装備※1

導入後そのまますぐに留守録機能が利用できます。※2

制御ユニット	NW-MCU(M-EX)	初実装	2チャンネル／約6時間
最大容量	24チャンネル／約26時間	録音BOX数	188
メッセージ数	999件／1BOX	4000件／1システム	

※1 NW-MCU(M-EX)のみ

※2 初実装以上の留守録機能をご利用いただくには、必要なチャンネル数と録音時間に合わせてライセンス(有償)をご用意ください。

オプションで8チャンネル以上にも対応

ボイスメール用オプションユニットを搭載することで、最大24チャンネル／約120時間まで増設が可能です。

部署が多く、留守録機能がたくさん必要なお客さまにも柔軟に対応できます。

ボイスメール用オプションユニット搭載時の最大容量

制御ユニット	NW-MCU(M-ST)・NW-MCU(L)	初実装	なし
最大容量	24チャンネル／約120時間	録音BOX数	900
メッセージ数	999件／1BOX	8000件／1システム	

※ボイスメール用オプションユニットの搭載が必要です。

※留守録機能をご利用いただくには、必要なチャンネル数と録音時間に合わせてライセンス(有償)が必要となります。

グループ対応留守録機能

グループごとに留守録の設定／解除や、応答メッセージが利用できます。曜日・時刻・特定日などのスケジュールを登録すれば、自動でグループ留守録の開始／停止も可能です。最大60グループ※で設定可能。業務や部署によって営業時間帯が違う場合などに大変便利な機能です。

※1日4回、最大60グループでの個別設定に対応しています。

留守録機能設定イメージ				
平日: 営業時間(9時~18時)外とお昼休みに留守録を設定 土日祝日／特定休業日など: 終日留守録を設定				
	9時	12時	18時	
平日	留守録動作中	通常応対	通常応対	留守録動作中
日曜		留守録動作中		

自動通話録音機能

外線との発着信で、応答した時点から自動で通話録音を開始します。メモを取る手間が省け、聞き間違いも少なくなります。

戻って録音機能

会話の途中で録音したくなったら、ワンプッシュで会話の最初にさかのぼって録音できます。




録音お知らせメール機能

メッセージが録音されたことを、スマホ／携帯にメール通知します。外出先で都合の良い時にメッセージの確認ができます。

※本機能のご利用にはプロバイダ契約が必要です。

※通信の状況により、メールが届くまでに時間がかかる場合があります。

確認画面イメージ



着信お待たせメッセージ機能

手動または自動でお待たせメッセージなどのガイダンスを送出することができます。

録音しますガイダンス

設定により、自動通話録音する前に、あらかじめ相手先へ「通話を録音します」などのガイダンスを自動的に送出することができます。


メッセージ送出例



PCを利用した外部出力 オプション

ボイスメールで録音した内容をPCにダウンロードし、管理ツールで一括管理できます。録音内容は自動でPCに転送でき、PC上でのボイスメール管理が容易になります。

※上記外部出力を行うには、「FR 音声ファイル管理ツール」および「FR 音声ファイル変換ツール」が必要です(有償)。

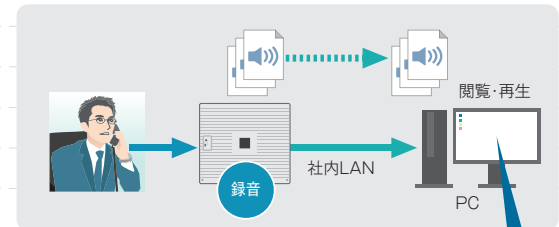

Eメールを利用した外部出力 オプション

ボイスメールで録音した内容を音声ファイルとしてEメールを使ってPCなどへ外部出力できます。ファイルはご利用のメールソフトで管理が可能で、高圧縮率の音声データに変換しますので、容量を気にすることなく利用できます。

※音声ファイルの再生には「FR 音声ファイル変換ツール」が必要です(有償)。

※送信する録音ファイルのサイズにより、プロバイダのサービス側の制限を受ける場合があります。



迷惑電話拒否(着信拒否)機能

迷惑電話応対中(通話中)にワンタッチで番号登録が可能です(最大200件)。登録した迷惑電話に対して応答メッセージを送出し、着信を拒否します。着信拒否時の応答メッセージは新たに登録・変更することもできます。

※NTTのナンバー・ディスプレイサービスのご契約が必要です。

擬似話中返し機能

事務所に人が少なく電話を取れない場合、着信させる外線数を一時的に減らすことができます。設定した外線に着信した場合、話中音を送出。話中状態でも着信履歴は残るので、すぐに折り返し電話をかけることができます。

※ISDN回線、IP回線、アナログダイヤル回線に対応しています。


※着信履歴はISDN回線のみ対応しています。

簡易IVR機能(音声応答自動振分機能) オプション

お客さまからの着信に対して自動音声に応対し、番号を案内することで担当部署へスムーズに取り次ぎを行います。電話受付業務を効率化したいお客さまにオススメの機能です。

※IVR: Interactive Voice Response

※簡易IVRをご利用いただくには、別途ライセンス(有償)が必要となります。

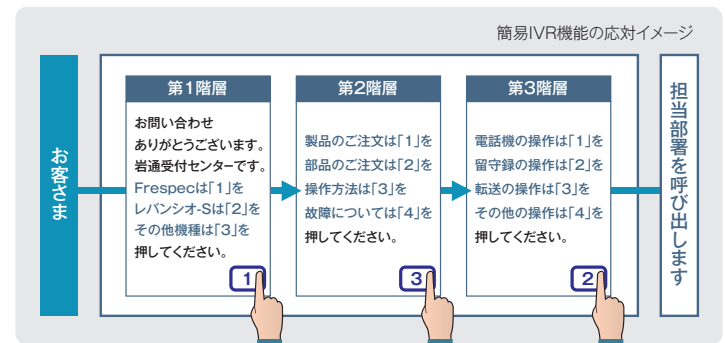

テレアポなどの電話業務にかかせない機能

Call JUDGE(発信規制ダイヤル) オプション ISDN回線・IP回線

相手先から電話を拒否された時、ワンタッチで相手先を登録、再発信を防止する機能です(登録件数10,000件)。登録したダイヤルに発信すると音で警告し、勧誘やアポイントの電話業務でのクレーム減少につながります。

※Call JUDGE(発信規制ダイヤル)をご利用いただくには、別途ライセンス(有償)が必要となります。

さまざまな業種に特化した使用用途にも対応 できるカスタマイズ性。

フリー
コンビネーション

店舗・工場など特定業種向けオプション



店舗や工場など両手がふさがる現場に最適 DC-PS8の固有性能

※ 詳しくはDIGIXカタログをご覧ください。

ハンズフリー対応

携帯型デジタルコードレス電話機 DC-PS8

堅牢性に優れた防雨 (IPX3相当) 構造の屋外での使用にも適したコードレス電話機です。アセンブリを装着できハンズフリーにも対応。さらに最大40者のグループ通話も可能です。手袋をしたままでの操作にも配慮した設計のため、店舗や工場などの現場にお使いいただけます。

※1 バックライト点灯例 (実際の動作を示すものではありません) ※2 アンテナおよび突起物を含まず。
※3 新品の電池パックで動作させた場合の数値です。また、電波環境などが良好な場所で使用したときの算出値であり、使用環境によっては変わる場合があります。 ※4 充電のしかたや電池の劣化度、使用環境によっては充電時間は変化します。 ※5 電話帳データの一括更新は、ご利用できる端末の条件の他に、工事設定が必要になるなどの条件があります。詳細は営業担当窓口にお問い合わせください。


DC-PS8

寸法(mm)	約W48×D22.5×H135*2					
質量	約130g					
アンテナ	固定式					
連続通話時間	約10時間*3					
連続待受け時間	約140〜390時間*3					
充電時間	約10時間*4					
バックライト ディスプレイ	ナンバー ディスプレイ	個別漢字 電話帳 ※00P	ダイヤル ライト	発信履歴 着信履歴 ※10P	ダイヤル 表示 15g	パイプ レーション 着信
転倒発報機能内蔵	自動応答・自動終話			非接触充電		
見通し約100m	各種オプション装着可能			電話帳データ一括更新*5		

ハンズフリー対応で 各種業務をバックアップ

DC-PS8とアセンブリを組み合わせることでハンズフリー通話を実現。自動応答通話にすれば、お客さま対応で手を止めることなく業務連絡が可能になります。

完全ハンズフリー

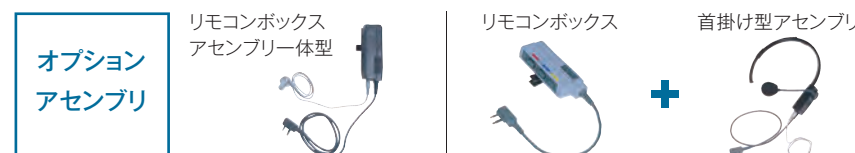

※オプション アセンブリはさまざまな用途に対応できるように数種類ご用意しております。アセンブリの種類につきましては営業担当窓口にお問い合わせください。
※オプション アセンブリのご使用には、一部必ずリモコンボックスが必要になります。詳しくは営業担当窓口にお問い合わせください。




転倒発報機能と位置表示機能で 工場などの安心・安全をサポート

転倒発報機能

転落や事故などが発生した時にスタッフの端末から自動的に発報、本部で受信して、速やかな対応を可能にします。

※基本機能では着信と電話機のディスプレイ表示で知らせます。

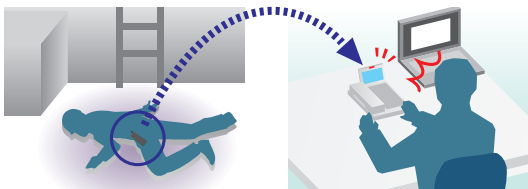


PS位置表示機能


コードレス電話機から呼び出しがあった際に、発信者の所在を確認することができるので、緊急呼出時の対応や作業者の居場所の把握などに役立ちます。

PC画面での位置表示 オプション

基地局とPCをネットワーク接続することにより、コードレス端末を持つ社員の大まかな位置をマップ上に表示できます。異常と判断した時に警報を出力する機能も備え、社員の行動や危機管理にも役立ちます。

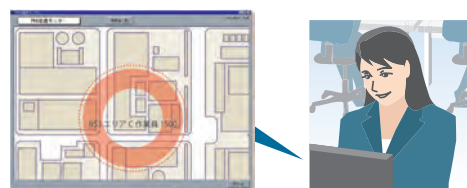


※PC画面での位置表示の詳細につきましては、営業担当窓口にお問い合わせください。

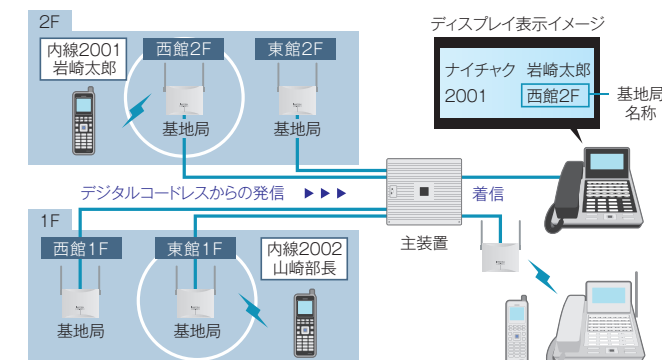

※基地局経由での着信、通話中に表示します。 ※複数の電波が交差している場合は、正しい位置を示さない場合があります。 ※位置を表示させない設定にすることも可能です。
※通話しながら他の電波エリアに移動した場合には、最初に表示された位置表示が維持されます。 ※表示できる端末については、営業担当窓口にお問い合わせください。

ビハインドコードレスシステム

既存の電話システムの環境に、必要な部署やエリアだけコードレスシステムを導入できるのでイニシャルコストを削減できます。さらに既存の電話システムと連動して、コードレスから内線・外線・放送呼び出しが可能になります。

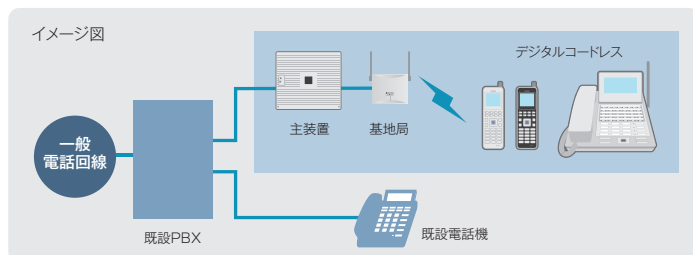


大切な命に携わる現場に安心を 医療・介護福祉分野へのご提案

岩通セーフティケアシステム オプション


埋込型インターホンとの接続により、緊急呼出システムを構築できます。

- インターホンからの呼出し先は昼夜で切替が可能のため、昼夜シフトにも柔軟に対応。
- コードレス電話機や電話機からインターホンへの呼び出し・通話も可能。
- コードレス電話機や電話機からシステムに収容したインターホンに最大64台まで一斉呼び出し可能。

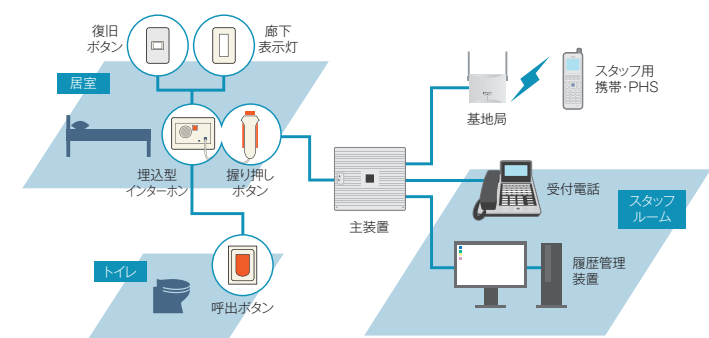

ナースコール連動システム オプション

デジタルコードレス電話機を使用することで、移動中・作業中にかかわらず呼び出し・通話を可能に。充実した機能で看護や介護の効率化とサービスの満足度を高めます。

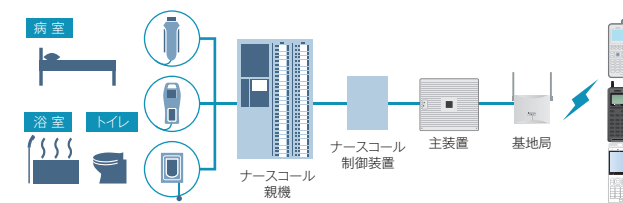

従来の接続に加え、LAN接続も可能です。



ナースコール連動システム制御最大容量	システムに収容可能なナースコール制御機の台数	4台*
	ナースコール制御機1台で使用可能なPS台数	100台
	ナースコール制御機1台当たりの通話路の数	4チャネル
	ナースコール制御機1台当たりに呼び出し可能なPSの台数	16台

※ナースコール制御機を収容するには別途ライセンス(有償)が必要となります。また、拡張ライセンス(有償)を追加することで最大20台まで接続が可能になります。詳しくは営業担当窓口までお問い合わせください。

機能とデザインの融合。多機能電話機は進化 しつづける。

フリー
スタイル

原寸大

1月11日(木) 9:00 AM
岩崎通信機 3001

どこでも見やすい白色バックライト付ディスプレイ

見やすい角度に調節できる無段階調整ディスプレイ

さまざまな機能を割り付けられる「フレキシブルファンクションボタン」

電話回線ごとに割り当てられる「局線ボタン」

ひとつのボタンに赤と緑の2色ランプ。点灯・点滅でわかりやすい

あ か ABC さ DEF 機能
1 2 3
た GHI な JKL は MNO 短縮
4 5 6
ま PQRS や TUV ら WXYZ 転送
7 8 9
。 わをん 記号
＊ 0 ㊦ スピーカ

クリア/戻る

文字

電話帳

着信履歴

発信履歴

音量

メニュー

保留

十字ボタン 操作しやすい十字ボタン

発信履歴 30件 着信履歴 50件

なくてはならない「発信履歴」「着信履歴」

「使う人」と「環境」に配慮した
エコ機能搭載・ユニバーサルデザインの多機能電話機。

多機能電話機 NW-24KT

寸法(mm) W186×D245×H88
質量 約920g

十字ボタン 白色バックライト付ディスプレイ 45°無段階調整ディスプレイ 着信音 21種類 発信履歴 30件 着信履歴 50件 個別漢字電話帳 優先着信表示 2
システム電話帳 9,000件 電話帳 3番号登録 フレキシブルファンクションボタン 9個 ダイアル表示 20桁 局線ボタン 24個 2色ランプ 自動転送 ナンバーディスプレイ お客様情報表示

IP多機能電話機 NW-24IPKT

寸法(mm) W186×D245×H88
質量 約940g

十字ボタン 白色バックライト付ディスプレイ 45°無段階調整ディスプレイ 着信音 21種類 発信履歴 30件 着信履歴 50件 個別漢字電話帳 優先着信表示 2 LAN接続 システム電話帳 9,000件 電話帳 3番号登録 フレキシブルファンクションボタン 9個 ダイアル表示 20桁 局線ボタン 24個 2色ランプ 自動転送 ナンバーディスプレイ お客様情報表示

※1 バックライト点灯例(実際の動作を示すものではありません)

※2 優先着信表示:特定の相手先から着信があった場合、通常の着信とは違う表示となるので、応答前に識別することができます。



電話対応をもっとスムーズに 基本機能も充実

システム電話帳 9,000件 個別漢字電話帳 電話帳 3番号登録 パワフルな電話帳機能でスピーディーにかけられる


システム電話帳で9,000件の漢字電話帳※1を内蔵。電話機全体で共有できます。電話機個別でも500件/100件/10件(システム最大3万件※2)の登録が可能。登録名ごとに3つまで電話番号を登録でき、検索がスムーズになります。

※1 半角16文字、全角8文字
※2 設定によって登録件数は異なります。

お客様情報表示 充実したお客様情報表示により、スムーズな電話対応を実現

多機能電話機のディスプレイに電話対応に必要な情報を表示できるので、効率的な電話対応を可能にします。

※ご利用環境により表示内容は変わります。

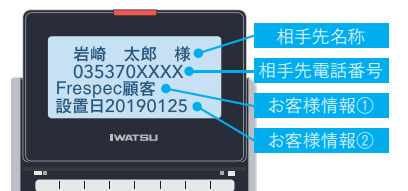

表示例(イメージ)


常に必要なものだからこそ 環境にも人にもやさしく



環境に配慮し従来機種に比べ
エコ性能が大幅に向上

省電力設計、省電力部品の採用に加え、2種類の「エコモード機能」を搭載。お客さまの使い方にあわせてご利用いただけます。さらにシステムの最大消費電力を従来機種から20%以上の省電力化を実現※。システムの消費電力を大幅に削減することができます。

※LEVANCIOシステム(=従来システム)とFrespecシステムとの同条件での比較



人間工学&ユニバーサルデザインで
人にもやさしい電話機

高い操作性と快適性をご提供するためボタンの形状や配置、着信音など、細部にまでこだわりぬいたデザインで、使う人にやさしい電話機です。本体底面の収納式スタンドと、45°無段階調整ディスプレイで、一番使いやすい角度を自由に調整できます。

※NW-12KT/NW-24KT/NW-24IPKT/DC-KTL3が対応しています。

