


ASTROJET S1 新しいインクカートリッジ対応ファームウェア (S1_Mk2_R1.7.0) のアップデート手順

1, 新しいインクカートリッジは、ファームウェアのアップデートが必要となりました。

新しいインクカートリッジと古いインクカートリッジの見分け方は、新しい方はチップが黄色、古い方はチップが緑色です。

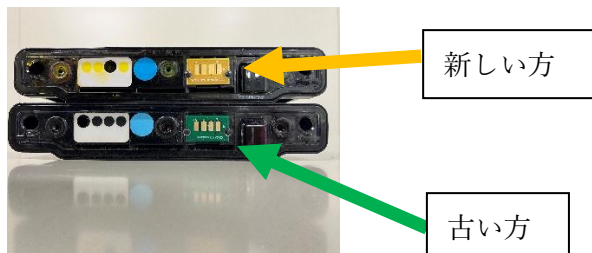


2. アップデート手順

最初に岩通ケミカルクロス (株) のホームページより、

ファームウェア (S1_Mk2_R1.7.0-release-astro.fbf) を USB などにダウンロードします。

ファームウェアの在処は、岩通ケミカルクロス (株) のホームページ→サポート内のダウンロード→

アストロジェットプリンタドライバ (最下段) →ASTROJET S1→S1_Mk2_R1.7.0-release-astro.fbf を指定します。

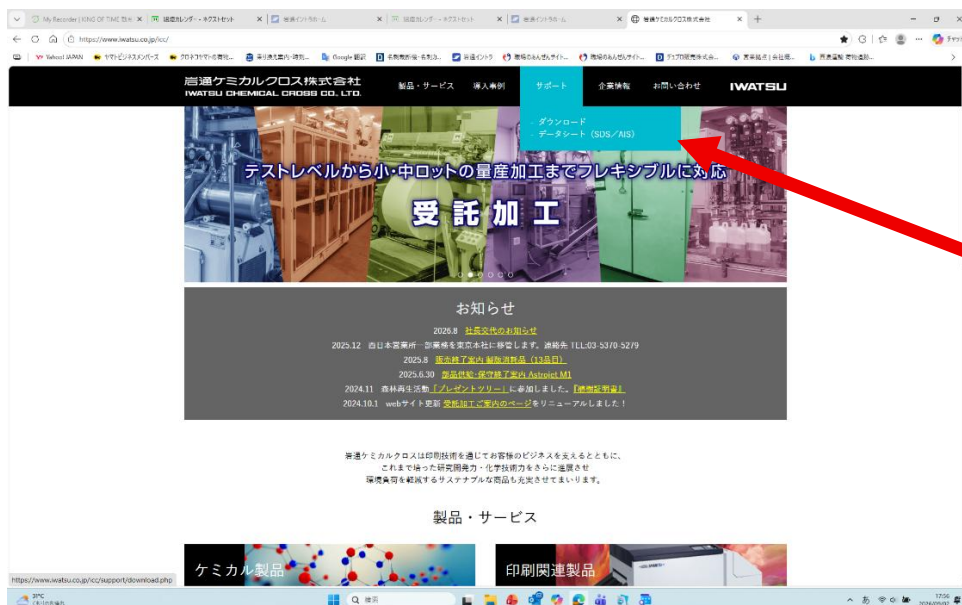

次に S1 プリンターの電源を入れた後に、パソコンのツールボックスを立ち上げます。


パソコンのツールボックスから、「見ます」→「ユーザーインターフェイス」→ファームウェアのダウンロードのファームウェアファイル(.fbf)で「参照」を押し、USBなどにダウンロードしたファイル S1_Mk2_R1.7.0-release-astro.fbf を選択し、「実行」を押します。

アップデート中はパソコンの画面指示に従い、S1 プリンターおよびパソコンの電源は落とさないでください。

アップデートには数分かかることが有ります。

アップデートが終了すると、S1 プリンターは再起動します。液晶画面左下に S1_Mk2_R1.7.0 と表示していれば完了です。

パソコンのツールボックスは、立ち上げ直してください。

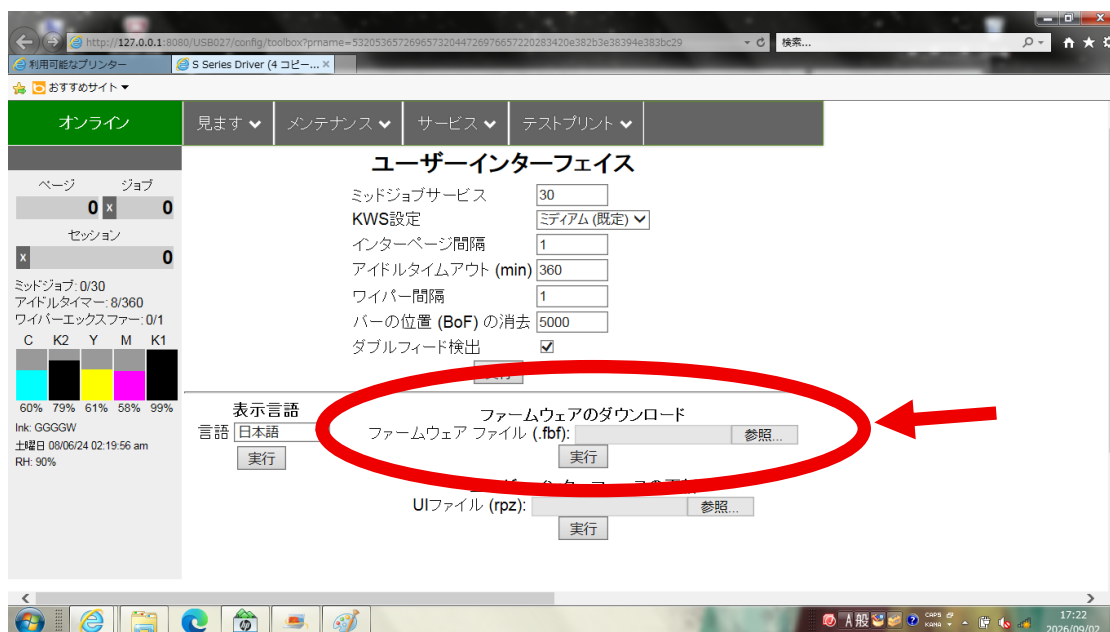

3. 注意点

古いインクカートリッジを最初に使い切ってください。新しいインクカートリッジを使った後には、古いインクカートリッジは使えなくなります。

以上。