

IWATSU

Frespec

フレスペック



フリー
オフィスに自由を。ワークスタイルに自由を。

<https://www.iwatsu.co.jp/product/icb/frespec/>

もっとスマートに。 もっとスピーディーに。 もっと自由に。 ビジネスの飛躍を促進する。

Frespecは、高度なパフォーマンスを持ちながら
かつてない小型・軽量化を遂げ、ここに誕生。
多彩なシステム機能と幅広い拡張性ですべてのお客さまの
オフィス環境にマッチする新時代のICTをご提供します。

キーワードは「^{フリー}自由」。

Frespec
フレスペック

これからの新しい働き方をFrespecから。
Frespecが叶える、^{フリー}**4つの自由**。

1 フリーコードレス

全体をコードレスにすることで、いつでも、どこでも
つながるオフィスに。机に縛られることなく活動的
なビジネス環境を確立できます。

2 フリーアクセス

サテライトオフィスやフリーアドレスオフィスなど、
誰もが最適な場所で自由に働ける新しいオフィス
環境のあり方を、IPネットワークを構築することで
実現できます。

3 フリーコンビネーション

多彩な留守録・転送機能で、外出中・営業時間外
でもビジネスチャンスを見逃しません。柔軟な拡張機
能と合わせて業務効率をグンとアップさせます。

4 フリースタイル

多機能電話機、IP多機能電話機、コードレス、
スマートフォンなど、Frespecは豊富な端末を
ラインナップ。お客さまのビジネス環境に合わせて
「フリー」に選べます。



Frespec
NW-CME + NW-24KT (BLK)



いつでも、どこでも、つながる
豊富な端末と充実した機能で、
オフィスの生産性を向上させる
フリーコードレス。

オフィスから配線が消える フリーレイアウト

オフィスのレイアウト変更が簡単。電話線の移設工事費や再設定費用を削減できます。設置場所も自由でデスク周りがコードでかさばらずスッキリ。

ペアコードレス

多機能電話機とデジタルコードレス端末が連動し、1つの内線番号で同時着信、両者間で自由に通話の切り替えができます。

※NW-12KT/NW-24KTに対応しています。



高速ハンドオーバー


ハンドオーバーとは、コードレス端末で通話しながらの移動に合わせて電波の強い基地局に自動的に切り替えを行う機能です。Frespecは従来システムに比べハンドオーバー性能を大幅に向上させることで、基地局間を移動する際にほとんど通話の瞬断なしでご利用いただけます。

※DC-PS11のみ対応しています。
※電波状況や基地局の設置環境などにより、高速ハンドオーバーにならない場合があります。

ログイン・ログアウト機能

社内で共有しているコードレス端末や多機能電話機に、内線番号と暗証番号の2つを入力(ログイン)することで、自分の端末として利用できます。打ち合わせスペースなどの離れた場所においても自分の内線番号で受けられるので、離席中の業務効率を向上できます。

※コードレス端末と多機能電話機とで相互にログイン/ログアウトはできません。

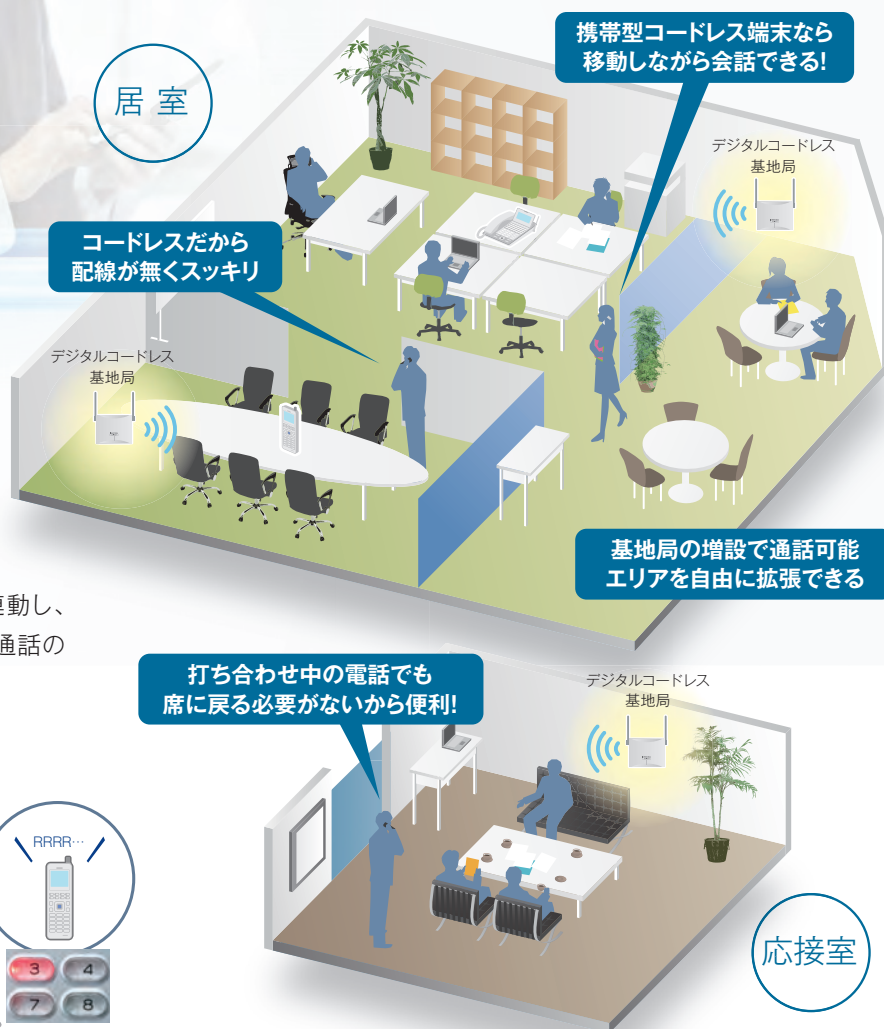

フリーアドレス環境に
設置すると便利!



フリーコードレスで、快適・自由なオフィス環境

フリーコードレスを実現する端末ラインナップ。



携帯型デジタルコードレス電話機 MUJO7

いつでも持ち歩けるコンパクトだけでなく、感覚的に使いこなせる操作性と多機能電話機に迫る機能性*を備えたハイスぺックな携帯型端末です。イヤホンマイクによる通話ができるほか、生活防水機能*7を搭載。水濡れにも安心です。

* 局線ボタン(8個)に加え、機能を設定できるファンクションボタン(Fボタン/1個)を搭載。お好みで使いやすいようにカスタマイズできます。

DC-PS11

寸法(mm)	約W48×D16.2×H142 ^{※2}
質量	約110g
アンテナ	固定式
連続通話時間	約8時間 ^{※3}
連続待受け時間	約320時間 ^{※3}
充電時間	約7.5時間 ^{※5}

十字ボタン	白色バックライト付ディスプレイ	ナンバーディスプレイ	個別漢字電話帳800件	ダイヤルライト
発信履歴着信履歴各10件	局線ボタン8個	ダイヤル表示※20点×4行	バイブレーション着信	生活防水 ^{※7}
漢字表示	非接触充電	見通し約100m		
内線ハンズフリー応答	電話帳データ一括更新 ^{※8}	市販イヤホンマイク接続 ^{※8}		

卓上型デジタルコードレス電話機 DC-KTL3

多機能電話機の機能性*を備えたコードレス電話機です。デスクのレイアウト変更や人事異動時の配線工事が不要なので経済的。さらに、イレギュラーな場所での作業時にも電話機ごと移動できるので、つながらない心配がありません。

* いろいろな機能を割り付けられるファンクションボタン(局線ボタン15個/フレキシブルファンクションボタン9個)を搭載しています。

DC-KTL3

寸法(mm)	W186×D245×H88 ^{※2}
質量	約970g
アンテナ	180°無段階可変
連続通話時間	約5時間 ^{※4}
連続待受け時間	約80時間 ^{※4}
充電時間	約7時間 ^{※5}

十字ボタン	白色バックライト付ディスプレイ	45°無段階調整ディスプレイ	通べる着信音
2色ランプ	ナンバーディスプレイ	個別漢字電話帳500件	発信履歴着信履歴各20件
局線ボタン15個	フレキシブルファンクションボタン9個	ダイヤル表示※20点	180°無段階可変アンテナ

電話帳データ一括更新^{※8}



ペアコードレスセット

多機能電話機とデジタルコードレス端末が連動し、1つの内線番号で同時着信、両者間で自由に通話の切り替えができます。

こんなときに便利!

- 通話しながらFAX受信確認
- 通話しながらファイル棚に移動して資料を確認
- 外出先の社員からの連絡を受け、連絡してきた社員の机にある資料を確認 など

※NW-12KT/NW-24KTが対応しています。

※1 バックライト点灯例(実際の動作を示すものではありません) ※2 アンテナおよび突起物を含まず。 ※3 新品の電池パックで動作させた場合の数値です。また、常温(25℃)で電波環境などが良好な場所で使用したときの算出値であり、使用環境によっては変わる場合があります。高速ハンドオーバーをしない場合の算出値です。 ※4 ACアダプタを接続せず、新品の電池パックで動作させた場合の数値です。また、常温(25℃)で電波環境などが良好な場所で使用したときの算出値であり、使用環境によっては変わる場合があります。 ※5 充電のしかたや電池の劣化度、使用環境によっては充電時間は変化します。 ※6 電話帳データの一括更新は、ご利用できる端末の条件の他に、工事設定が必要になるなどの条件があります。詳細は営業担当窓口にお問い合わせください。 ※7 生活防水について(IPX4相当):JIS指定のノズルを使用し、30~50cmの距離から約10L/分の水を5分間あらゆる方向から散水しても、電話機としての機能を有することを意味します。 ※8 市販のスマートフォン用イヤホンマイクと接続可能です。イヤホンマイクの詳細につきましては、営業担当窓口にお問い合わせください。

いつでも、どこでも使える内線電話、ここにあります。



スマホどこでも内線※1 オプション

※スマホどこでも内線をご利用いただくには、別途機器及び月額利用料金が必要となります。

テレワーク環境に最適：スマートフォンを内線電話として利用できます

社会情勢や環境の変化に対応しながら業務効率の向上を図るために、テレワークを採用する企業が増えています。オフィスの自席に縛られない勤務形態にすることで様々な利点がある一方、会社宛ての電話をどのように対応すべきかという課題があります。Frespecなら、お使いのスマートフォンに時間と場所を選ばない「会社の内線電話」としての機能を追加できます。

スマホどこでも内線電話の利用イメージ

Frespecと連携した専用アプリで、使う人の場所や環境に応じたネットワークに接続することで「会社の内線電話」として利用できます。



スマホどこでも内線の画面イメージ

QRコードで
アクセス



利用イメージ動画が
ご覧になります

会社番号で発信

スマートフォンから会社の電話番号を通知して発信できます。



外出先や自宅

取引先

会社宛て電話の応答

会社宛ての電話もスマートフォンを鳴らして応答可能。
(会社の固定電話との併用がオススメ)



外出先や自宅

取引先

内線通話

会社の電話機やスマホどこでも内線を利用する端末同士で内線電話が可能です。



外出先や自宅

オフィス

会社内では

無線LANに接続して自席に縛られないスマホ内線電話



サテライトオフィスでは

IPネットワーク+無線LANを利用したスマホ内線電話



外出先(モバイルワーク)では

携帯4Gネットワークを利用したスマホ内線電話



在宅勤務(テレワーク)では

無線LANや携帯4Gネットワークを利用したスマホ内線電話



Bizモバイルリンク※2 オプション

※Bizモバイルリンク機能をご利用いただくには、別途ライセンス(無償)が必要となります。

スマートフォンでも使えるテレワーク機能

Frespecを経由することで、会社の電話番号を通知して発信できます。スマホどこでも内線と比べて機能を簡略化した、スマートフォンだけではなく、携帯電話にも対応したモバイル連携機能です。

QRコードで
アクセス




利用イメージ動画が
ご覧になります

※1 スマホどこでも内線は、インターネット環境及びパケット通信を利用するため、音声品質はベストエフォートとなります。電波状態、インターネットの混雑状況により音声品質や動作に影響が出る場合があります。また、ご利用のネットワーク機器、端末や他のソフトウェアやサービス、ハードウェアの組み合わせによって、内線アプリの機能の一部や全てが動作しない場合があります。スマホどこでも内線のご利用には、パケット定額プランのご契約をお勧め致します。 ※2 Bizモバイルリンクのご利用には、定額通話サービスもしくはかけ放題プランのご契約が必要です。尚、加入する料金プランによりコスト削減効果が見込めない場合があります。

IP／クラウドの連携で、アドレスフリーなビ


すべての拠点がひとつのオフィスのように機能する
FrespecのIPネットワークソリューション。

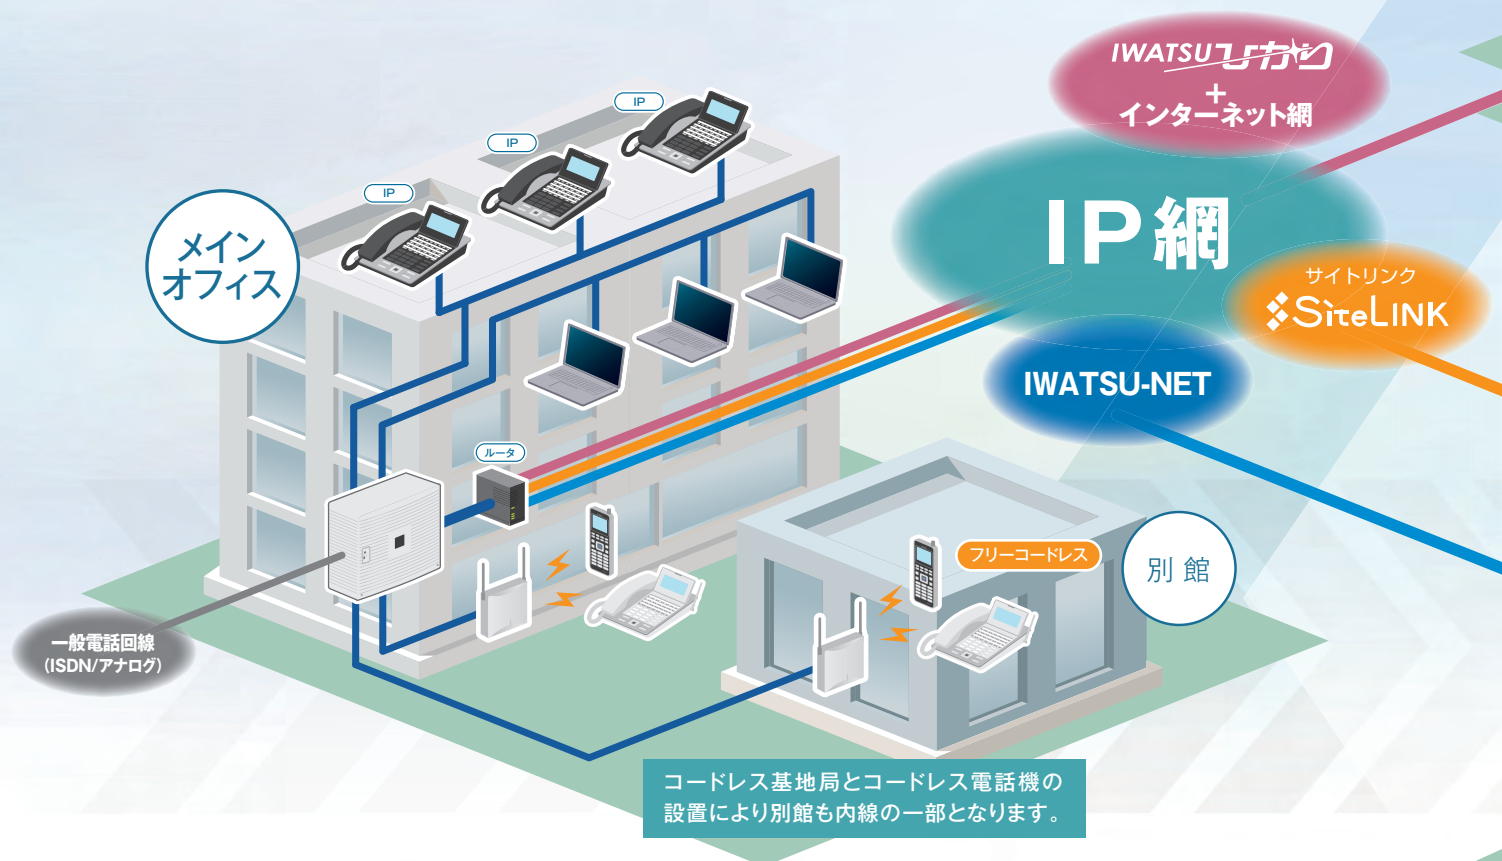

オフィスの「まるごとIP化」で、働き方に革新を

お客さまのLAN環境にIP多機能電話機を接続するだけで、いつでも・どこでもメインオフィスの内線電話機として利用できます。拠点間が離れていてもひとつのオフィスのように運用できるので、自宅や倉庫の一部をリモートオフィスとして利用することができます。これからの働き方の幅がさらに広がります。

※プロバイダとIP網の契約(有償)が必要になる場合があります。詳細は営業担当窓口にお問い合わせください。

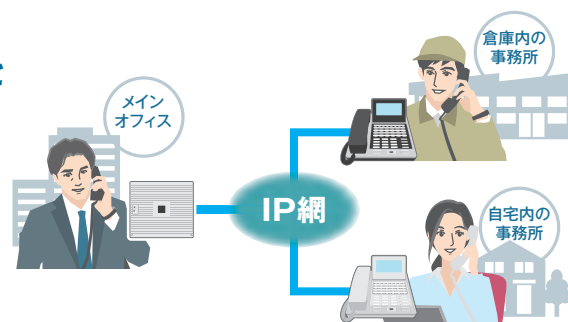


拠点間コミュニケーションシステム

サイトリンク
SiteLINK オプション

IP網と電話網を一体化し、独自の音声送受信網を構築。離れた拠点をひとつのシステムのように運用できる画期的な機能です。たとえば別建物にある部署の電話システムを、まとめてひとつの事務所のよう運用。電話番号を共通で利用したり、社内通話や転送は内線番号で呼び出せます。拠点間通話は無料です。

※プロバイダとIP網の契約(有償)が必要になる場合があります。詳細は営業担当窓口にお問い合わせください。
※サイトリンク機能をご利用いただくには、別途ライセンス(有償)が必要となります。

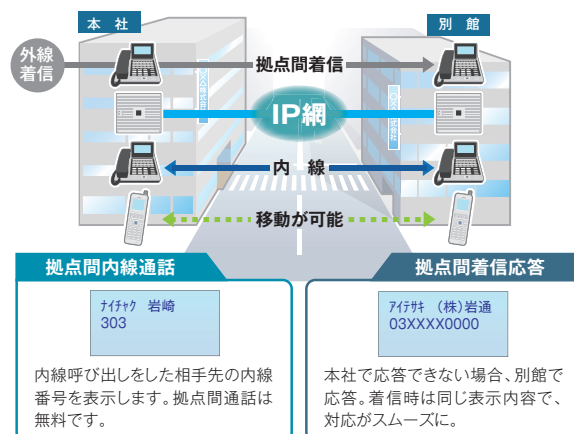

**フリー
アクセス**

業務の効率化を実現する機能をシステムに

大切な会話を保存し
正確に伝えることでスピーディーな対応を。
Frespecが業務効率を最大限に高めます。

留守録機能を標準装備※1

導入後そのまますぐに留守録機能が利用できます。※2

制御ユニット	NW-MCU(M-EX)	初実装	2チャンネル／約6時間
最大容量	24チャンネル／約26時間	録音BOX数	188
メッセージ数	999件／1BOX	4000件／1システム	

※1 NW-MCU(M-EX)のみ

※2 初実装以上の留守録機能をご利用いただくには、必要なチャンネル数と録音時間に合わせてライセンス(有償)をご用意ください。

オプションで8チャンネル以上にも対応

ボイスメール用オプションユニットを搭載することで、最大24チャンネル／約120時間まで増設が可能です。

部署が多く、留守録機能がたくさん必要なお客さまにも柔軟に対応できます。

ボイスメール用オプションユニット搭載時の最大容量

制御ユニット	NW-MCU(M-ST)・NW-MCU(L)	初実装	なし
最大容量	24チャンネル／約120時間	録音BOX数	900
メッセージ数	999件／1BOX	8000件／1システム	

※ボイスメール用オプションユニットの搭載が必要です。

※留守録機能をご利用いただくには、必要なチャンネル数と録音時間に合わせてライセンス(有償)が必要となります。

グループ対応留守録機能

グループごとに留守録の設定／解除や、応答メッセージが利用できます。曜日・時刻・特定日などのスケジュールを登録すれば、自動でグループ留守録の開始／停止も可能です。最大60グループ※で設定可能。業務や部署によって営業時間帯が違う場合などに大変便利な機能です。

※1日4回、最大60グループでの個別設定に対応しています。

留守録機能設定イメージ			
平日:営業時間(9時～18時)外とお昼休みに留守録を設定 土日祝日／特定休業日など:終日留守録を設定			
	9時	12時	18時
平日	留守録動作中	通常応対	留守録動作中
日曜	留守録動作中		

自動通話録音機能

外線との発着信で、応答した時点から自動で通話録音を開始します。メモを取る手間が省け、聞き間違いも少なくなります。

戻って録音機能

会話の途中で録音したくなったら、ワンタッチで会話の最初にさかのぼって録音できます。




録音お知らせメール機能

メッセージが録音されたことを、スマホ／携帯にメール通知します。外出先で都合の良い時にメッセージの確認ができます。

※本機能のご利用にはプロバイダ契約が必要です。

※通信の状況により、メールが届くまでに時間がかかる場合があります。

確認画面イメージ



着信お待たせメッセージ機能

手動または自動でお待たせメッセージなどのガイダンスを送出することができます。

録音しますガイダンス

設定により、自動通話録音する前に、あらかじめ相手先へ「通話を録音します」などのガイダンスを自動的に送出することができます。


メッセージ送出例



PCを利用した外部出力 オプション

ボイスメールで録音した内容をPCにダウンロードし、管理ツールで一括管理できます。録音内容は自動でPCに転送でき、PC上でのボイスメール管理が容易になります。

※上記外部出力を行うには、「FR 音声ファイル管理ツール」および「FR 音声ファイル変換ツール」が必要です(有償)。

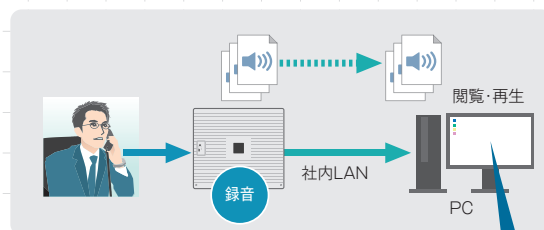**Eメールを利用した外部出力** オプション

ボイスメールで録音した内容を音声ファイルとしてEメールを使ってPCなどへ外部出力できます。ファイルはご利用のメールソフトで管理が可能で、高圧縮率の音声データに変換しますので、容量を気にすることなく利用できます。

※音声ファイルの再生には「FR 音声ファイル変換ツール」が必要です(有償)。

※送信する録音ファイルのサイズにより、プロバイダのサービス側の制限を受ける場合があります。

**迷惑電話拒否(着信拒否)機能**

迷惑電話応対中(通話中)にワンタッチで番号登録が可能です(最大200件)。登録した迷惑電話に対して応答メッセージを送出し、着信を拒否します。着信拒否時の応答メッセージは新たに登録・変更することもできます。

※NTTのナンバー・ディスプレイサービスのご契約が必要です。

簡易IVR機能(音声応答自動振分機能) オプション

お客さまからの着信に対して自動音声に対応し、番号を案内することで担当部署へスムーズに取り次ぎを行います。電話受付業務を効率化したいお客さまにオススメの機能です。

※IVR: Interactive Voice Response


※簡易IVRをご利用いただくには、別途ライセンス(有償)が必要となります。

擬似話中返し機能

事務所に人が少なく電話を取れない場合、着信させる外線数を一時的に減らすことができます。設定した外線に着信した場合、話中音を送出。話中状態でも着信履歴は残るので、すぐに折り返し電話をかけることができます。

※ISDN回線、IP回線、アナログダイヤル回線に対応しています。

※着信履歴はISDN回線のみ対応しています。

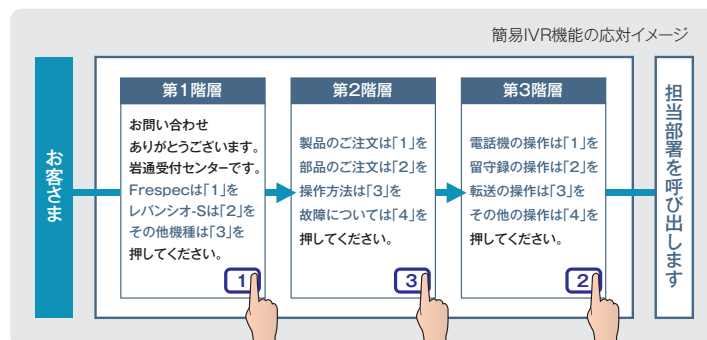**テレアポなどの電話業務にかかせない機能****Call JUDGE(発信規制ダイヤル)** オプション ISDN回線・IP回線

相手先から電話を拒否された時、ワンタッチで相手先を登録、再発信を防止する機能です(登録件数10,000件)。登録したダイヤルに発信すると音で警告し、勧誘やアポイントの電話業務でのクレーム減少につながります。

※Call JUDGE(発信規制ダイヤル)をご利用いただくには、別途ライセンス(有償)が必要となります。

さまざまな業種に特化した使用用途にも対応



※1

店舗や工場など両手がふさがる現場に最適 **DC-PS8の固有性能**

※ 詳しくはDIGIXカタログをご覧ください。

ハンズフリー対応

携帯型デジタルコードレス電話機 **DC-PS8**

堅牢性に優れた防雨(IPX3相当)構造の屋外での使用にも適したコードレス電話機です。アセンブリを装着できハンズフリーにも対応。さらに最大40者のグループ通話も可能です。手袋をしたままでの操作にも配慮した設計のため、店舗や工場などの現場にお使いいただけます。

※1 バックライト点灯例(実際の動作を示すものではありません) ※2 アンテナおよび突起物を含みます。
※3 新品の電池パックで動作させた場合の数値です。また、電波環境などが良好な場所で使用したときの算出値であり、使用環境によっては変わる場合があります。 ※4 充電のしかたや電池の劣化度、使用環境によっては充電時間は変化します。 ※5 電話帳データの一括更新は、ご利用できる端末の条件の他に、工事設定が必要になるなどの条件があります。詳細は営業担当窓口にお問い合わせください。

DC-PS8

寸法(mm)	約W48×D22.5×H135※2
質量	約130g
アンテナ	固定式
連続通話時間	約10時間※3
連続待受け時間	約140~390時間※3
充電時間	約10時間※4


バックライトディスプレイ	ナンバーディスプレイ	個別漢字電話帳500件	ダイヤルライト	発信履歴着信履歴各10件	ダイヤル表示16桁	バイブレーション着信
転倒発報機能内蔵	自動応答・自動終話	非接触充電	見通し約100m	各種アセンブリ装着可能	電話帳データ一括更新※5	

転倒発報機能と位置表示機能で **工場などの安心・安全をサポート**

転倒発報機能


転落や事故などが発生した時にスタッフの端末から自動的に発報、本部で受信して、速やかな対応を可能にします。

※基本機能では着信と電話機のディスプレイ表示で知らせます。

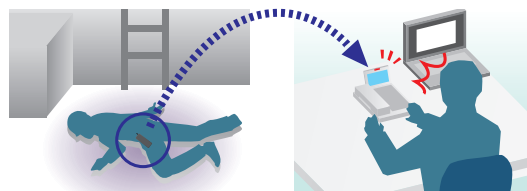


PS位置表示機能

コードレス電話機から呼び出しがあった際に、発信者の所在を確認することができるので、緊急呼出時の対応や作業者の居場所の把握などに役立ちます。

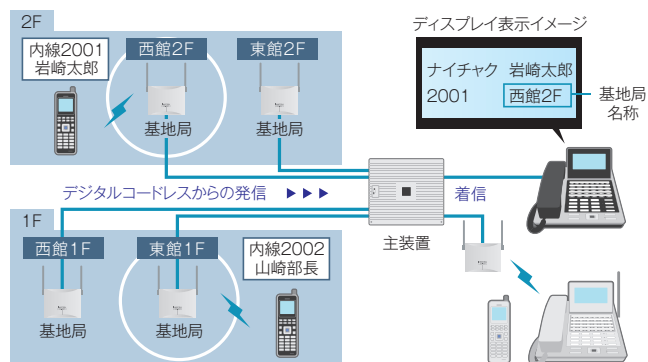

PC画面での位置表示 **オプション**

基地局とPCをネットワーク接続することにより、コードレス端末を持つ社員の大まかな位置をマップ上に表示できます。異常と判断した時に警報を出力する機能も備え、社員の行動や危機管理にも役立ちます。

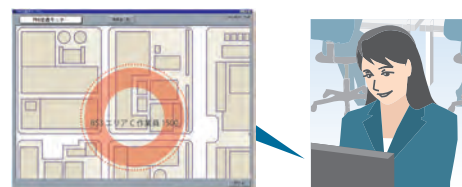


イメージ図

※PC画面での位置表示の詳細につきましては、営業担当窓口にお問い合わせください。

※基地局経由での着信、通話中に表示します。 ※複数の電波が交差している場合は、正しい位置を示さない場合があります。 ※位置を表示させない設定にすることも可能です。 ※通話しながら他の電波エリアに移動した場合には、最初に表示された位置表示が維持されます。 ※表示できる端末については、営業担当窓口にお問い合わせください。

ビハインドコードレスシステム

既存の電話システムの環境に、必要な部署やエリアだけコードレスシステムを導入できるのでインシャルコストを削減できます。さらに既存の電話システムと連動して、コードレスから内線・外線・放送呼び出しが可能になります。

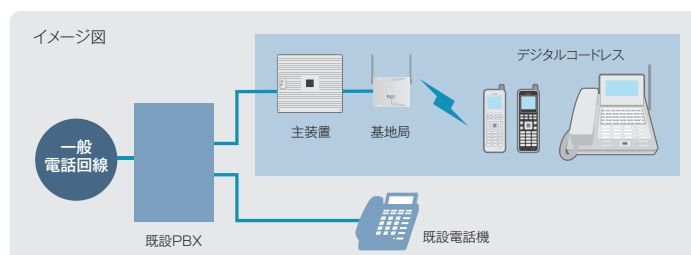

ハンズフリー対応で 各種業務をバックアップ

DC-PS8とアセンブリを組み合わせることでハンズフリー通話を実現。自動応答通話にすれば、お客さま対応で手を止めることなく業務連絡が可能になります。

完全ハンズフリー



リモコンボックス
アセンブリ一体型



リモコンボックス



首掛け型アセンブリ



※オプション アセンブリはさまざまな用途に対応できるように数種類ご用意しております。アセンブリの種類につきましては営業担当窓口にお問い合わせください。
※オプション アセンブリのご使用には、一部必ずリモコンボックスが必要になります。詳しくは営業担当窓口にお問い合わせください。

チームワークでお客さま対応を スタッフ間連携強化

最大40者のグループ通話 (オプション)

複数スタッフ間の同時双方向グループ通話が行えます。エリアごとにグループ化することができるため、スタッフ間の連絡手段や本部・現場間の伝達手段として使用することが可能です。




大切な命に携わる現場に安心を 医療・介護福祉分野へのご提案

岩通セーフティケアシステム (オプション)

埋込型インターホンとの接続により、緊急呼出システムを構築できます。

- インターホンからの呼出し先は昼夜で切替が可能のため、昼夜シフトにも柔軟に対応。
- コードレス電話機や電話機からインターホンへの呼び出し・通話も可能。
- コードレス電話機や電話機からシステムに収容したインターホンに最大64台まで一斉呼び出し可能。

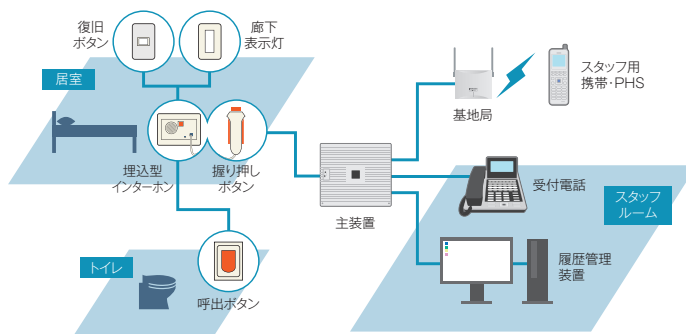


ナースコール連動システム (オプション)

デジタルコードレス電話機を使用することで、移動中・作業中にかかわらず呼び出し・通話を可能に。充実した機能で看護や介護の効率化とサービスの満足度を高めます。



ナースコール連動システム制御最大容量	システムに収容可能なナースコール制御機の台数	4台*
	ナースコール制御機1台で使用可能なPS台数	100台
	ナースコール制御機1台当たりの通話路の数	4チャネル
	ナースコール制御機1台当たりに呼び出し可能なPSの台数	16台

※ナースコール制御機を収容するには別途ライセンス(有償)が必要となります。また、拡張ライセンス(有償)を追加することで最大20台まで接続が可能になります。詳しくは営業担当窓口までお問い合わせください。

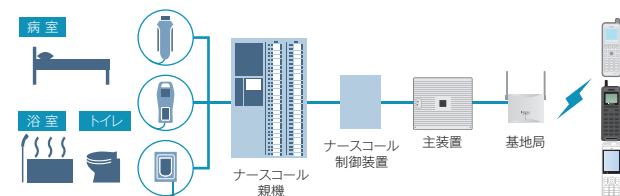

従来の接続に加え、LAN接続も可能です。

機能とデザインの融合。多機能電話機は進化

原寸大

白色
バックライト付
ディスプレイ

どこでも見やすい白色バックライト付ディスプレイ

45°
無段階調整
ディスプレイ

見やすい角度に調節できる無段階調整ディスプレイ

フレキシブル
ファンクション
ボタン8個

さまざまな機能を割り付けられる「フレキシブルファンクションボタン」

局線ボタン
24個

電話回線ごとに割り当てられる「局線ボタン」

2色ランプ

ひとつのボタンに赤と緑の2色ランプ。点灯・点滅でわかりやすい

1月11日(木) 9:00 AM
岩崎通信機 3001

IWATSU

あ	か	ABC	さ	DEF	機 能
1	2	3			
た	GHI	な	は	MNO	短 縮
4	5	6			
ま	PQRS	や	ら	WXYZ	転 送
7	8	9			
ゝ。わをん	記号				スピーカ
* 〇 卄					

クリア/戻る

文字

電話帳

着信履歴

発信履歴

メニュー

保 留

▼ 音量 ▲

十字
ボタン

操作をしやすい十字ボタン

発信履歴
30件

着信履歴
50件

なくてはならない
「発信履歴」「着信履歴」

「使う人」と「環境」に配慮した エコ機能搭載・ユニバーサルデザインの多機能電話機。

多機能電話機 NW-24KT

寸法(mm) W186×D245×H88
質量 約920g

十字 ボタン	白色 バックライト ディスプレイ	45° 無段階調整 ディスプレイ	着信音 21種類	発信履歴 30件	着信履歴 50件	個別漢字 電話帳	優先着信 表示
システム 電話帳 8,000件	電話帳 3番号 登録	フルキフル ファンクション ボタン8個	ダイヤル 表示 20桁	同線ボタン 24個	2色ランプ	自動転送	ナンバー ディスプレイ
							お客様 情報表示

IP多機能電話機 NW-24IPKT

寸法(mm) W186×D245×H88
質量 約940g

十字 ボタン	白色 バックライト ディスプレイ	45° 無段階調整 ディスプレイ	着信音 21種類	発信履歴 30件	着信履歴 50件	個別漢字 電話帳	優先着信 表示	LAN 接続
システム 電話帳 8,000件	電話帳 3番号 登録	フルキフル ファンクション ボタン8個	ダイヤル 表示 20桁	同線ボタン 24個	2色ランプ	自動転送	ナンバー ディスプレイ	お客様 情報表示

※1 バックライト点灯例(実際の動作を示すものではありません)

※2 優先着信表示: 特定の相手先から着信があった場合、通常の着信とは違う表示となるので、応答前に識別することができます。



NW-24KT(WHT)※1
NW-24IPKT(WHT)※1

電話対応をもっとスムーズに 基本機能も充実

システム
電話帳
8,000件

個別漢字
電話帳

電話帳
3番号
登録

パワフルな電話帳機能で
スピーディーにかけられる

システム電話帳で9,000件の漢字電話帳※1を内蔵。電話機全体で共有できます。電話機個別でも500件／100件／10件(システム最大3万件※2)の登録が可能。登録名ごとに3つまで電話番号を登録でき、検索がスムーズになります。

※1 半角16文字、全角8文字

※2 設定によって登録件数は異なります。

お客様
情報表示

充実したお客様情報表示により、
スムーズな電話対応を実現

多機能電話機のディスプレイに電話対応に必要な情報を表示できるので、効率的な電話対応を可能にします。

※ご利用環境により表示内容は変わります。



表示例(イメージ)


常に必要なものだからこそ 環境にも人にもやさしく



環境に配慮し従来機種に比べ
エコ性能が大幅に向上

省電力設計、省電力部品の採用に加え、2種類の「エコモード機能」を搭載。お客さまの使い方にあわせてご利用いただけます。さらにシステムの最大消費電力を従来機種から20%以上の省電力化を実現※。システムの消費電力を大幅に削減することができます。


※LEVANCIOシステム(=従来システム)とFrespecシステムとの同条件での比較



人間工学&ユニバーサルデザインで
人にもやさしい電話機

高い操作性と快適性をご提供するためボタンの形状や配置、着信音など、細部にまでこだわりぬいたデザインで、使う人にやさしい電話機です。本体底面の収納式スタンドと、45°無段階調整ディスプレイで、一番使いやすい角度を自由に調整できます。

※NW-12KT/NW-24KT/NW-24IPKT/DC-KTL3が対応しています。



各種インフラを自由に選べる。用途に合わせ

IWATSUひかりでコスト削減

ご利用中のNTT東日本、NTT西日本の光回線とその他の付加サービスをひとまとめにして、運用・サポートまでワンストップでお安くご提供します。さらに、IWATSUの商品・サービスとの組み合わせでもっとお得に。



導入から運用・サポートまでまるごとおまかせ

光回線サービスをまとめることで、月額利用料がお得に

最大1Gbpsの高速・高品質な通信

ひかり電話サービスを利用する

ひかり電話を直接収容できます(初実装*1 4ch/最大24ch)。オプションで最大72ch/1契約*2まで増設が可能。機器の導入や通話料のコストダウンに優れています。

ひかり電話オフィスタ입 ひかり電話オフィスA(エース)
KDDI光ダイレクト おとく光 Arcstar IP Voice
Rakuten ブロードバンドプレミアム IP電話サービスひかり

全国一律 3分8円(税抜)、リーズナブルな通話料金*3

グループ登録した事業所間の音声通話が無料(グループ通話定額)*3

110番や119番などの緊急通報も可能*3

*1 NW-MCU(M-EX)のみ。

*2 NW-MCU(M-ST)もしくはNW-MCU(L)のご利用となり、別途ライセンス(有償)が必要となります。

*3 ひかり電話サービスの詳細については各通信キャリアのWebサイトにてご確認ください。

050電話サービスを利用する

マルチキャリア対応で、無料通話も実現できます。

同一050-IP電話サービス提供会社間は 全国一律無料

国内固定電話は 全国一律 3分8円(税抜)

携帯電話/スマートフォンは 全国一律 1分15.9~16円(税抜)

*料金および可能発信先につきましては、営業担当窓口にお問い合わせください。

OCNドットフォン オフィス

Rakuten Communications
IP-phone

アイエフネットIP-Phone

企業向けFMCサービスを利用する

Frespecは、オフィスと携帯電話/スマートフォン/PHSとを内線化する企業向けFMCサービスに対応。利便性が向上し、通話料の定額化によりコスト管理も容易にします。

- 全国どこにいても携帯電話/スマートフォン/PHSが内線電話感覚でご利用可能
- 単一事業所内だけでなく、複数拠点間での通話も可能
- オフィスと携帯電話/スマートフォン/PHSの内線通話が定額化でコスト削減*1
- 会社規模や用途に合わせて最適な回線が選べます*2

*1 別途月額定額サービスのご契約が必要です。

*2 対応する回線につきましては営業担当窓口にお問い合わせください。

NTTドコモ オフィスリンク

KDDI ビジネスコールダイレクト

ソフトバンク ConneCTalk(コネクトーク)

*企業向けFMCサービスに接続するにはキャリア指定回線のご契約が必要です。

*FMCサービスをご利用いただくには、別途ライセンス(無償)が必要となります。

ひかり電話サービス

IWATSUひかり
ひかり電話オフィスタ입
ひかり電話オフィスA(エース)
KDDI 光ダイレクト
おとく光
Arcstar IP Voice
Rakuten ブロードバンドプレミアム
IP電話サービスひかり

● IP電話サービス

050電話サービス

OCNドットフォン オフィス
Rakuten Communication
IP-phone
アイエフネットIP-Phone

● IP電話サービス

企業向けFMCサービス

NTTドコモ オフィスリンク
KDDI ビジネスコールダイレクト
ソフトバンク
ConneCTalk(コネクトーク)

● FMCサービス

ISDN回線

● INSネット64、
INSネット1500

アナログ回線

● NTTほか

アナログ専用線

● LD/SR(OD)方式

IP専用線

● IPNET

その他

・保護用品 防塵カバー

対応機種
・NW-12KT
・NW-24KT
・NW-24KTAPF
・NW-24KTIPF
・NW-24IPKT
・DC-KTL3



NW-24KT用防塵カバー

・オプション

受話音量増幅・防騒音ハンドセット NHHD(WHTのみ)

受話音量増幅・防騒音兼用で快適な通話をサポート。耳の不自由な方や騒音の大きい場所でも聞き取りやすく、周囲の騒音をカットした声を相手に伝えます。

接続可能機種
・NW-12KT
・NW-24KT
・NW-24KTAPF



その他、ヘッドセットの取り扱いがございます。
詳しくは営業担当窓口にお問い合わせください。

システム機能一覧 ●基本機能 □オプション △別途付加サービスが必要

局線に関する機能

- ダイヤルイングループキー発信
- 局線ダイヤル発信(DP-PB混用)
- 局線自動発信
- 局線グループ発信
- 指定局線発信
- 局線自動選択発信
- 空局線自動捕捉
- 短縮ダイヤル(登録件数9000件)
- ラストナンバーコール
- セーブナンバーコール
- メモダイヤル
- オートリビートダイヤル
- トランクキューイング
- タイムドランクキューイング
- オフフックトランクキューイング
- プリセットダイヤル
- ダイヤルリバー
- 発信規制ダイヤル
- Call JUDGE
- 市外発信規制
- 局線発信規制(発信テナント)
- 通話料金表示/集計
- 通話料金使用率表示
- 長時間通話警報
- 予算オーバー発信規制
- 通話料金管理装置接続
- 通話明細出力
- 簡易ACD(着信呼均等分配)

- 着信お待たせメッセージ(自動/手動)
- 局線着信鳴音指定
- 局線別着信音指定
- △ダイヤルイン着信(着番号方式)
- 局線代表者着信
- スラット着信
- 局線着信指定応答
- 局線着信自動応答
- 局線着信グループ応答
- 優先着信表示
- お客様情報表示(顧客情報着信時表示)
- 代理応答(グループ内/グループ外)
- DISA(ダイレクトインワードシステムアクセス)
- 簡易IVR(音声応答自動振分機能)
- 局線応答規制(着信テナント)
- 局線共通保留
- 局線自己保留
- 局線転送保留
- 局線自動転送
- 局線キャンプオン(内線/局線)
- 局線不在転送
- 局線話中転送
- 局線未応答転送
- 保留警報
- パーク保留
- コールバックスブリット
- 保留局線自動応答
- 局線会議通話
- 通話モニタ

て機器を接続できる。

フリー
スタイルFrespec
フレスペックラック・
スタンド

19インチラック



据置スタンド

1 架用

NW-STANDL1-(2)

2 架用

NW-STANDL2-(2)

NW-STANDM-(2)



多機能電話機 ほか

・多機能電話機

NW-24KT (WHT)

NW-24KT (BLK)

NW-12KT (WHT)

・アナログ回線用
停電電話機

NW-24KTAPF (WHT)

・ISDN回線用
停電電話機


NW-24KTIPF (WHT)



・ワンタッチコンソール

IX-DSS-N (WHT)

IX-DSS-N (BLK)



・局線表示箱

IX-LBOX-2



・インターホン／ドアホン

DDPH

DDPH (BE1)



単独電話機

IW-01W



IP多機能電話機

PoE対応
IEEE802.3af準拠

NW-24IPKT (WHT)

NW-24IPKT (BLK)



SIP電話機

PoE対応
IEEE802.3af準拠※接続可能機種については、営業担当
窓口までお問い合わせください。

デジタルコードレス

・デジタルコードレス基地局／
接続装置

DC-BS7-S

DC-BS7



IX-1CS-S

IX-1CS



・デジタルコードレス電話機

DC-KTL3



DC-PS11



DC-PS8



DC-PS11 (S) DC-PS11 (B) ※充電器はオプションです。

- 局線割込通話 (バジーイン)
- 局線フラッシュ
- 秘話 / 秘話解除
- 転送電話
- トランクアドオン
- トランク to トランク
- △ナンバー・ディスプレイ対応
- △ネーム・ディスプレイ対応 (アナログ/INS)
- 局線ハンズフリー
- 発信番号セーブ (呼び返し)
- FAX自動転送 (CNG検出)

内線に関する機能

- 内線自動捕捉
- 内線呼び出しモード切替
- 内線個別呼び出し
- 内線代表
- 一斉呼び出し
- グループ呼び出し
- ページング呼び出し
- 内線ホットライン
- 内線コールバック
- メッセージウェイト
- 不在メッセージ
- クリアコール / シフトコール
- 内線強制呼び出し
- 内線テナント
- 内線通話規制
- 内線着信自動応答
- 内線代理応答

- 内線ハンズフリー応答
- ミート・ミー応答
- 不在転送
- 話中転送
- 未応答転送
- 転送モード切替
- 転送先変更 (フォロワーミー)
- ドントディスターブ (DND)
- 内線保留
- 内線転送保留
- 内線自動転送
- 内線キャンボン
- 内線会議通話
- 内線フラッシュ
- 内線着信音指定

ISDNに関する機能

- INSネット64回線接続
- INSネット1500回線接続
- サブアドレス通知
- △ト・ナンバー
- ダイヤルイン着信 (サブアドレス方式)
- △ダイヤルイン着信 (グローバル着信)
- 発呼者名付加発信
- 通話中発信
- △3者通話
- △通話中転送
- △着信転送
- △INSボイスワープ

- 擬似話中返し
- △端末毎発信番号通知

VoIPに関する機能

- IP多機能電話 (NW-24IPKT) 収容
- IP電話サービス対応
- IWATSU-NET対応
- IPNET対応

IPに関する機能

- IP電話回線収容 (※1)
- IPv6ブリッジ機能

サイトリンクに関する機能 (※2)

- 拠点間内線通話
- 拠点間着信応答
- ローミング

FMCサービスに関する機能

- Bizモバイルリンク
- △キャリアFMC対応

PHSに関する機能

- ベアコードレス機能
- PS位置表示機能
- DC-PS11収容
- DC-PS10収容
- DC-PS9収容
- DC-PS8収容

- DC-KTL3収容
- DC-KTL2収容
- 自営標準端末未収容 (※3)
- 着信音識別
- 音声呼び出し
- ハンドオーバー
- 3ch基地局収容
- 1ch接続装置収容
- 圏外時自動転送

共通・その他

- ケータイWebリンク
- エコモード機能
- IWATSUアシスト
- IWATSUオフィスクラウド
- 自動時刻修正
- 非常通報装置接続
- 局線表示箱 (IX-LBOX-2) 接続
- CTI連動
- 局線着信信号識別
- LD / SR (OD) 専用線接続
- 専用線タナンド接続
- 特番
- 内部保留音送出
- 外部保留音送出
- BGM (音源は別手配)
- 外部機器制御 (リレーコントロール)
- ハウリング音送出
- 夜間切替

- 市外発信クラス切替
- アナログ回線用停電電話機 (NW-24KTAPF) 収容
- ISDN回線用停電電話機 (NW-24KTIPF) 収容
- 単独電話機収容
- DSSコンソール接続
- ドアホン接続
- ヘッドセット接続
- 受話音量増幅・防騒音ハンドセット (NHHD) 接続
- 緊急地震速報情報受信端末接続
- ランプ表示 (着信/伝言)
- 受話拡声
- オンフックダイヤル
- クイックモード
- 電子ボリューム
- オンフックダイヤル
- LCD表示 / 表示切替
- キータッチ・トーン
- レキシブルキーアサイン
- 電話機パスワード
- タイムコール
- 遠隔データ設定・診断
- 秘書応答
- 内蔵ボイスメール機能 (※1)
- ナースコールシステム収容
- 会議通話システム
- スマートフォン収容

※1 制御ユニットタイプおよび、収容ch数によってはオプションとなります。 ※2 オプションとなります。 ※3 接続機種は営業担当窓口までお問い合わせください。

