

DS-8701/DS-8706/DS-8710用 画面転送ユーティリティ (2002/03/13 UP)**機能**

簡測王または整備簡測王DSOの画面データ (TIFF形式、BMP形式=簡測王のみ) を1画面分、RS-232経由でPCに読み込んで、ファイルを作ります。

本ソフトは Windows95/98/NT/2000で動作します。

装置の操作等の詳細操作については、プログラム・ヘルプをご参照ください。

使用条件

- a. DSO : DS-8701, DS-8706, DS-8710 (いずれも岩通計測社製)。CT-PRO
- b. PC : PC98またはPC/AT互換機。
- c. OS : Windows95/98/NT/2000/XP
- d. インタフェース : RS-232=9.6K~38.4Kボー(PC98 : 19.2K)、8ビット、nonパリティ、stopビット:1

インストール

- a. プログラム・フロッピーをFD装置に挿入してください。または、インターネットからダウンロードした場合は、解凍してご使用ください。
- b. SETUP.EXEをダブルクリックしてください。
- c. 以下、インストーラの指示に従ってください。

取り扱い方法**(1)プログラムの起動**

<Windows95>の<スタート>、<プログラム>、<TIFTRANS>、<TIFTRANS>を選択してください。

(2)PC操作

(a) <ファイル><ファイルの名称>をクリックして、ファイルの名称を設定してください。

(b) <ポート番号>を設定してください。COM1~4以外の場合は、キーで変更してください。

(この設定が間違った場合、転送ができませんので、正しく設定してください)

(c) <ボーレート>を簡測王に合わせてください。

(この設定が間違った場合、誤動作しますので、正しく設定してください)

(d) <受信開始>をクリックしてください。

(e) (3)整備簡測王の(f)の操作を行うと、データを受信して、ファイルを作ります。

転送中は、転送バッファの消費率を%表示します。

(f) PATHの通ったdirに、フリーソフト<GV.EXE>が入っている場合、

<ファイル><TIFFファイルを開く>をクリックすれば、作成された<TIFFファイル>を見ることができます。

BMPファイルの場合：そのファイルをクリックすれば見ることができます。

(3) (整備) 簡測王

(a) RSインタフェース条件を設定してください。機能メニュー->SYSTEM->RS-232 MENUにて

SPEED : プログラムと合わせてください。

DATA : 8を選択してください。

(b) コピーしたい画面を生成して、コピーを押してください。

(c) プリンタを選択して、RS-232を選んでください。

(d) プリントを選択して、ファンクションを押してください。

(e) 画面~9を選択して、ファンクションを押してください。


(f) copyingRS-232のメッセージを表示します。

(g) copyingRS-232のメッセージが消えれば、転送終了です。

サンプル画面



転送された画面のイメージ

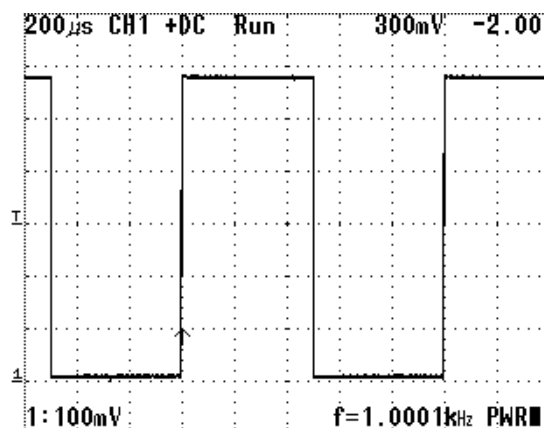

Download

- ・弊社ホームページからダウンロードしたフリーソフト（以下本ソフトウェア）に関して、弊社はいかなる保障も行いません。
- ・本ソフトウェアを使用したことにより生じたいかなる損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・本ソフトウェアの著作権は弊社が所有します。

画面転送ユーティリティ	TIFT0203.zip (784KB)
ドキュメントファイル	Readme.txt (2KB)