


PT-5500

監視・制御システム 非常通報装置
 <メッセージ方式>



警報・監視から、 遠隔制御にも対応

パトホンPT-5500は、異常事態が発生すると最大24カ所の通報先に音声メッセージで通報する非常通報装置です。プッシュホンからの遠隔操作にも対応しています。

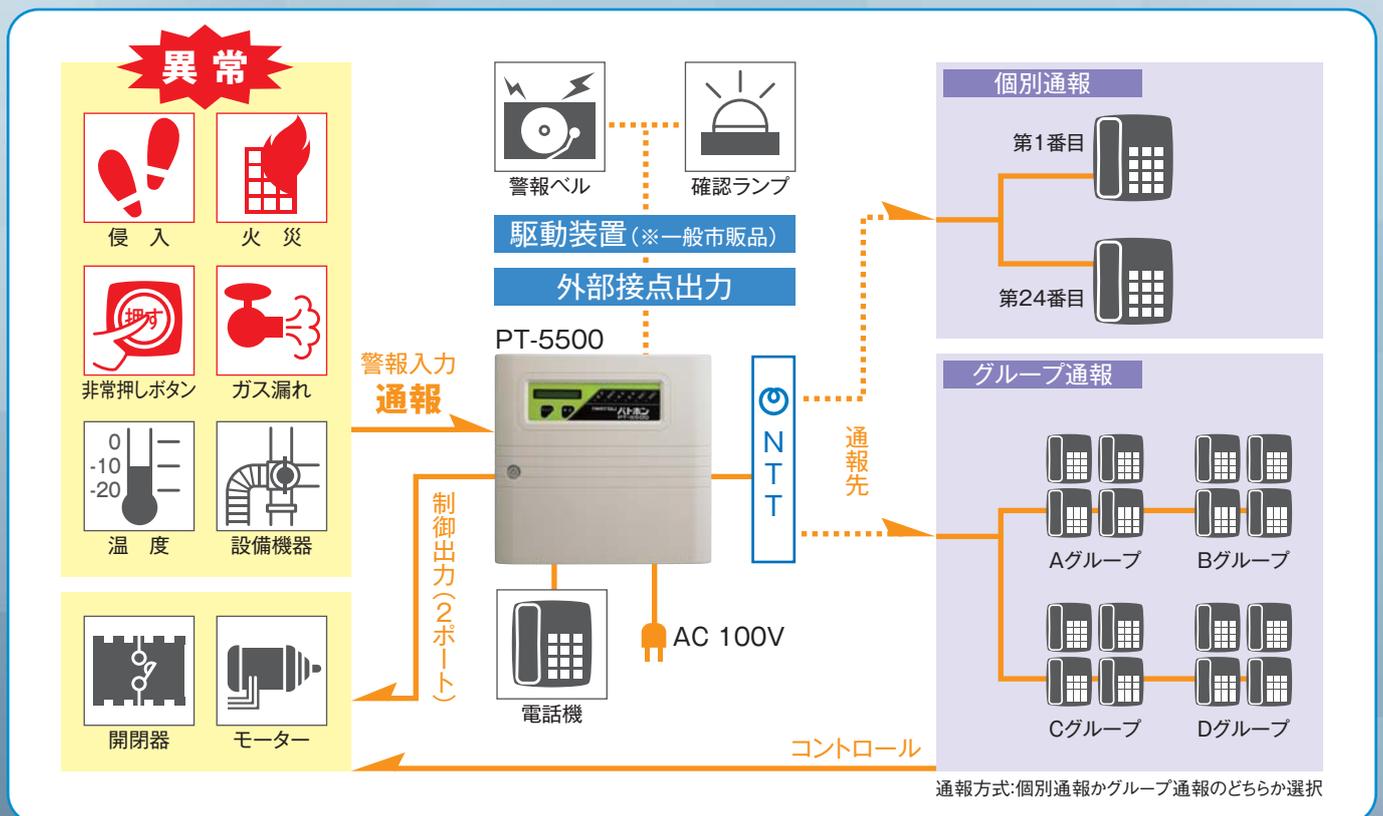

音声メッセージ

全ての警報入力24ポートについて自由に録音できます。

メッセージの内容

警報を通報する場合。(3回繰り返す)

IDメッセージ (5秒) + センサメッセージ (5秒)

通報相手先の数

通報相手先の数

警報入力1ポートを1カ所に通報。最大24通りの組合せ。

「グループ通報」でご利用の場合

警報入力は、4カ所の通報先を1グループとし、1つの警報入力に対して最大2グループの通報先を設定できます。

「最大8カ所全てに通報する方式」と「最大8カ所のうちどれか1カ所だけ応答したら終了する方式」が選択できます。

警報入力数

初実装8ポート。

(増設するオプションにより12~24ポート)

テレコントロール

プッシュ式電話機からテレコントロールが可能。

停電通報 / バッテリギブアップ通報

停電通報

停電が発生した場合、通報します。また、復電した際も通報します。

バッテリギブアップ通報

長時間の停電によるバッテリ切れを事前に通報します。

仕様

適用回線	一般加入電話回線(アナログ) PBX内線(極性反転信号が得られること)
ダイヤル方式	DP(10/20pps) / PB(短縮ダイヤル発信可) 最大32桁
通報先	最大24カ所 (個別24カ所 / 4カ所×4グループ、OR/AND)
自動再発信回数	各通報先に対し2回
音声通報	電話機
警報入力ポート数	最大24ポート、メーク接点、ブレーク接点 (無電圧接点)(ループ抵抗400Ω以下)
メッセージ方式	ICによる音声合成(録/再)方式
通報メッセージ	・IDメッセージ: 1種 ・センサメッセージ: 標準8種、最大24種※まで拡張可能 ・内蔵マイク吹き込み(可変)可能。 ※PT-5503センサ入力拡張ユニットが必要です。
簡易遠隔制御出力	標準2ポート、最大8ポート、メーク接点 DC50V、200mA(MAX)

警報情報確認問い合わせ	暗証番号式(警報入力がある場合は、「センサ××が動作しています」とメッセージで回答)
割り込み	付属電話機使用中は、割り込みメッセージ送出
定時通報	1~300時間任意設定
外部出力電源	DC11±2V、200mA(外部機器を接続しない場合)
外部接点出力	無電圧、メーク接点 定格DC50V、200mA(MAX)
環境条件	0℃~40℃、30~80%RH(結露なきこと)
停電補償	6時間以内に3回の通報動作(外部出力電源未使用時) バックアップ用電池は約3年程度で交換してください
使用電源	AC100V±10%(50Hz/60Hz)
消費電力	動作時約30VA(最大)
重量・寸法	約3.5kg、320(W)×65(D)×310(H)mm
適合認証番号	A07-0525001
オプション	PT-5503センサ入力拡張ユニット PT-5504制御出力ユニット

安全に関するご注意 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

電池パック回収のお願い

 内蔵バッテリーはリサイクル可能な鉛蓄電池です。交換の際は弊社窓口へご持参いただくか、弊社販売担当者にお渡しいただくなど、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

寿命に関するご注意 長年にわたってご使用いただく場合、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがありますので、定期的な点検をおすすめいたします。

●標準使用期間として10年が目安になります。●標準使用期間は、弊社が自主的に設定した条件にて算出した、製造した年から安全上支障なく使用できる標準的な期間です。標準使用期間は、設計上の目安であり、設置状況・環境、使用頻度によっては、より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがありますので、定期的な点検をおすすめします。●標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障に対して保証するものではありません。

ご利用にあたって ●写真のカラーは印刷の都合により、実際と多少異なります。●製品の改良等により、外觀及び性能の一部を予告なく変更することがあります。●本カタログに記載の商品及び取付調整費、消耗品、オプション等についてのご購入の際、消費税が別途付加されますのでご承知おきをお願いします。●本製品の故障・誤動作・不具合、および停電等の外部的要因によって生じた付随的の損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●接続される他社製品は、あらかじめ接続動作を確認後、ご使用ください。●本カタログの中には外国為替及び外国貿易法の規定により、規制貨物(又は技術)に該当する製品があり、該当する製品を輸出する場合は、日本政府の輸出許可が必要です。詳細については営業担当窓口にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品名・サービス名は各社の登録商標です。●画像はハモミ合成です。●本製品の設置および修理は、工事担任者の資格を必要とする部分がありますので、専門の業者にご依頼ください。

本製品を常に万全な状態でお使いいただくため、保守契約を行っていただくことをおすすめいたします。

本カタログの記載内容は2012年6月現在のものです。

創造と豊かな対話のために

IWATSU 岩崎通信機株式会社

本社 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41

URL : <http://www.iwatsu.co.jp/>



REGISTERED ORGANIZATION
No. 3773-ISO 9001
No. E1871-ISO14001



JAB
CM002



21000556

岩崎通信機(株)は、ISO9001品質管理システム及びISO14001環境管理システムの認証登録がされています。

●ご相談 / お問い合わせは