

IX-12KT-N/IX-24KT-N 用キーシート印刷ガイド

Rev2.0 2013.06.07

ご利用にあたって

- IX-24KT-N用のWordテンプレートファイルを編集して、IX-12KT-N/IX-24KT-Nのキーシートを印刷することができます。
- IX-12KT-N/IX-24KT-Nのキーシートは**レーザープリンタ専用**です。
- IX-24KT-N用のWordテンプレートファイルは下記URLからダウンロードできます。ご確認の上ご利用ください。
<http://www.iwatsu.co.jp/product/icb/download/index.html>
- 編集中にテンプレートのレイアウトが崩れた場合、再度ダウンロードしてください。**予めダウンロードしたテンプレートファイルをコピーしてから編集して頂くことをお勧めします。**
- 環境によっては、ご使用いただけない場合があります。推奨する使用環境は以下の通りになります。
 - ・ 日本語版Microsoft® Word 2000/2002/2003/2007/2010 がインストールされているPC
 - ・ 日本語版Microsoft® Word 2000/2002/2003/2007/2010 が動作するWindows 7/VISTA/XPが搭載されたPC

目次

目次.....	1
1. 文字を編集する.....	2
1-1. キー名称を編集する.....	2
1-2. 文字の色を変える.....	2
2. 印刷する.....	3
2-1. 印刷準備.....	3
2-2. 印刷する.....	3
2-3. 印刷してずれる場合には.....	4

1. 文字を編集する

1-1. キー名称を編集する

各セル内にて、下記のようにキー名称を編集してください

FK キー →

岩崎商店				
岩崎	岩崎商事			

注意事項：

書き込み欄に2行表示させることはできません。

フォントサイズは初期値の8ポイントを推奨します。(FK キーの場合は6ポイントです)

最大文字数は全角4文字或いは半角8文字を推奨します。

1-2. 文字の色を変える

色づけしたい文字列を選択し、ツールバーのアイコン  (フォントの色) の右側にある下向き矢印を左クリックし、お好みの色を選択してください。


岩崎商店				
岩崎	岩崎商事			

2. 印刷する

※キーシートはレーザープリンタ専用です。

2-1. 印刷準備

キーシートを印刷する前に A4サイズの普通紙で試し印刷を行ってください。試し印刷した普通紙とキーシートを重ね、蛍光灯などで透かして見て、ずれている場合には「2-3. 印刷してずれる場合には」を参照ください。

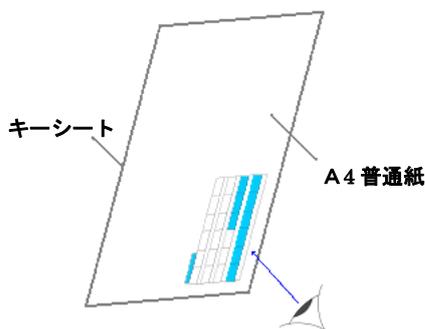



2-2. 印刷する

レーザープリンタに キーシートを縦にセット してください。

※キーシート横にして印刷するとシートが破れてしまう可能性があります。


※用紙の向きにご注意ください。

「ファイル」→「ページ設定」にて「用紙サイズ」タブを選択し、用紙サイズを“はがき”に、印刷の向きを横に設定して印刷してください。（初期設定のまま）

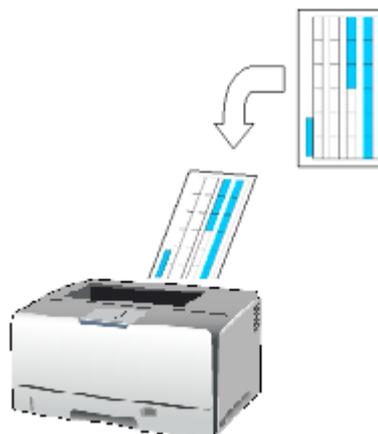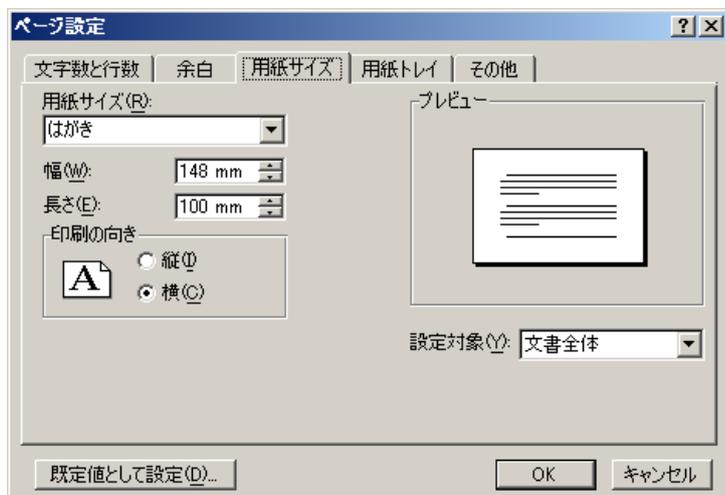

2-3. 印刷してズれる場合には

「ファイル」 → 「ページ設定」 を選択します。

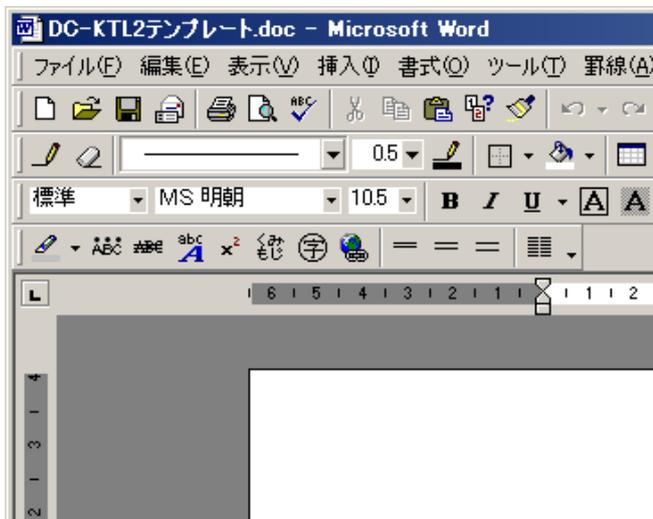

「ページ設定」のダイアログが表示されます。「余白」タブを開き、下記の青枠内の「上」と「左」の余白を調整して再度試し印刷を行ってください。

