

生産完了 **TELEMORE EX**

[▶ トップ](#)
 [▶ 特長](#)
 [▶ システム構成](#)
 [▶ 仕様](#)

For Your IT Solution
TELEMORE EX

**TELEMORE EXが提供する
 IPソリューション。
 さらに、セーフティ機能を搭載し、
 新発売!!**

【長年ご愛顧頂いておりますTELEMORE EX（テレモア イーエックス）は生産完了いたしました。今後のご検討は、[Frespec](#)、[LEVANCIO-S](#) をご覧ください。】




【長年ご愛顧頂いておりますTELEMORE EX（テレモア イーエックス）は生産完了いたしました。今後のご検討は、[Frespec](#)、[LEVANCIO-S](#) をご覧ください。】

特長


センサー入力時の外線通報機能

- センサー入力時にあらかじめ登録された外線に発信、異常を通報します。
- 通報先応答者は現場に設置されている内線電話機を通して現場の状況をモニタすることが出来ます。
- さらに必要に応じて自分の声を内線電話機のスピーカーから出し侵入者を威嚇することも可能です。

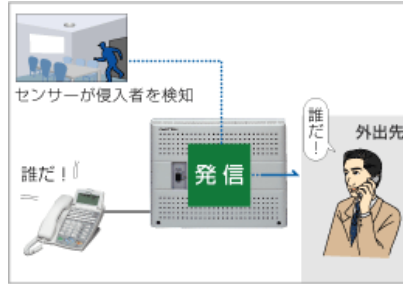


通報装置の内線収容/外線優先利用機能

センサーの複数設置などで通報装置を利用する場合には内線端末として収容。通報による発信時に外線に空きが無い場合には、回線を強制切断し、通報装置の発信を優先させることができます。

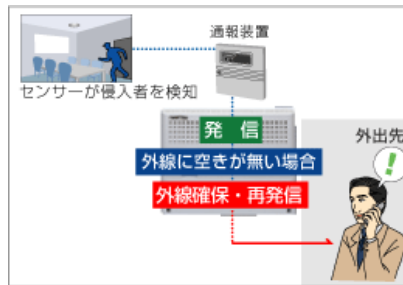

ドアホン着信の外線転送

- 留守中の来訪者がドアホンを押したドアホン着信を登録した外線に転送することが可能。
- 留守中でも来訪者と通話することができます。

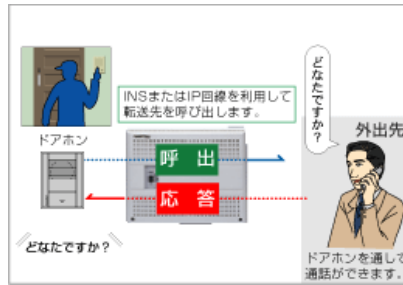

使い勝手を追求した多機能電話機



ホワイト



ブラック

便利な十字キー

携帯電話でおなじみの十字キーを採用。電話帳検索や発信履歴、着信履歴などの操作がとて簡単になります。



選べるキーシート

自分の好みに応じて、キーシートを選択することができます（標準添付 2色）



※本体がホワイトの場合（シルバー/ブルーが添付）
 ※本体がブラックの場合（シルバー/ブラックが添付）
 ※その他の色はオプションとなります

 角度調整ペディストル

電話機本体を操作しやすい角度に5段階で調整できます。



 角度調整ディスプレイ

液晶ディスプレイを見やすい角度に4段階で調整できます。



  発着信履歴

発信履歴20件、着信履歴30件を記録。相手先名・電話番号・日時を同時記録します。

 バックライト付大型液晶ディスプレイ


4×10文字(全角)表示できる大型液晶ディスプレイ、バックライトの採用により見やすさアップ。

 漢字電話帳(500件)

 ナンバーディスプレイ/ネームディスプレイ対応

【長年ご愛顧頂いておりますTELEMORE EX（テレモア イーエックス）は生産完了いたしました。今後のご検討は、[Frespec](#)、[LEVANCIO-S](#) をご覧ください。】

システム構成

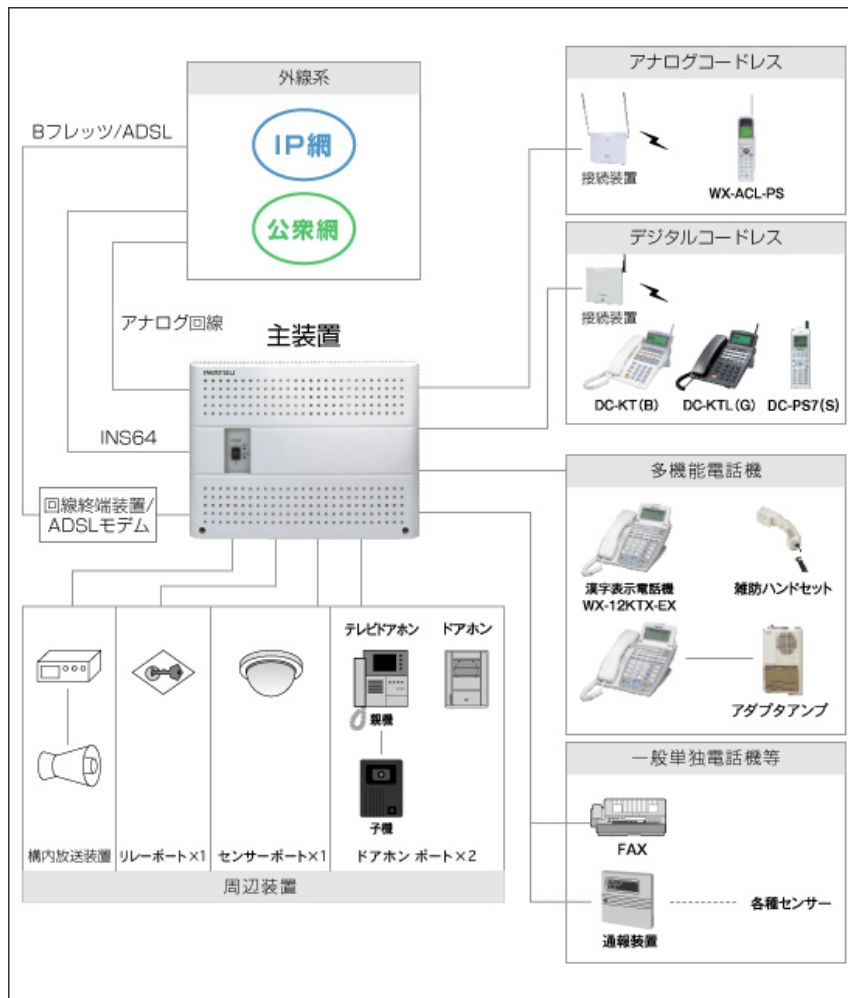

【長年ご愛顧頂いておりますTELEMORE EX (テレモア イーエックス) は生産完了いたしました。今後のご検討は、[Frespec](#)、[LEVANCIO-S](#) をご覧ください。】

仕様

項目		TELEMORE-EX	
型名		WX-512-IP	WX-824
システム容量	局線容量 (初実装/最大容量) アナログ回線換算数	2/8 (最大容量はIP回線を4回線実装の場合)	0/8
	アナログ回線数	0/3※1	0/8※1
	INSネット64回線数	1/2※1	0/4※1
	IP回線数(チャンネル数)	4/4※1	0/4※1
	内線端末容量 (初実装/最大容量)	10/14 (初実装10台のうち2台は単独電話機)	11/27 (初実装11台のうち3台は単独電話機)
	多機能電話機・他	8/12	8/24
	単独電話機	2/2	3/3
	ドアホン容量	2	2
	デジタルコードレス接続装置※5	11※2	16※2
	デジタルコードレス収容台数	16※3	24※3
	アナログコードレス接続装置※5	3※2	3※2
	アナログコードレス収容台数	3	3
	交換方式	ノンブロッキング時分割交換方式	
配線方式	スター1対※4		
DSU	内蔵		
寸法	主装置	(W)410×(D)142×(H)310mm	(W)539×(D)142×(H)340mm
	漢字表示電話機	(W)185×(D)242×(H)100mm	(W)185×(D)242×(H)100mm
重量	主装置(初実装時/フル実装時)	約3.6kg/約5.6kg	約5.8kg/約7.7kg
	漢字表示電話機	約910g	約910g
消費電力	最大67VA		最大140VA

※1 INSネット64、アナログ、IP回線あわせて8チャンネル。但しWX-512-IPはINSネット64+アナログ回線の組み合わせの場合は5チャンネル。

※2 多目的電話機とコードレス接続装置の合計12(24)台。

※3 同時通話台数は最大11(16)台。

※4 停電用電話機の配線は2対。

※5 デジタル・アナログの合計で11(16)台が接続可能。

※注意書きの()内はWX-824の数字です。


岩通エコラベルについて



WX-512は環境に配慮した【岩通エコラベル】認定品です。

岩通エコラベルに関するお問い合わせは、岩崎通信機(株) 品質保証部 ISO推進担当 iso@iwatsu.co.jpまで。

岩通エコラベルの評価基準に関する情報はこちら。 PDF [1P/74KB]



PDFファイルの閲覧・印刷には、Adobe Acrobat Reader (無償配布)が必要です。Adobe Acrobat Readerのダウンロードは[こちら](#)から