
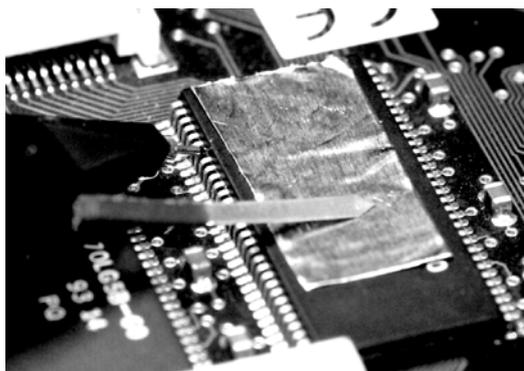


PMK 社製 Probe Line up

生産現場・研究開発・修理メンテナンスの皆様へ
 信号の品質確認を確実に、安定して、ハンズフリーできます。

SMD・表面実装部品
 高密度実装
 検査用ピン

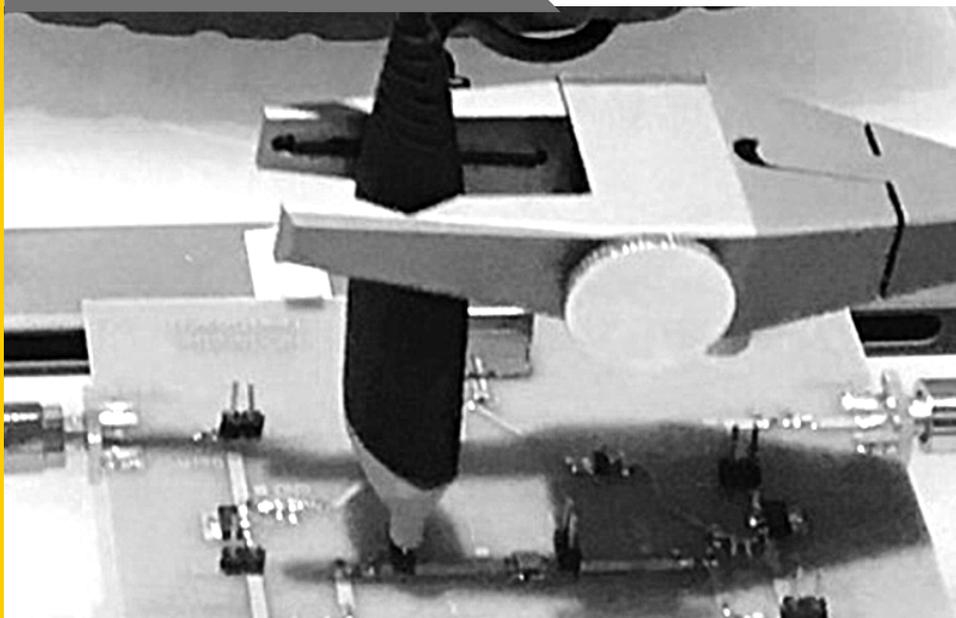

小型高速パルスジェネレータ

Fedge




小型高速パルスジェネレータ (PMK社製)	
型式	Fedge
立ち上がり時間/立ち下がり時間	32ps
平坦性	0.1dB 2GHz
出力電圧	0-500mV
出力インピーダンス	50Ω
出力コネクタ	SMA

SMD・表面実装部品・密度実装・検査用ピン プローブ & アクセサリマッピング



FETプローブ
Sonic 4000

4GHz ±8V 1.3m

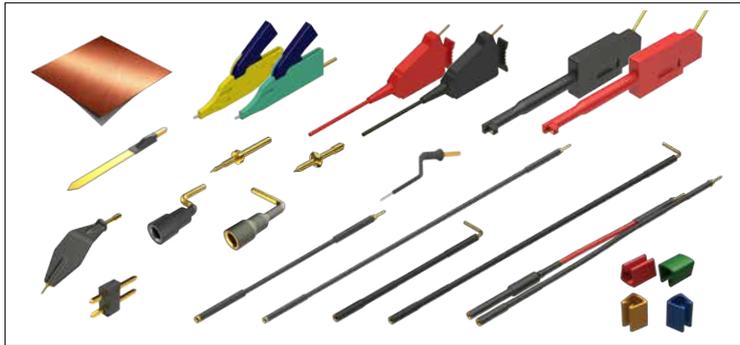


水晶
圧電 VCO
MFMS 発信器



FETプローブ
TETRISシリーズ

2.5GHz ±8V 1.3m

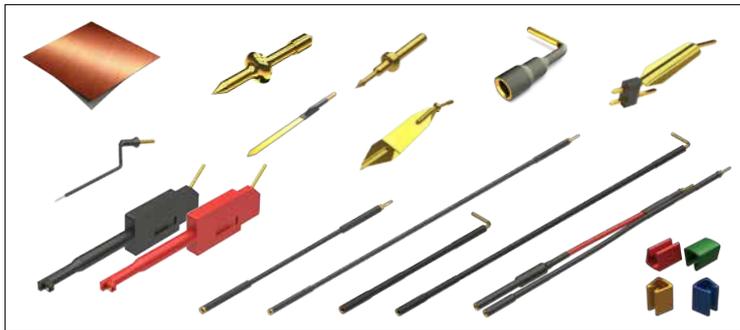


IC
LSI



電圧プローブ(1kV以下)
【表面実装・狭小ピッチ用】
SMPシリーズ

500MHz 30V 1.3m

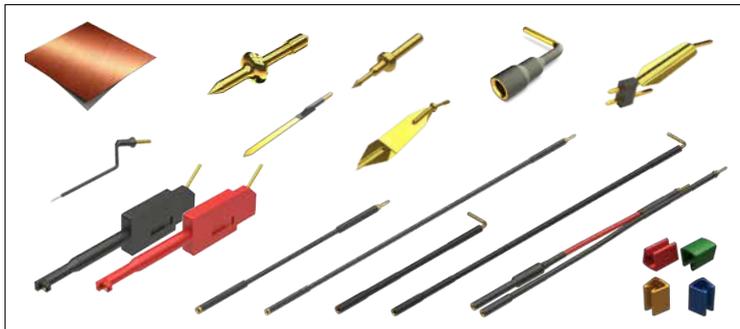


SMD
表面実装

スルホールピア



電圧プローブ(1kV以下)
【表面実装・狭小ピッチ用】
PMLシリーズ

500MHz 400V 1.3m~3m

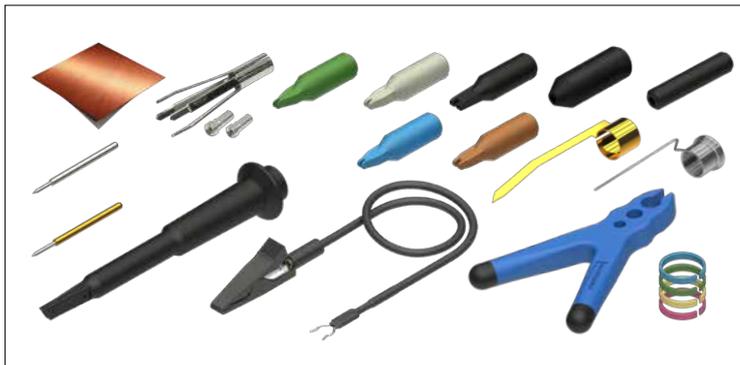

Pin チェック端子

基板間検査





差動プローブ
Bumblebee
(バンブルビー)

400MHz 2kV 2m



恒温槽
低温高温

SMD・表面実装部品・密度実装・検査用ピン プロービング例 & アクセサリ詳細

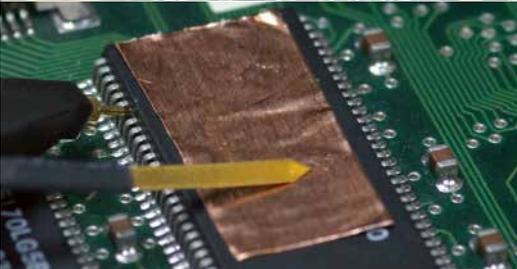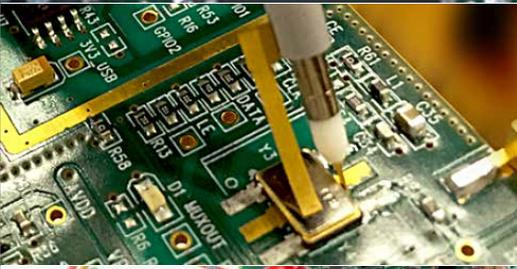プロービング例	使用アクセサリ	特長
	<p>890-800-001 Sonic Spring Tip</p> <p>890-400-813 Ground Leaf</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・低容量、低インピーダンス プロービング
	<p>890-100-150 self-adhesive</p> <p>890-400-812 Ground Blade</p> <p>890-800-001 Sonic Spring Tip</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・柔軟な「グラウド・ブレード」と銅箔の組み合わせ
	<p>891-291-101 Ground Blade 2.5</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・ハンズフリーホルダで手軽にプロービング
	<p>890-700-006 PCB Adapter 5.0-L</p> <p>890-700-017 PCB Adapter 2.5-HQ</p> <p>890-700-027 PCB Adapter 2.5-90°</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・基板上的の信号を <ul style="list-style-type: none"> -BNCアダプタ -スルホール・ビア -からリードを出して測定
	<p>プローブ先端</p> <p>890-700-108 PCB Adapter</p> <p>891-010-814 PCB Adapter Set</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・基板上的のピンに差して使える ・TETRIS、SMPシリーズは狭小スペースプロービング
	<p>891-010-814 PCB Adapter Set</p> <p>890-500-800 L-in Adapter</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・基板間からプローブを差し込んで使える
	<p>基板固定治具 SKID シリーズ</p> <p>耐熱プローブ PHT312-R0</p> <p>各種耐熱 プローブ固定治具</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・恒温槽内で使用可能(耐熱タイプ プローブ) ・プローブを固定する「3Dポジ ション」もラインアップ

Sonic シリーズアクセサリ			
image	Order number / Article	image	Order number / Article
	890-400-812 Ground Blade		890-400-808 Ground Lead 7 cm
	890-400-811 Z-Ground		890-020-916 Marker Bands, 4 colors
	890-400-813 Ground Leaf		890-400-809 Ground Lead 13 cm
	890-100-150 selfadhesive CU Pads, 2 x 2 cm		890-400-803 Ground Lead 90° 5 cm
	890-800-001 Spring Tip		890-400-804 Ground Lead 90° 10 cm
	890-800-000 Solid Tip		890-720-840 Y-Lead Adapter to 0.8 mm Sockets
	890-500-801 L-In Adapter		890-502-130 QFP IC-Clips 0,5 mm pitch, short (1 Pair)
	891-010-814 PCB Adapter Set		P25-0 Pico Hook™, black
	891-010-810 2.54 mm Adapter		P25-2 Pico Hook™, red

TETRIS シリーズアクセサリ			
image	Order number / Article	image	Order number / Article
	018-291-103 Ground Blade		890-400-804 Ground Lead 90° 10 cm
	018-291-150 selfadhesive CU Pads, 2 x 2 cm		890-500-801 L-In Adapter
	889-000-001 Power Supply PS-01		890-502-130 QFP IC-Clips 0,5 mm pitch, short (1 Pair)
	890-020-916 Marker Bands, 4 colors		890-700-108 PCB Adapter
	018-291-105 Ground Leaf		890-720-800 Y-Lead Adapter to 0.8 mm Socket
	890-400-800 Z-Ground		890-800-000 Solid Tip
	890-400-801 Ground Lead 6 cm		890-800-001 Spring Tip
	890-400-802 Ground Lead 12 cm		P25-0 Pico Hook™, black
	890-400-803 Ground Lead 90° 5 cm		P25-2 Pico Hook™, red

SMP シリーズアクセサリ			
image	Order number / Article	image	Order number / Article
	018-291-103 Ground Blade		890-400-804 Ground Lead 90° 10 cm
	018-291-150 selfadhesive CU Pads, 2 x 2 cm		890-500-801 L-In Adapter
	890-020-916 Marker Bands, 4 colors		890-700-108 PCB Adapter
	018-291-105 Ground Leaf		890-720-800 Y-Lead Adapter to 0.8 mm Socket
	890-400-800 Z-Ground		890-800-000 Solid Tip
	890-400-801 Ground Lead 6 cm		890-800-001 Spring Tip
	890-400-802 Ground Lead 12 cm		P25-0 Pico Hook™, black
	890-400-803 Ground Lead 90° 5 cm		P25-2 Pico Hook™, red

PML シリーズアクセサリ			
image	Order number / Article	image	Order number / Article
	893-250-001 2-Footer Positioner		891-292-052 Insulating Cap 2.5
	891-291-101 Ground Blade 2.5		891-292-053 Protection Cap 2.5
	890-005-013 Solid Tip 0.5 mm, CuBe		891-292-055 IC Cap 2.5 for 0.5 mm pitch, green
	890-010-912 Coding Rings, 4 Colors		891-292-056 IC Cap 2.5 for 0.65 mm pitch, blue
	890-100-150 selfadhesive CU Pads, 2 x 2 cm		891-292-058 IC Cap 2.5 for 0.8 mm pitch, gray
	890-320-007 Sprung Hook 2.5		891-292-060 IC Cap 2.5 for 1.0 mm pitch, brown
	890-400-015 Ground Lead 15 cm		891-292-061 IC Cap 2.5 for 1.27 mm pitch, black
	890-501-500 Spring Tip 0.5 mm, gold-plated		891-400-004 Ground Spring 2.5
	891-700-007 PCB Adapter Kit 2.5 mm		

オンサイトによる「プロービングセミナー開催中！」経験豊富なエンジニアリングが実演します。

お問合せ先：フィールドサポート担当 TEL03-5370-5473

※ 製品を廃棄する場合には、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。 ●製品改良等により、外觀および性能の一部を予告なく変更することがあります。 ●ここに記載しました内容は、2019年1月現在のものです。
 ※ 社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。 ●お問い合わせは、下記当社営業部および営業所または取次店へお問い合わせください。 ●価格は変更の可能性がります。ご注文の際にはご確認を頂きますようお願い申し上げます。

IWATSU 技術的なお問い合わせ フリーダイヤル：
 信崎通信機株式会社 受付時間 土日祝日を除く営業日の9:00～12:00/13:00～17:00
 URL: <http://www.iti.iwatsu.co.jp>
 E-mail: info-tme@iwatsu.co.jp
 0120-102-389

■第二営業部 計測営業担当 〒168-8501東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492
 ■第二営業部 アカウト営業担当 〒168-8501東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492
 ■第二営業部 国際営業担当 〒168-8501東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5483 FAX 03-5370-5492
 ■西日本支店 計測営業担当 〒550-0005大阪府大阪市西区西本町2-3-8山岡ビル1F TEL 06-6535-9200 FAX 06-6535-9215

●ご相談/お問い合わせは