


広帯域FETプローブ

■ SFPシリーズ (販売終了)



外形図

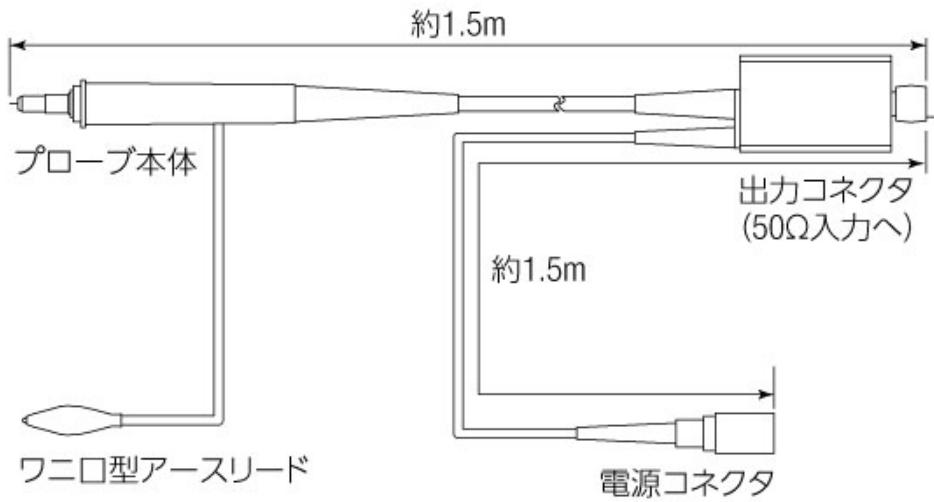

アクセサリ

名称	外観	接続外観
矢形ピンチャ		

<p>BNCアダプタ</p>		
<p>ICチップ</p>		
<p>バイオネットアダプタ</p>		
<p>アースリード</p>		
<p>ミニピンチャー</p>		
<p>出力アダプタ</p>		
<p>ワニ口型アースリード</p>		

仕様

型番	SFP-4A (販売終了)	SFP-5A (販売終了)
周波数帯域幅	DC~800MHz	DC~1GHz
減衰比	10:1±2.5% (入カインピーダンス50Ω±0.5%の測定器へ接続し、1kHz方形波にて)	
入力RC	1MΩ± 5% // 1.9pF±0.3pF	1MΩ± 5% // 2.15pF±0.3pF
オーバーシュート	±10%以内	
リングング	±4以内	
オフセット出力	±15mV以下	
最大入力電圧	±100V MAX;	
ダイナミックレンジ	±7.0V	
DCオフセットレンジ	±20V (PS-25を使用)	
使用電源条件	+12~+15V (74mA) 、 -12~-15V (74mA)	
重さ	約180g	
長さ	約1.5m	
環境条件	性能保証温湿度	+5° C+35°C、45%~85% RH
	動作温湿度	-10°C ~ +55°C、45%~90% RH
	保存温湿度	-20°C~+70°C

オプション

専用電源 PS-25	標準価格 39,000円 (税別)
------------	-------------------

※専用電源は付属しておりません。

各種資料

項目	ファイル名
取扱説明書	日本語 sfp4a-5a-j-v2.pdf

オーダインフォメーション

型番	品名	標準価格 (税別)
SFP-4A ※販売終了	FETプローブ	85,000円
SFP-5A ※販売終了	FETプローブ	132,000円