

高電圧用プローブ SS-0170R / SS-0171R (販売終了)

高電圧用プローブ SS-0170R / SS-0171R




SS-0170R / SS-0171R




BNCアダプタ SS-0169
(オプション)

SS-0170R ディレーティング曲線

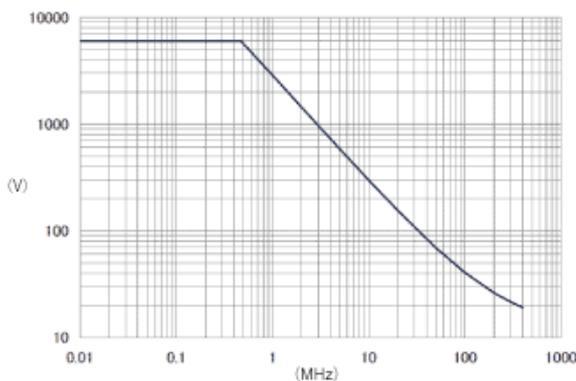


SS-0171R ディレーティング曲線

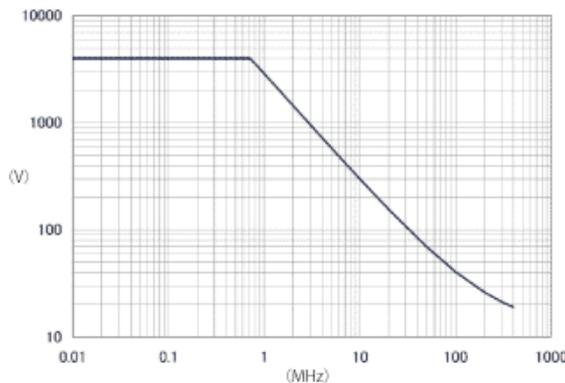

高電圧用プローブ SS-0170R / SS-0171R 仕様

項目	SS-0170R (販売終了)	SS-0171R (販売終了)
標準価格 (税別)	59,800円	39,800円
入力耐圧 ※ ディレーティング曲線参照	6000V (DC+AC peak) CATII 1000V (DC+AC peak)	4000V (DC+AC peak) CATII 1000V (DC+AC peak)
周波数帯域幅 (プローブ本体)	DC ~ 400 MHz (±2 dB) ※ ディレーティング曲線参照	
減衰比	100:1±3.0 % 以内	
入力インピーダンス	66.7 MΩ±2% // 4pF以下	
適合入力容量 (波形補償可能)	6pF ~ 18pF	
コネクタ	コネクタ BNC 型	
長さ/質量	約2.0m / 約88g	
環境条件		
保証温度範囲	+5°C ~ +40°C (但し、結露なきこと)	
保証湿度範囲	+31°C以下の温度に対して湿度80%で、40°Cで50%まで直線的に減少する相対湿度	
動作温度範囲	-10°C ~ +50°C、(但し、結露なきこと)	
保存温度範囲	-20°C ~ +70°C、(但し、結露なきこと)	
BNCアダプタ SS-0169 (オプション)	標準価格11,000円	

高電圧用プローブ SS-0170R / SS-0171R 構成

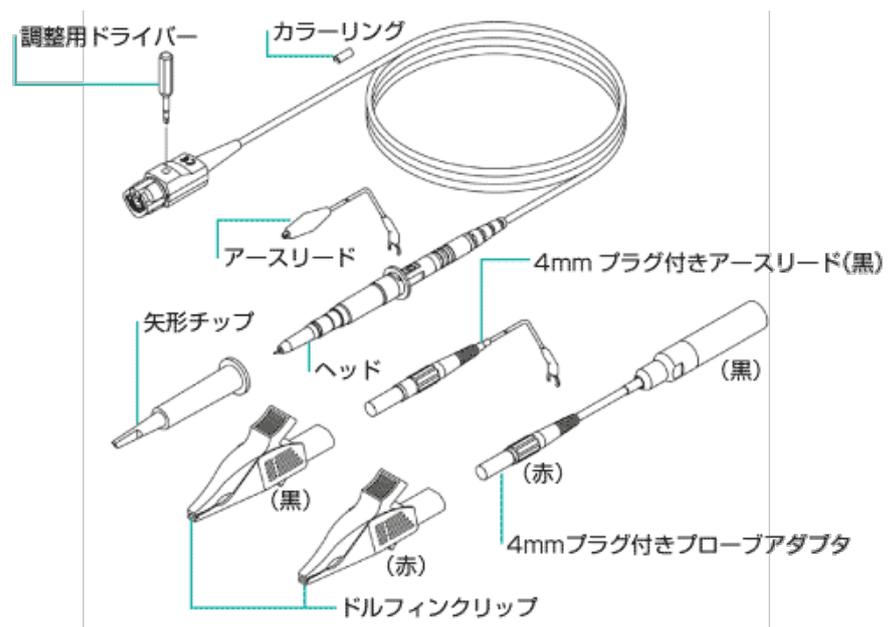

品名	数量
矢型チップ	1
アースリード	1
カラーリング (赤、黄、青、緑) 各色2個	8
ドルフィンクリップ (赤、黒) 各色1個	2
4mm プラグ付きプローブアダプタ	1
4mm プラグ付きアースリード (黒)	1
調整用ドライバ	1
取扱説明書	1