

PT-2060RK

110番通報装置


簡単操作のパトホン

子供に危険が迫っている緊急時に、110番して冷静な状況説明ができる余裕はありますか…!?

パトホンPT-2060RKなら非常用ボタンを押すだけでOK。

警察本部の通信指令室へ自動的に110番通報を行い、予め録音しておいた緊急時の通報内容が再生されますので、あとは警察官の出動を待つだけです。

また同時に、スピーカーからの音声通知、非常用ブザーの鳴動、通報確認用ランプの点灯も可能になりますので、現場レベルでも幅広い緊急通知を行います。

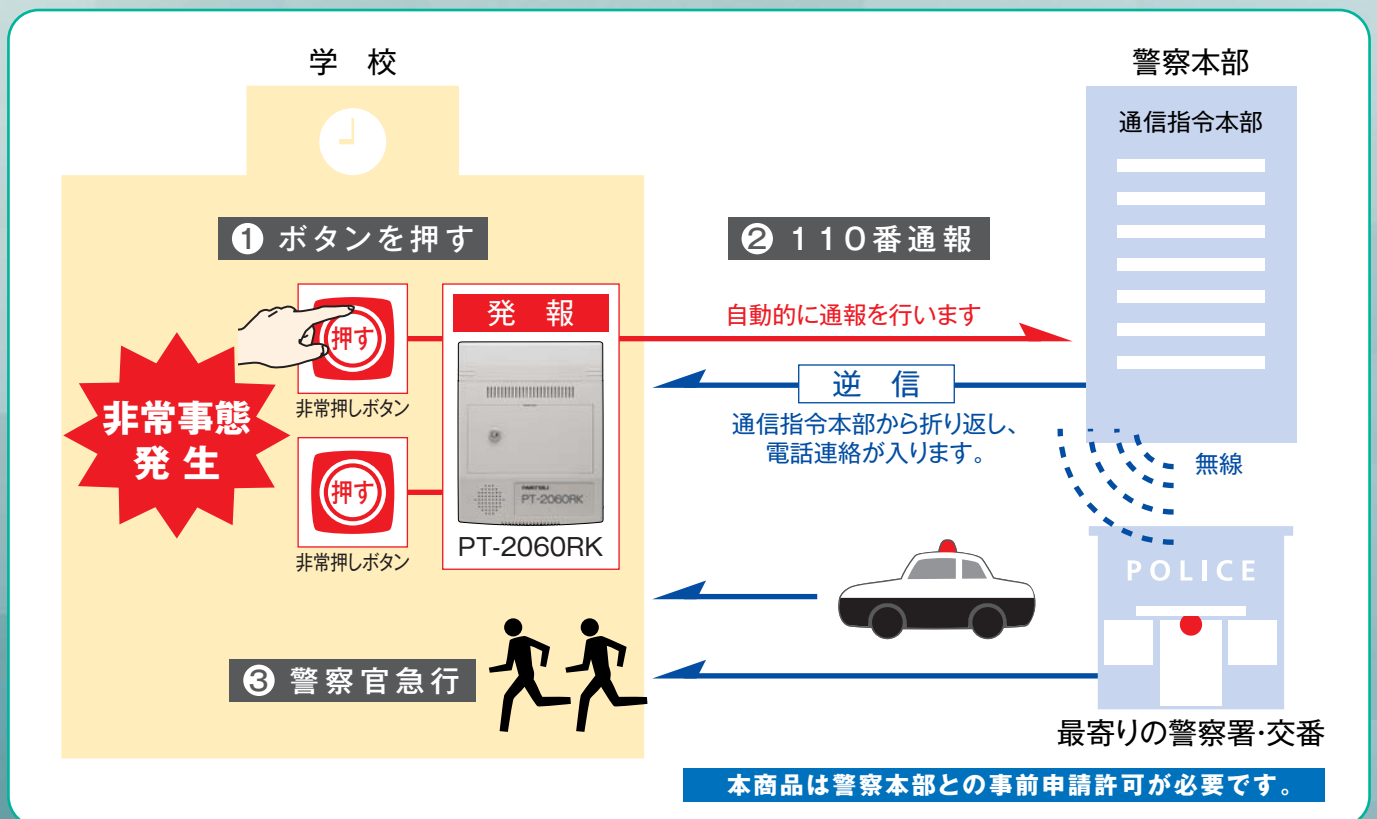

ワンタッチ通報だから迅速

非常事態が発生したときは、非常用ボタンを押すだけで、通信指令本部(110番受理台)に自動的に通報を行います。

非常事態を多様な方法で通知

音声で

非常用ボタンが押されると、本体スピーカーから予め録音された非常事態を通知する音声がかかります。

非常用ブザーで

非常用ボタンが押されると、外部に設置した非常用ブザーが鳴動します。

通報確認用ランプで

非常用ボタンが押されると通報確認用ランプが緑色に点灯し、110番通報後、通信指令本部からの返信に应答すると、赤色に点灯します。

非常時の割り込み

併設の電話機を使用中に非常事態が発生した場合、話し相手に非常事態が発生したこと及び110番通報を行うことを通知して、電話を切り、通報を優先させます。

定時通報


回線の異常や機器の正常動作の確認のため、1ヶ月毎に自動的に中央監視センターに対して定時通報を行います。

停電時対策も万全

停電したり、過ってコンセントを抜いてしまった場合にも、約1時間の遅延機能が働き、長時間の停電によるバッテリーギブアップ情報を事前に中央監視センターに対して通報を行います。

音声通報

予め録音した音声により110番通報を行います。音声の内容は、録音/再生が可能です。

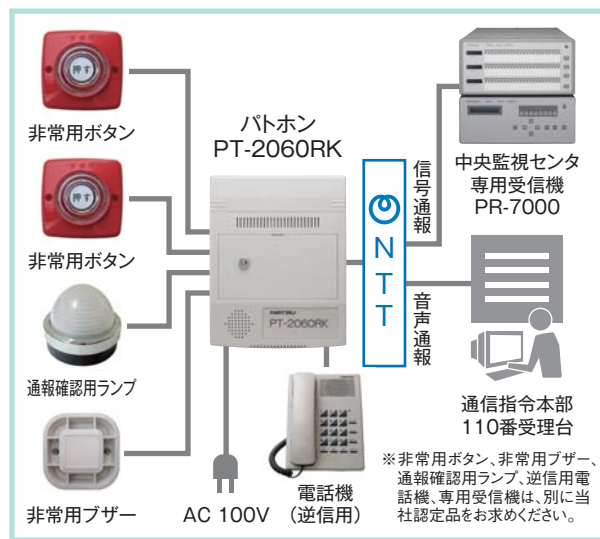

仕様

適用回線	アナログ回線 デジタル回線(INS64):ターミナルアダプタ(TA)が必要
ダイヤル方式	DP(10/20pps)/PB 最大16桁
通報先	110 中央監視センター
自動発信回数	最大98回
非常用ボタン入力数	2ポート
入力感動時間	0.4秒
通報方式	110:音声通報 中央監視センター:信号通報
音声メッセージ	録音/再生 可能

端末番号	5桁(00000~99999)
通報確認	通報確認用ランプ表示(緑/赤)
割り込み	併設電話が使用中のときは、強制切断
定時通報	1ヶ月毎
外部入力	非常用ブザーを鳴動
停電保証	6時間(3回の通報動作)
環境条件	0℃~40℃ 30~85% RH(結露なきこと)
使用電源	AC100V±10V(50Hz/60Hz)
消費電力	最大16VA
構造	壁掛/卓上兼用型
重量・寸法	約1.8kg 210(W)×265(D)×64(H)mm



REGISTERED ORGANIZATION
No. 3773-ISO 9001
No. E1871-ISO14001



岩崎通信機(株)は、ISO9001品質管理システムおよびISO14001環境管理システムの認証登録がされています。

電池パック回収のお願い

電池パックはリサイクル可能な鉛蓄電池です。交換の際は弊社窓口へご持参いただくか、弊社販売担当者にお渡しいただくなど、リサイクルの推進にご協力をお願いします。



安全に関するご注意 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

ご利用にあたって

●写真のカラーは印刷の都合により、実際と多少異なります。●製品の改良等により、外観及び性能の一部を予告なく変更することがあります。●本カタログに記載の製品及び取付調整費、消耗品、オプション等について購入の際、消費税が別途追加されますのでご承知をお願いします。●本製品の故障・誤作動・不具合、あるいは、停電等の外部要因によって生じた付随的障害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本製品を常に万全な状態でお使いいただくため、保守契約を行っていただくことをおすすめいたします。

本カタログの記載内容は2007年5月現在のものです。

創造と豊かな対話のために
IWATSU 岩崎通信機株式会社

本社 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
URL : <http://www.iwatsu.co.jp/>

●ご相談/お問い合わせは