


ASTROJET M1 新しいインクカートリッジ対応ファームウェア（R16.1）のアップデート手順

1、新しいインクカートリッジは、ファームウェアのアップデートが必要となりました。

新しいインクカートリッジと古いインクカートリッジの見分け方は、新しい方はチップが黄色、古い方はチップが緑色です。

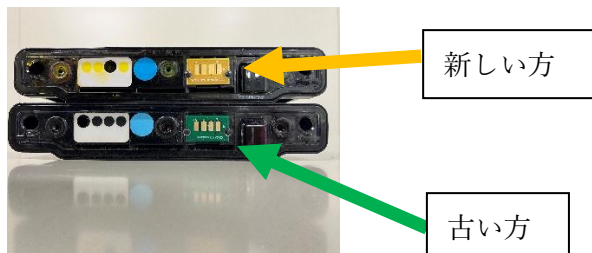


2. アップデート手順

最初に岩通ケミカルクロス（株）のホームページより、

ファームウェア（nstar-R16.1-AMC1-release-mjl-astro.fbf）を USB などにダウンロードします。

ファームウェアの在処は、岩通ケミカルクロス（株）のホームページ→サポート内のダウンロード→

アストロジェットプリンタドライバ（最下段）→ASTROJET M1→nstar-R16.1-AMC1-release-mjl-astro.fbf を指定します。

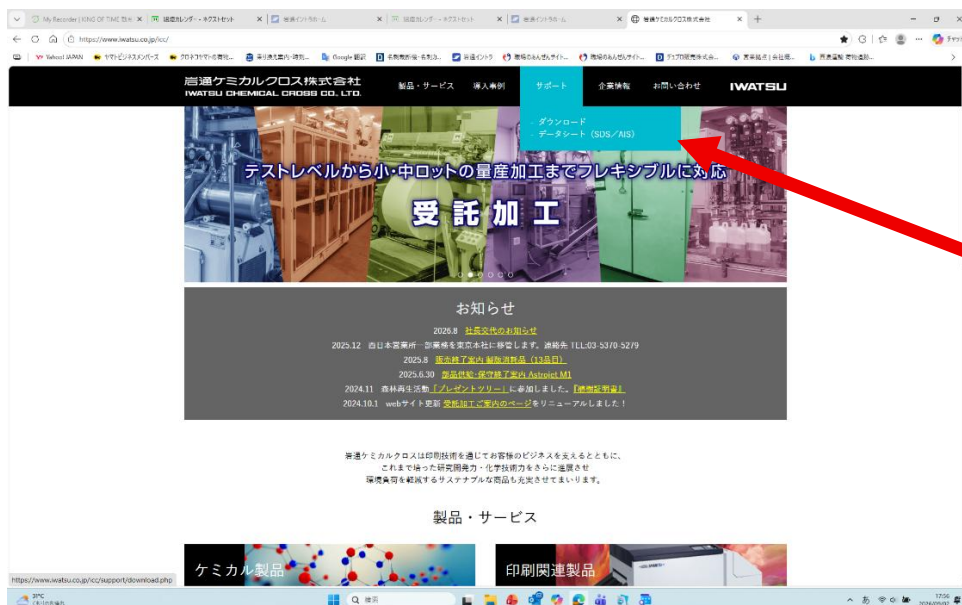

次に M1 プリンターの電源を入れた後に、パソコンのツールボックスを立ち上げます。


パソコンのツールボックスから、「見ます」→「ユーザーインターフェイス」→ファームウェアのダウンロードのファームウェアファイル(.fdf)で「参照」を押し、USBなどにダウンロードした nstar-R16.1-AMC1-release-mjl-astro.fbf ファイルを選択し、「実行」を押します。

アップデート中はパソコンの画面指示に従い、M1 プリンターおよびパソコンの電源は落とさないでください。

アップデートには数分かかることが有ります。

アップデートが終了すると、M1 プリンターは再起動します。

パソコンのツールボックスは、立ち上げ直してください。ツールボックスから、「見ます」→「サービスマニュー」→プリンタ診断画面で、ファームウェアバージョン:が、R16.1-AMC1 と表示されていれば完了です。

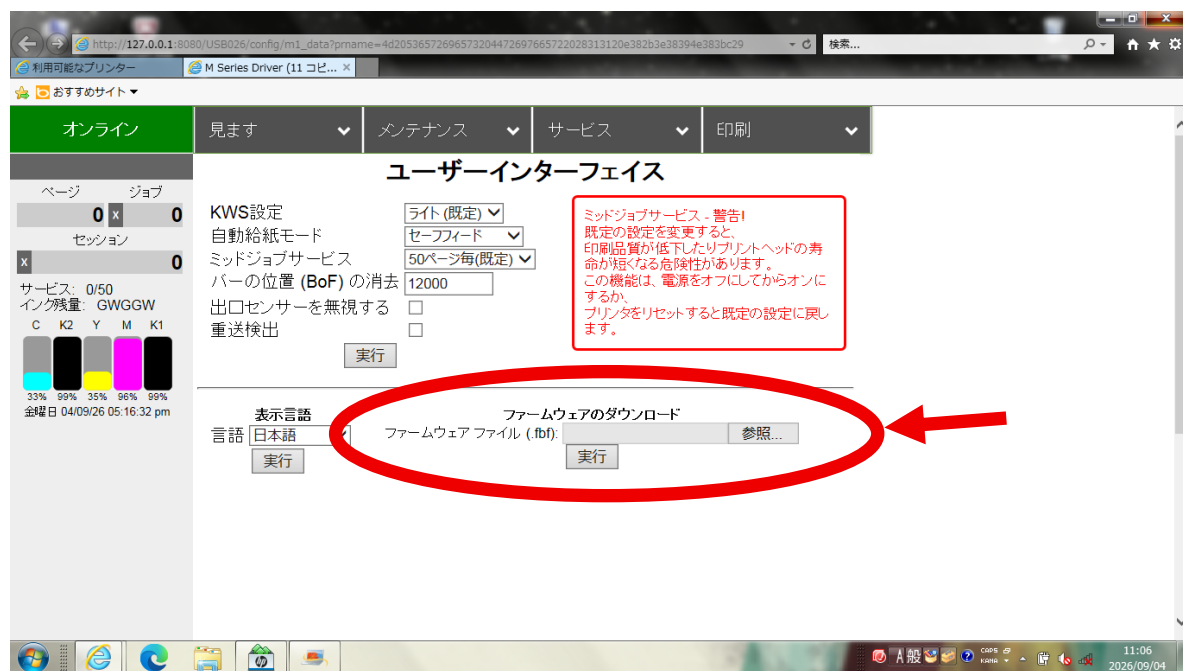

3. 注意点

古いインクカートリッジを最初に使い切ってください。新しいインクカートリッジを使った後には、古いインクカートリッジは使えなくなります。以上。